

URA4848YMD-30WR3 DC/DC 电源 技术指标书

Ver1.0

产品简介

URA4848YMD-30WR3 DC/DC 宽输入范围（18Vdc~72Vdc）工业级电源模块。具有体积小和短路保护等功能，提供输入与输出 500Vdc 的高隔离耐压和 30W 的输出功率。主要应用于通讯和仪器仪表等领域。

性能参数（测试条件：如无特殊说明，所有参数测试均在 25℃ 条件下测得。）


输出特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
功 率	—	—	30	W	—
输出电流 1	0.06	—	0.625	A	—
输出电压	47.52	48	48.48	Vdc	—
输出电压	—	—	—	Vdc	—
源 效 应	—	—	± 0.2	%Vo	Vin=18Vdc~72Vdc, Io1=0.625A
负载效应	—	—	± 0.5	%Vo	Vin=48Vdc, Io=10%Iomax~Iomax
动态响应恢复时间	—	—	200	μs	25%~50%~25%, 50%~75%~ 50%负载阶跃变化, 电流变化速率 0.1A/ μs
动态响应过冲幅度	—	—	± 1440	mV	
开关机过冲幅度	—	—	± 10	%Vo	Vin=48Vdc, Iomax
纹波和噪声	—	—	200	mVp-p	—
输出建立时间	—	5	—	ms	纯电阻负载
容性负载	0	—	220	μF	Vin=48Vdc, 纯电阻负载
温度系数	—	—	± 0.02	%/℃	—
短路保护	短路自恢复				

输入特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
------	-----	-----	-----	-----	-----

输入电压范围	18	48	72	Vdc	—
最大输入电流	—	—	0.68	A	Vin=48Vdc, Iomax
静态输入电流	—	—	50	mA	Vin=18Vdc~72Vdc, Io=0.625A
启动延时时间	—	—	800	ms	Vin=48Vdc, 纯电阻负载, 90%Vin 与 10%Vo 时间差

综合特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
隔离电压	500	—	—	Vdc	输入对输出, 时间 1min, 漏电流 $\leq 1\text{mA}$
输入-输出 绝缘电阻	$\geq 50\text{M}\Omega$				在正常大气压下, 相对湿度 为 90%, 试验电压为直流 500V
开关频率	—	260	—	KHz	—
效 率	82	86	—	%	输入电压: 48Vdc, Iomax
MTBF	—	2×10^6	—	h	BELLCORE TR-332, Tc=25℃
管脚波峰焊温度	—	—	260	℃	波峰焊时间 < 10s
管脚手工焊温度	—	—	425	℃	手工焊时间 < 5s
工作壳温	-40	—	95	℃	满载
储存温度	-40	—	105	℃	—
外壳材质	金属外壳				
散热方式	自然冷却				
重 量	—	30	—	g	—

外形尺寸图及管脚说明

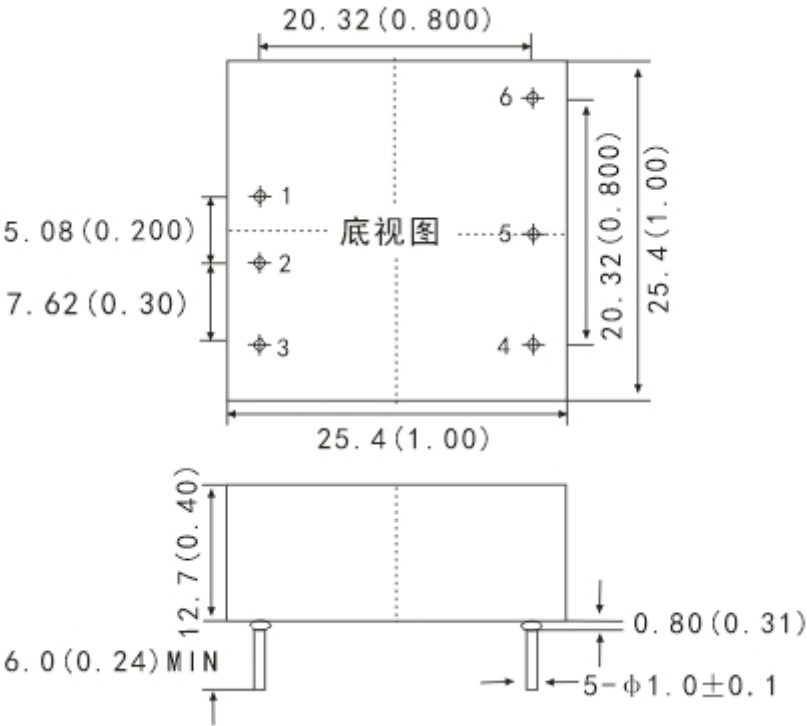

注：单位： mm(inch)
未注公差： X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch)
 X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch)

序 号	1	2	3	4	5	6
符 号	+Vin	-Vin	CNT	-VO	NC	+VO
含 义	输入正	输入负	遥控	输出负	空管脚	输出正