


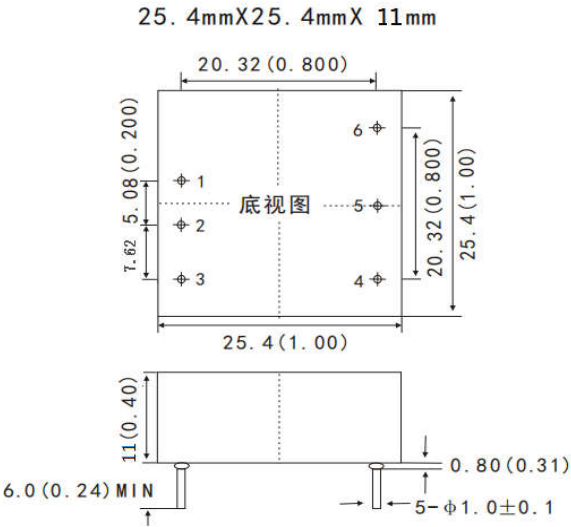

- 产品特点:
- ▶ 极限输入电压范围 DC 9V~72V 输入, 即 8:1 输入范围
 - ▶ 高可靠性, 满载使用功率 15W,
 - ▶ 支持空载低功耗模式, 24V 输入时满载效率高达 89%
 - ▶ 隔离耐压 1500V 直流
 - ▶ 六面金属外壳, 低辐射干扰
 - ▶ 输入欠压保护, 过流保护, 输出短路保护自恢复
 - ▶ 工作温度: -40℃~+85℃
 - ▶ 通过 CE 认证, 需求无铅标准下单时需注明
 - ▶ 支持 100%全国产
 - ▶ 质保三年

应用范围

- ▶ T_YMD-15WR3U 系列满载输出功率 15W, 支持100%全国产, 质保三年, 支持 8:1 超宽电压输入范围 (极限输入电压范围 DC 9V~72V), 效率高达 89%, 与 TDK15U 封装管脚完全兼容, 大于 1500VDC 常规隔离电压, 允许工作温度-40℃~+85℃, 输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复.
- ▶ 该系列电源是专门针对线路上分布式电源系统中供电, 输入与输出隔离的场合设计。
- ▶ 在电力、新能源、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。

输入特性						
项目	工作条件	最小	标称	最大	冲击电压	单位
输入电压范围	标称负载	9	24	72	75	VDC

输出特性						
项目	工作条件	最小	标称	最大	单位	
输出电压精度			—	±1%	—	
电源调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压		±0.2%	±0.5%	—	
负载调节率	从 5%~100%的负载		±0.5%	±1%	—	
交叉调节率	双路输出, 主路 50%带载, 辅路 10%~100%带载	—	—	±5%		
瞬态恢复时间	25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化	—	200	400	μs	
瞬态响应偏差	—	—	±3%	±5%	—	
温度漂移系数	满载	—	—	±0.02	% / °C	
纹波&噪声	20MHz 带宽限制平行线测试法	—	50	100	mVp-p	
过流保护	—	110	140	190	%IO	
短路保护	输入全范围, 输出标称功率		可持续, 自恢复			
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	

通用特性						
项目	工作条件	说明	最小	标称	最大	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	—	1500	—	—	VDC
		—	—	—	≈800	VAC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	—	100	—	—	MΩ
工作温度	—	—	-40	—	85	°C
存储温度	—	—	-55	—	125	°C
存储湿度	—	—	5	—	95	%RH
管脚波峰焊温度	焊点距离外壳 1 . 5mm, 10s	—	—	—	300	°C
管脚手工焊温度	焊点距离外壳 1 . 5mm, 10s	—	—	—	425	°C
振动	—	10 - 55Hz, 10G, 30Min, along X, Y and Z				
开关频率	PWM+PFM 模式	—	—	300	—	KHz
平均无故障时间	Bellcore TR332, 25°C			2X10 ⁶ h		
冷却方式	—			自然冷却		
隔离电容	—	—	—	1000	—	pF
外壳材料	—			六面金属屏蔽外壳		铝壳
重量	—	—	—	≈13	—	g
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
*绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准, 如果需求此指标下单前联系销售部即可。						

产品选型列表

型号	输入电压 VDC	输出电压 Vo1	输出 Vo2	输出电 流 Io1	输出 Io2	纹波噪声 (mV)	典型效率	最大容性负 载 μ F
TURB2403YMD-15WR3U	9~72	3.3	—	4.5	—	50	87%	4700
TURB2405YMD-15WR3U	9~72	5	—	3	—	50	86%	4700
TURB2409YMD-15WR3U	9~72	9	—	1.67	—	50	85%	2200
TURB2412YMD-15WR3U	9~72	12	—	1.25	—	50	89%	2200
TURB2415YMD-15WR3U	9~72	15	—	1	—	80	89%	1000
TURB2424YMD-15WR3U	9~72	24	—	0.625	—	100	89%	470
TURB2428YMD-15WR3U	9~72	28	—	0.536	—	100	88%	1000
TURB2448YMD-15WR3U	9~72	48	—	0.31	—	200	88%	220
TURB4803YMD-15WR3U	9~72	3.3	—	4.5	—	50	87%	4700
TURB4805YMD-15WR3U	9~72	5	—	3	—	50	86%	4700
TURB4809YMD-15WR3U	9~72	9	—	1.67	—	50	85%	2200
TURB4812YMD-15WR3U	9~72	12	—	1.25	—	50	89%	2200
TURB4815YMD-15WR3U	9~72	15	—	1	—	80	89%	1000
TURB4824YMD-15WR3U	9~72	24	—	0.625	—	100	89%	470
TURB4828YMD-15WR3U	9~72	28	—	0.536	—	100	88%	1000
TURB4848YMD-15WR3U	9~72	48	—	0.31	—	200	88%	220

备注 1: T_YMD-15WR3U 系列同时支持 DC 12V, 24V 和 48V 三种电压输入, 选型表格中的参数为 24V 和 48V 输入时测得的典型参数值, 12V 输入时输出效率稍低, 其他输入电压情况下的参数以客户实测为准。

备注 2: T_YMD-15WR3U 带“U”后缀支持 8:1 超宽输入电压范围, 即极限输入电压 9~72V, 支持满载 15W 功率输出, 低电压输入时效率降低根据实际使用情况考虑散热或降额使用; 满载使用时根据产品的环境温度曲线要求, 提供良好的散热条件。

应用电路

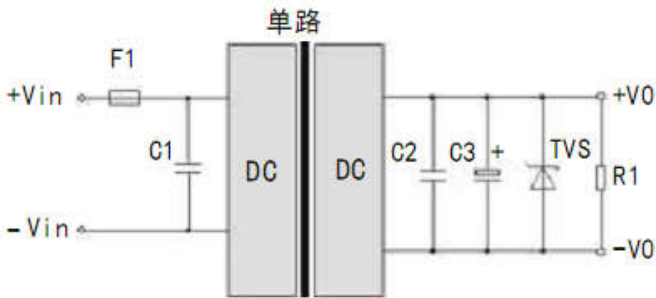


图 1

输出电压	C1	TVS	C2	C3	F1(A)
5Vdc	22~47uF	SMBJ7.0A	1uF (可选)	220 μ F	最大输入电流×2
12Vdc		SMBJ15A		100 μ F	
15Vdc		SMBJ18A		47 μ F	
24Vdc		SMBJ30A		47 μ F	

EMC 解决方案—推荐电路（1）

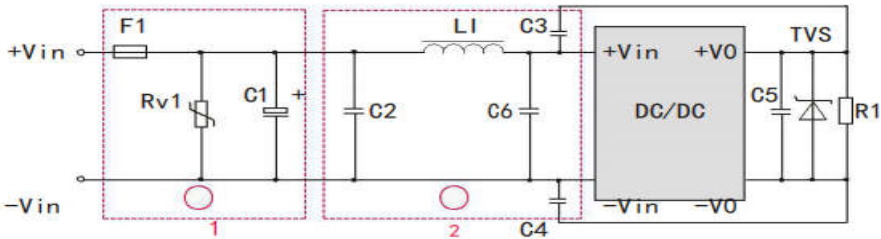


图 2

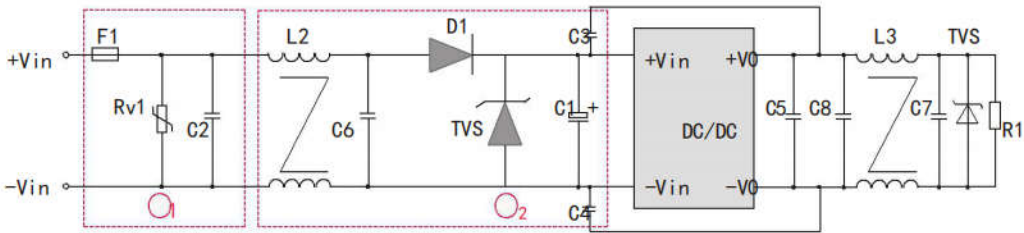


图 3

C1	C2、C6、C7、C8	C3、C4	输入端 TVS	C5	L1	L2、L3	Rv1	F1
22 μ F/100V	1 μ F/100V	1nF/2KV	SMBJ75A	100 μ F	4.7uH	470uH	14D101K	输入电流×2

注：

1、对电磁兼容要求高的应用, DC-DC 电源模块应严格按照 EMC 方案推荐电路, 适当增加输入输出铝电容值可改善 EMC 指标。

2、图 2 和图 3 中第 1 部分用于 EMS 测试, 第 2 部分用于 EMI 传导滤波, 可依据需求选择。

3、D1 是防反接二极管, 耐压为输入电压 2 倍, 电流为输入电流 3 倍, 输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。

4、如果对电磁兼容要求不高的情况下, 可直接按图 1 接法应用即可。

产品特性曲线


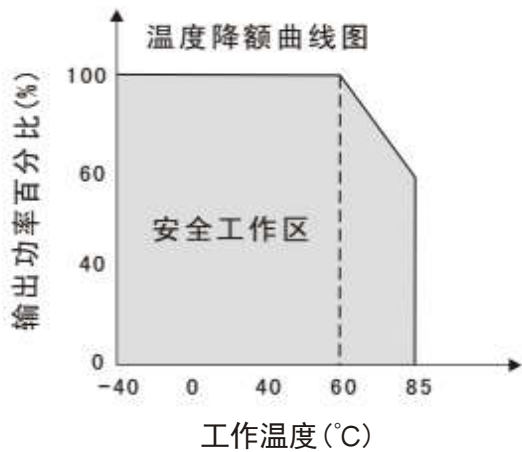



图 4

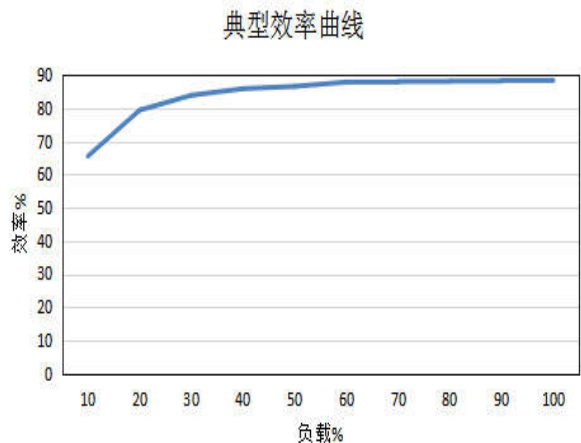

12V 输出典型效率曲线

图 5

尺寸图及管脚定义说明

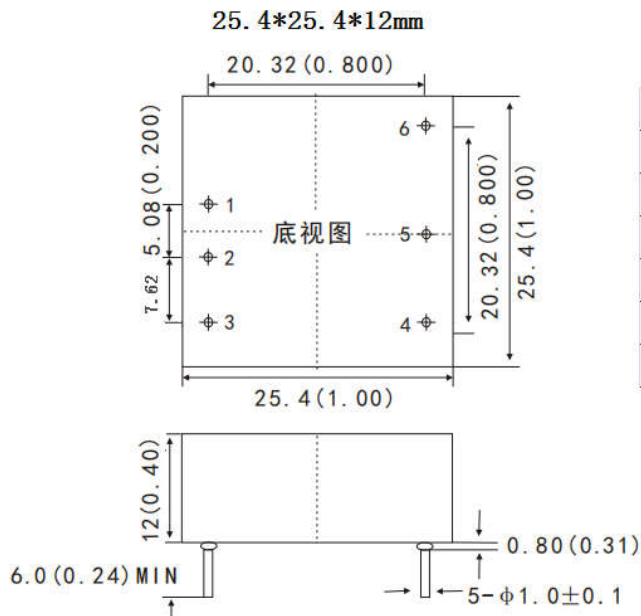

T_YMD-15WR3U 管脚定义

管脚顺序	管脚定义	说明
1	Vin+	输入正
2	Vin-	输入地
3	CNT	遥控开关引脚
4	Vo-	输出地
5	NP	无管脚
6	Vo+	输出正

未注公差：外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch)，PIN 间距 X.XX±0.25mm (X.XX±0.01inch)

型号		1	2	3	4	5	6
TURB_YMD-15WR3U	单路	Vin+	Vin-	CNT	Vo-	NP	Vo+
TURA_YMD-15WR3U	双路	Vin+	Vin-	CNT	Vo2	COM	Vo1

备注：CNT 是遥控开关机引脚见《应用文档》，NP 为无管脚，NC 为空管脚，COM 是双路输出时的公共地

包装信息：一盒 80 只，一箱 15 盒共 1200 只。

重量信息：约 13g/只，毛重一盒约 1.04Kg，毛重一箱约 16Kg。

需求无铅标准产品下单时需要注明。

注意事项：

- 管脚定义含义请详见《产品定义说明》，如有不明可咨询我司技术支持。
- 包装信息请参见《产品出货包装信息》。
- 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试, 具体可参见《容性负载使用说明》。
- 本文数据除特殊说明外，都是在 Ta=25℃，湿度<75%，输入标称电压和输出额定负载时测得。
- 我公司可根据客户需求, 提供定制电源, 详细可联系我司销售部