



产品特征

- 宽电压输入（85-264VAC，100-370VDC）
- 51.0*25.50*15.50mm 小巧尺寸
- 空载功耗<0.1W
- 保护种类：短路/过载/过压
- 自然风冷，工作温度范围-40℃ to +85℃
- 4kV 隔离耐压
- 100%高温老化和测试
- 3 年质量保证

ZP20R2 系列产品是 ZP20 的升级版本，该系列模块电源输出功率为 20W，具有极低的空载损耗（仅为 0.1W），低漏电流仅 0.1mA，小体积（51.0*25.50*15.50mm），隔离耐压高达 4kV 等特点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL62368/EN62368/IEC62368 等相关标准，该系列产品广泛应用于智能家居、高端灯饰、医疗、工控、办公及民用等行业中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

命名规则

<u>ZP</u>	<u>20</u>	-	<u>S</u>	<u>12</u>	<u>R2A/D</u>	1. ZP: 系列名称, AC/DC 超薄型模块电源
↑	↑		↑	↑	↑	2. 20: 额定输出功率
1	2		3	4	5	3. S: Single(单路输出)
						4. 12: 输出电压
						5. R2: 第二代版本 A: 接线式封装 D: 导轨式封装


电气规格

产品型号	输入电压	额定功率(W)	输出电压(V)	额定电流(A)	纹波&噪声 (mVp-p)	效率(%)
ZP20-S03R2	85-264VAC 100-370VDC	11.5	3.3	3.50	100	84
ZP20-S05R2		17.5	5.0	3.50	100	86
ZP20-S09R2		20	9.0	2.2	100	86
ZP20-S12R2		20	12	1.66	100	88
ZP20-S15R2		20	15	1.33	100	88
ZP20-S24R2		20	24	0.83	100	88


一般特性							
输出特性	电压精度	±2.0%		3.3V/5V: ±3.0%			
	线性调节率	±1.0%		3.3V/5V: ±3.0%			
	负载调节率	±1.0%		3.3V/5V: ±3.0%			
	启动, 上升时间(典型值)	1000ms, 50ms/230VAC 2000ms, 50ms/115VAC 满载					
	保持时间(典型值)	40ms/230VAC 15ms/115VAC 满载					
	纹波&噪声(最大值)(注2)	150mV					
输入特性	电压范围	85-264VAC 100-370VDC					
	标称电压	100-240VAC					
	频率	47-440Hz					
	电流 (典型值)	360mA/115VAC 170mA/230VAC					
	冲击电流 (典型值)	30A/230VAC					
	外接保险丝推荐值	T2A/300V					
	漏电流 (典型值)	<0.1mA/265VAC/50Hz					
保护特性	短路保护	保护模式: 打嗝模式, 故障排除后可自恢复					
	过载保护	≥110% load 故障排除后可自恢复					
	过压保护 (注4)	保护模式: 输出电压关断或钳位					
		输出电压	3.3/5VDC	9VDC	12VDC	15VDC	24VDC
		保护范围	≤7.5VDC	≤15VDC	≤16VDC	≤20VDC	≤30VDC
工作环境	工作温度	-40℃ to +85℃ (参照降额曲线图)					
	工作湿度	85%. RH max					
	存储温度	-40℃ to +85℃, 10-95% RH					
	温漂系数	0.03%/(0℃-50℃)					
	震动系数	10-500Hz, 2G, 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟					
安全与电磁兼容 (注3)	安全标准	EN62368, IEC62368, UL62368					
	绝缘电压	I/P-O/P: 4000VAC					
	绝缘电阻	I/P-O/P>100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH					
	传导与辐射	EN55011, EN55032 (CISPR32) CLASS B (参照“典型应用图”)					
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 Contact ±8kV/Air ±15kV (参照“典型应用图”)					
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (参照“典型应用图”)					
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (参照“典型应用图”)					
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV					
其他	MTBF	300K hrs min. MIL-HDBK-217F(25℃)					
	体积	ZP20-SXXR2: 51.0*25.50*15.50mm ZP20-SXXR2A/D: 90.0*35.0*29.5mm					
	重量	35g/只 400g/每管 22.15kg/每箱					
	包装	10 只/管 58 管/箱					
	包装箱体积	360*300*250mm					
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压 230VAC 和输出额定负载时测得。						
	2. 纹波和噪声测量方法: 使用平行线测试法, 同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容, 在 20Mhz 带宽下进行量测, 并按“典型应用图”的连接, 且元件参数和表中相同下测得的。						
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。						
	4. 该系列过压保护通过外围添加的 TVS 管在模块异常时保护后级电路。						

机械尺寸图

标准式封装

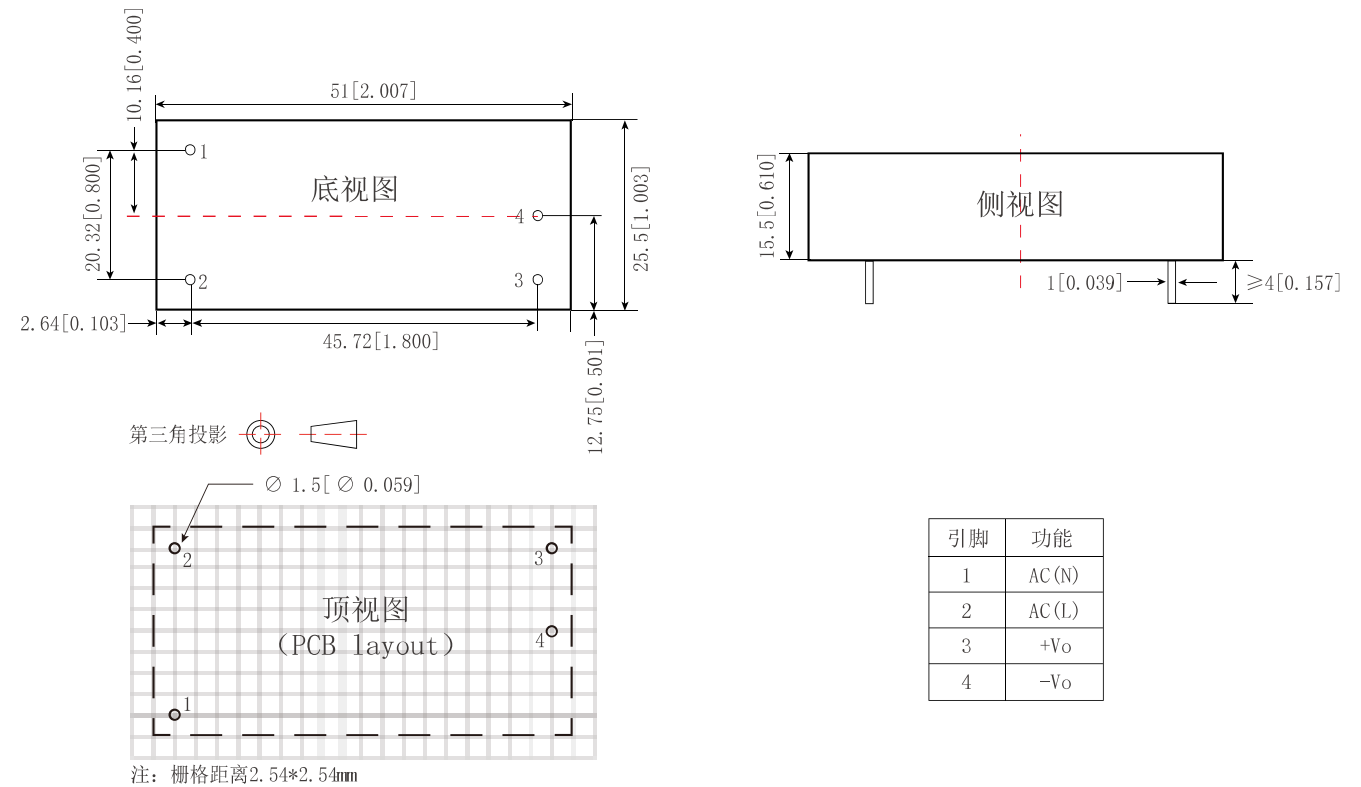


接线式 A/导轨式 D 封装

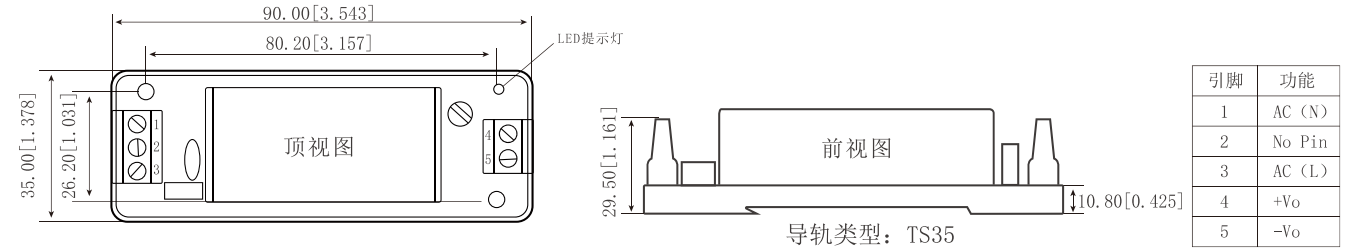


注：尺寸单位：mm[inch] 端子截面公差：±0.10[±0.004] 端子长度：≥4.0mm 未标注之公差：±0.5mm 焊盘建议尺寸 Ø1.50mm

降额曲线图

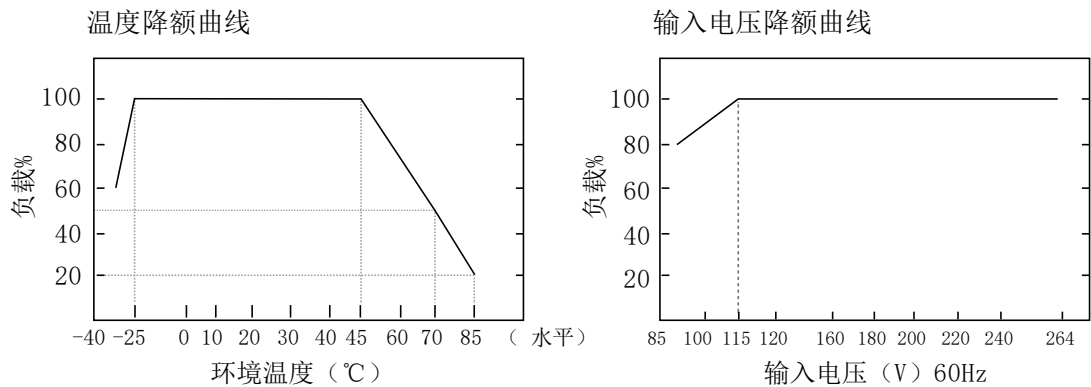

典型应用图

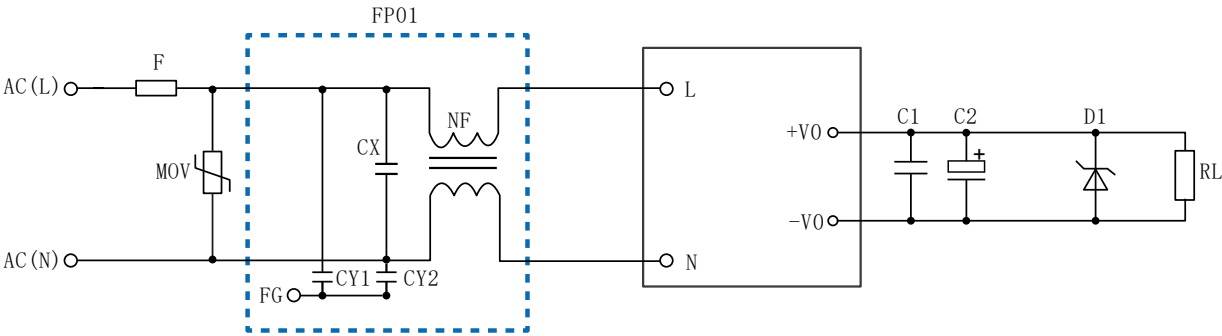

- 备注:
- 1. 输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C1 为去除高频噪声。
 - 2. 图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器，如一般应用场合，可省去不用。
 - 3. 本公司已将虚线框内的 L1、CX、NF 组成一个滤波器，供客户配套使用，型号为 FP01。

外部电路元器件的典型值

元件 产品型号	F	MOV	FP01	C1	C2	D1
ZP20-S03R2	T2A/300V	压敏电阻，推荐 值为 14D471K	滤波器，型号 FP01，虚线框内是 FP01 内部原理图	104K/50V（瓷片电容）	220uF-1000uF/16V	P6KE7. 5A
ZP20-S05R2					220uF-1000uF/16V	P6KE7. 5A
ZP20-S09R2					150uF-680uF/16V	P6KE15A
ZP20-S12R2					100uF-470uF/16V	P6KE16A
ZP20-S15R2					100uF-330uF/25V	P6KE20A
ZP20-S24R2					100uF-220uF/35V	P6KE30A



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zoeygo.net

☎ : +86 (20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋