




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

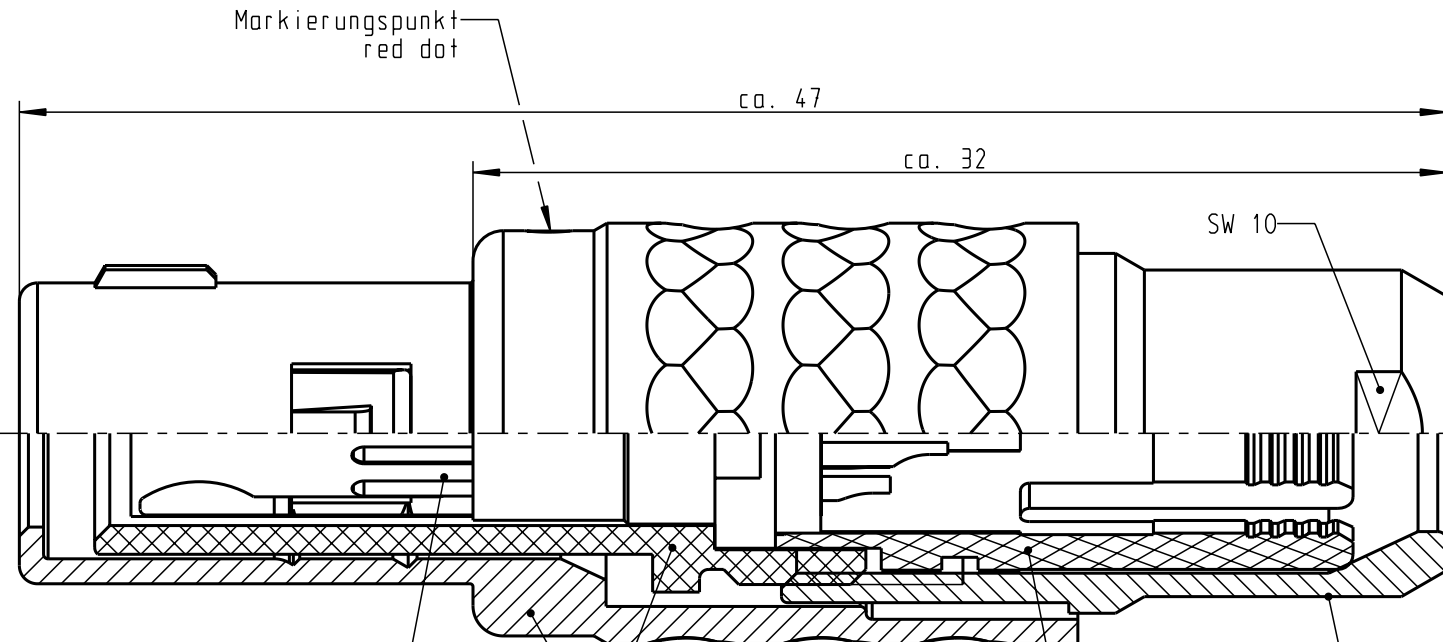


2
Einsatz
Insert



1
Steckergehäuse
Plughousing

3
Spannzange
(siehe Tabelle)
cable collet
(look table)


4
Spannmutter
(siehe Tabelle)
Backnut
(look table)

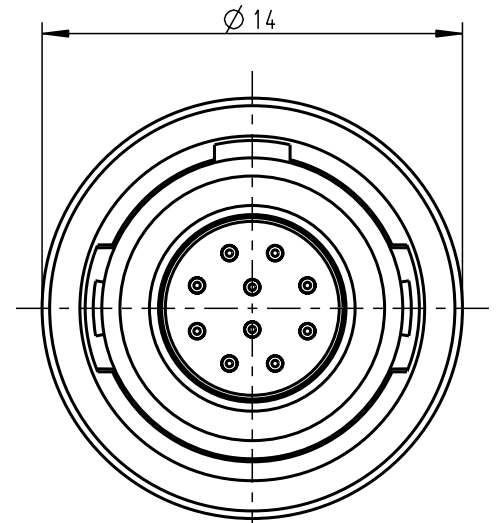


S11M0.-...

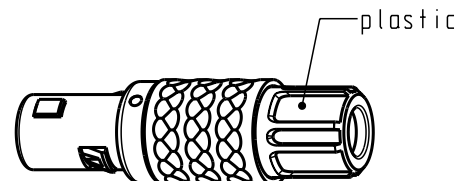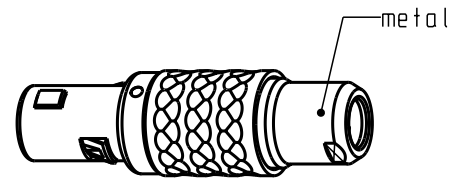


Ansichten für Kodierung in Richtung A:
(nur Gehäuse dargestellt!)
view of codings in direction A:
(view only housing!)




S11MAC-...




S11MBC-...




S11MCC-...




S11MDC-...



S11MEC-...



S11MHC-...



S11MJC-...

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:

Gehäuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Isolierkörper/Insulation Body:

Oberflächen/Surfaces:

Gehäuse/Housing:

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated
condition

Cu-Legierung+Plastik
Cu-alloy+Plastic

Cu-Legierung
/cu alloy

PEEK

matt verchromt

matt chrome-plated
gal. Au

KontaktØ/ContactØ:

Anschluß/Termination:
Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage:

Strombelastung/Current Load:

Einzelkontakte/single contacts

10-polig / 10-pos.:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Bei allen hier dargestellten Steckverbindern
handelt es sich nach DIN EN 61984:2009
um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !

All shown connectors are according
to DIN EN 61984:2009
connectors without breaking capacity (COC)!

Ø 0.5 mm

0.08mm
AWG 28

1.35 kV DC (SAE AS 13441)

5 A

2.75 A

S11M.C-P10MCCO-39.0	min. 2.7	max. 3.9
S11M.C-P10MCCO-52.0	min. 4.0	max. 5.2
S11M.C-P10MCCO-65.0	min. 5.3	max. 6.5

Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	Artikelnummer Partnumber	Material Farbe Spannmutter material colour backnut
-----------------------------	------------------	-----------------------------	---

S11M.C-P10MCCO-..CO	Metall matt verchromt metal matt chromed
S11M.C-P10MCCO-..20	PSU rot / red
S11M.C-P10MCCO-..30	PSU weiß / white
S11M.C-P10MCCO-..40	PSU gelb / yellow
S11M.C-P10MCCO-..50	PSU grün / green
S11M.C-P10MCCO-..60	PSU blau / blue
S11M.C-P10MCCO-..70	PSU grau / grey
S11M.C-P10MCCO-..80	PEI schwarz / black

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:				
				Tolerierung nach DIN ISO 8015		hierzu Stückliste		CAD-Nr.:		Bl.:				
				2014	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.				Maßstab: 1:1			
				Bearb.	20.08.	D.Schalz								
				Gepr.										
				Norm.										
				 A perfect alliance.			Zeichnungs Nr.:					Vervielf. Pause		
							S11M.C-P10MCCO-...0							
							Ersatz für: S11MAC-P10MCCO-...0 v. 17.11.06					Nr.		
				a	-----	20.08.14	D.Schalz							
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name											

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11MAC-P10MCC0-6530](#) [S11MCC-P10MCC0-3980](#) [S11MCC-P10MCC0-65C0](#) [S11MCC-P10MCC0-6530](#)
[S11MCC-P10MCC0-6540](#) [S11MCC-P10MCC0-6550](#) [S11MCC-P10MCC0-6560](#) [S11MCC-P10MCC0-6570](#) [S11MCC-](#)
[P10MCC0-6580](#) [S11MCC-P10MCC0-5250](#) [S11MCC-P10MCC0-5260](#) [S11MCC-P10MCC0-5270](#) [S11MCC-P10MCC0-](#)
[5280](#) [S11MCC-P10MCC0-52C0](#) [S11MCC-P10MCC0-6520](#) [S11MCC-P10MCC0-3960](#) [S11MCC-P10MCC0-3970](#)
[S11MCC-P10MCC0-39C0](#) [S11MCC-P10MCC0-5220](#) [S11MCC-P10MCC0-5230](#) [S11MCC-P10MCC0-5240](#) [S11MCC-](#)
[P10MCC0-3920](#) [S11MCC-P10MCC0-3930](#) [S11MCC-P10MCC0-3940](#) [S11MCC-P10MCC0-3950](#) [S11MAC-P10MCC0-](#)
[6580](#) [S11MAC-P10MCC0-65C0](#) [S11MAC-P10MCC0-52C0](#) [S11MAC-P10MCC0-6520](#) [S11MAC-P10MCC0-6540](#)
[S11MAC-P10MCC0-6550](#) [S11MAC-P10MCC0-6560](#) [S11MAC-P10MCC0-6570](#) [S11MAC-P10MCC0-5230](#) [S11MAC-](#)
[P10MCC0-5240](#) [S11MAC-P10MCC0-5250](#) [S11MAC-P10MCC0-5260](#) [S11MAC-P10MCC0-5270](#) [S11MAC-P10MCC0-](#)
[5280](#) [S11MAC-P10MCC0-3950](#) [S11MAC-P10MCC0-3960](#) [S11MAC-P10MCC0-3970](#) [S11MAC-P10MCC0-3980](#)
[S11MAC-P10MCC0-39C0](#) [S11MAC-P10MCC0-5220](#) [S11MAC-P10MCC0-3920](#) [S11MAC-P10MCC0-3930](#) [S11MAC-](#)
[P10MCC0-3940](#) [S11M0C-P10MCC0-6550](#) [S11M0C-P10MCC0-6560](#) [S11M0C-P10MCC0-6570](#) [S11M0C-P10MCC0-](#)
[6580](#) [S11M0C-P10MCC0-65C0](#) [S11M0C-P10MCC0-5270](#) [S11M0C-P10MCC0-5280](#) [S11M0C-P10MCC0-52C0](#)
[S11M0C-P10MCC0-6520](#) [S11M0C-P10MCC0-6530](#) [S11M0C-P10MCC0-6540](#) [S11M0C-P10MCC0-39C0](#) [S11M0C-](#)
[P10MCC0-5220](#) [S11M0C-P10MCC0-5230](#) [S11M0C-P10MCC0-5240](#) [S11M0C-P10MCC0-5250](#) [S11M0C-P10MCC0-](#)
[5260](#) [S11M0C-P10MCC0-3930](#) [S11M0C-P10MCC0-3940](#) [S11M0C-P10MCC0-3950](#) [S11M0C-P10MCC0-3960](#)
[S11M0C-P10MCC0-3970](#) [S11M0C-P10MCC0-3980](#) [S11M0C-P10MCC0-3920](#)