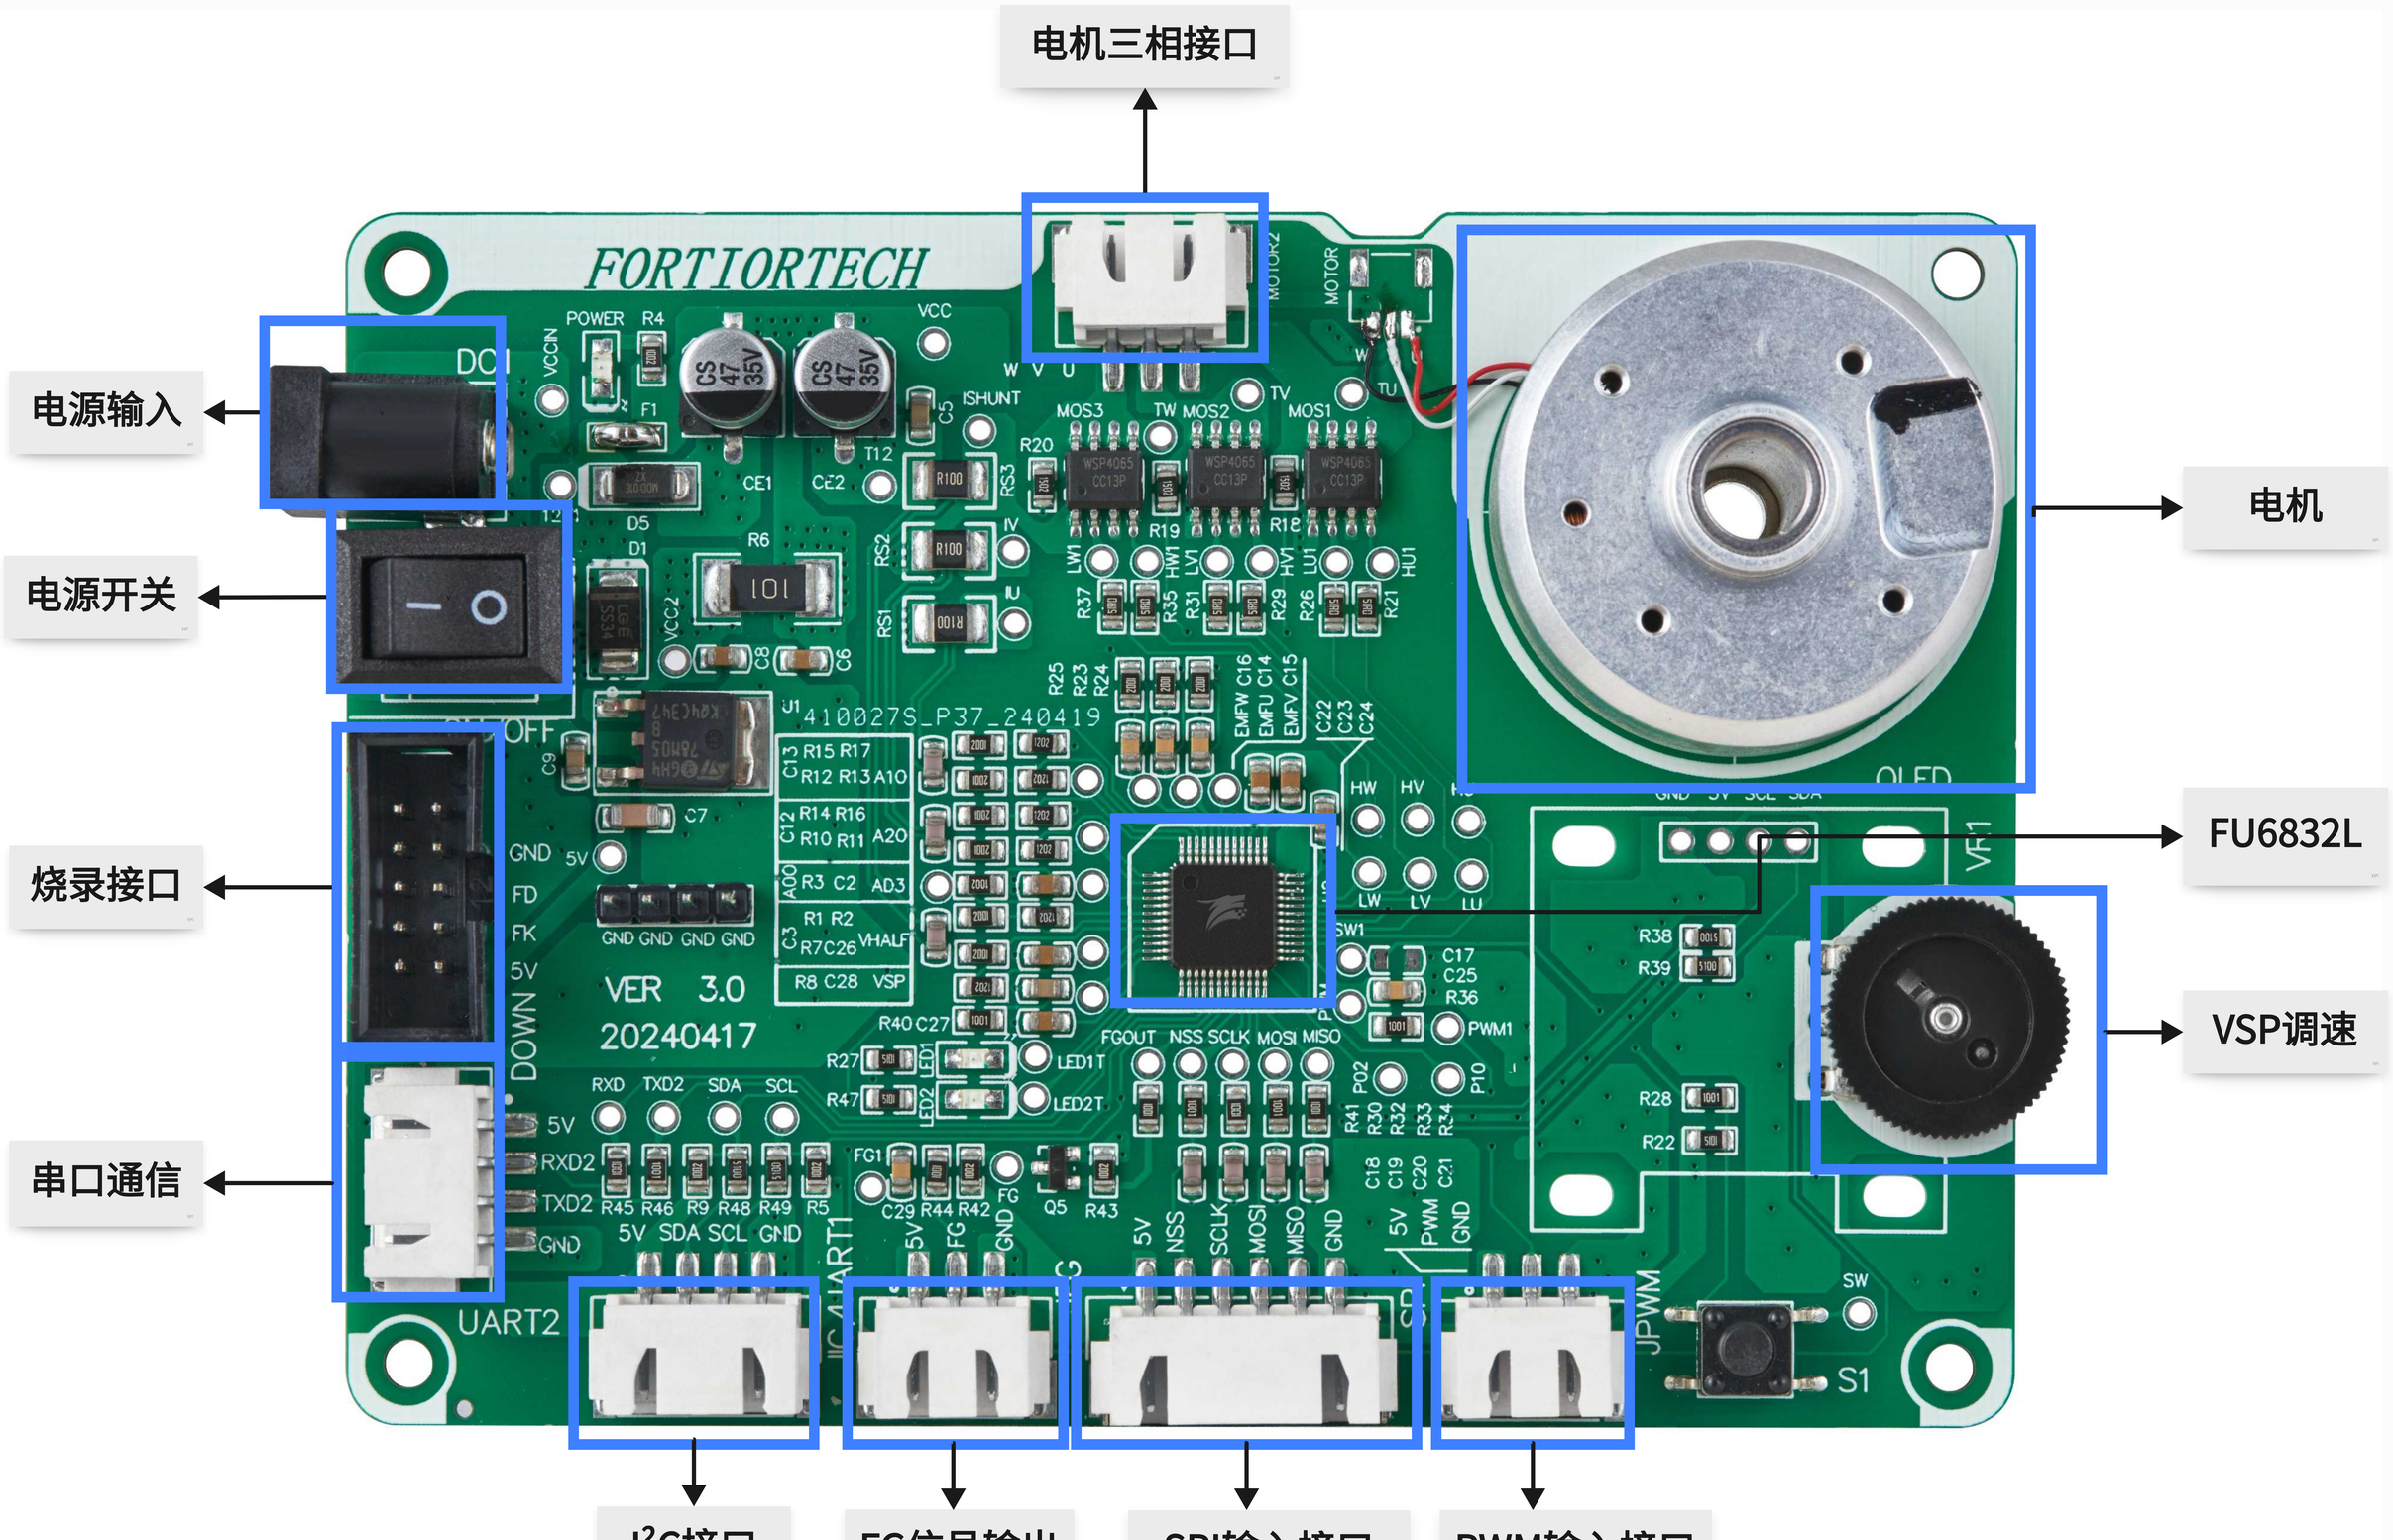


开发板参数说明

型号	无刷电机FU6832L-XGL开发板
尺寸	110mm*80mm
PCB	双层
MCU	FU6832L
串口	2个可用
SPI	专门预留一组完全独立的SPI接口
功率管输入	3个WSP4065 MOS
输入端口	电源输入（支持5-20V的电源适配器输入）；PWM信号输入
输出端口	FG信号输出；UVW相输出
其他	支持单双三采样电阻模式；3个LED灯；1个独立按键；调速按钮（用作电机VSP调速）；一组单独的排针（用来接地）
备注	板子支持 8-20V，配置了 12V 适配电源插口，也可使用 12V 适配电源供电