
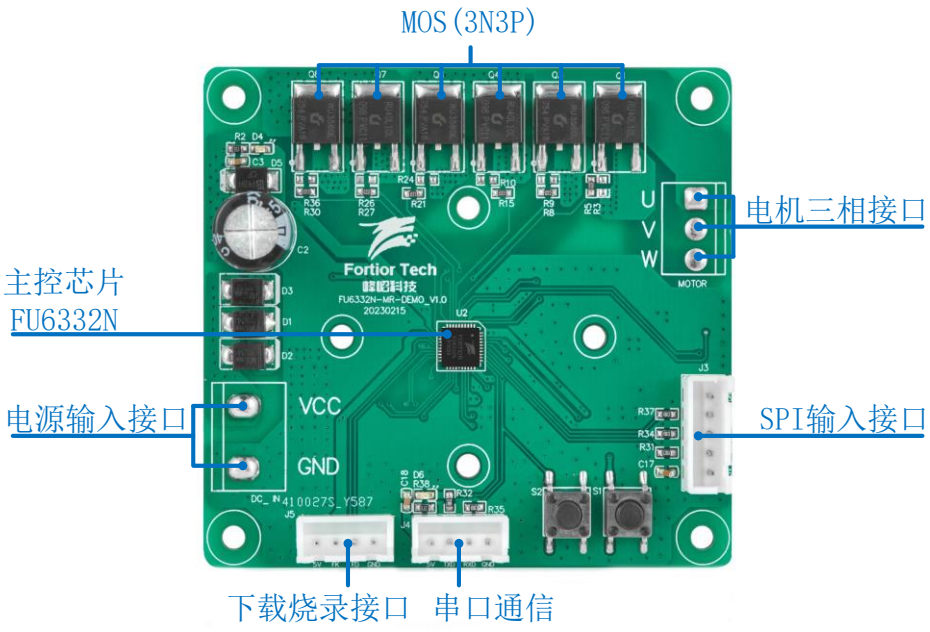


开发板参数说明	
型号	无刷电机FU6332N开发板
尺寸	
PCB	双层
MCU	FU6332N
串口通信	1
SPI	专门预留一组完全独立的SPI接口
功率管输入	3个N 3个P MOS管
编码器	无
输入端口	仿真器接口（下载端口）、电源接口、串口通信、SPI输入接口
输出端口	UVW相输出
其他	支持单双电阻采样;两个独立按键
备注	电压7-30V；最大电流10A

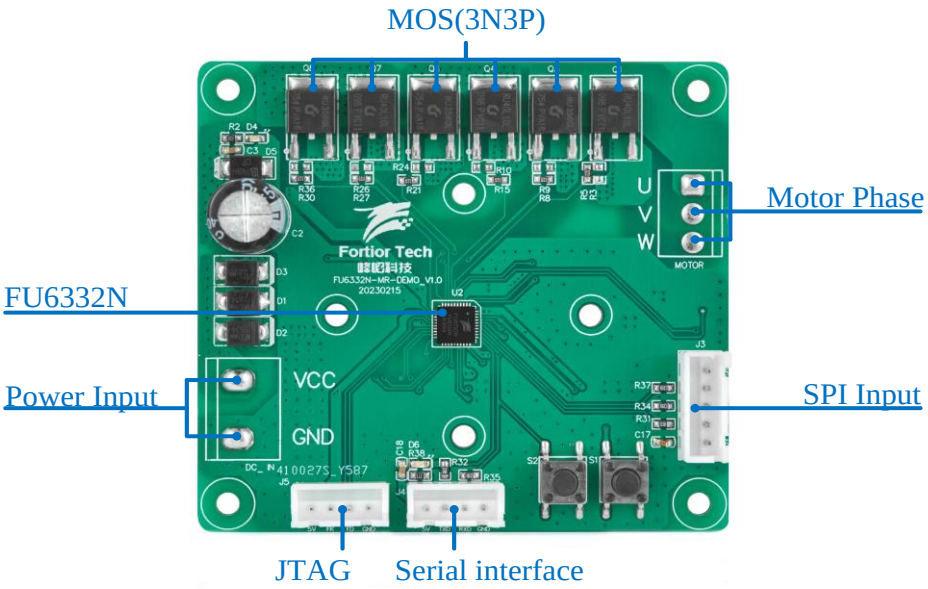

Development Board Parameters	
Model	Brushless Motor FU6332N DEMO
Dimension	
PCB	Double layers
MCU	FU6332N
Serial Interface	1
SPI	Completely independent SPIs
Power Tube Input	3N 3P MOS
Encoder	None
Input port	Power inputt;JTAG
Output Port	UVW phase output
Others	Support single/dual-shunt sampling;2 Independent keys
Remarks	7-30V voltage input; Maximum current 10A