

多层片式陶瓷电容器

CGA1210X5R226K160RT      1210,X5R,22uF,16Vdc


参考表

■范围  
本产品规范适用于多层片式陶瓷电容器

■编码原则

|     |      |       |     |       |       |     |     |
|-----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| CGA | 1210 | X5R   | 226 | K     | 160   | R   | T   |
| ①型号 | ②长*宽 | ③温度特性 | ④容值 | ⑤容值公差 | ⑥额定电压 | ⑦厚度 | ⑧包装 |

■尺寸规格

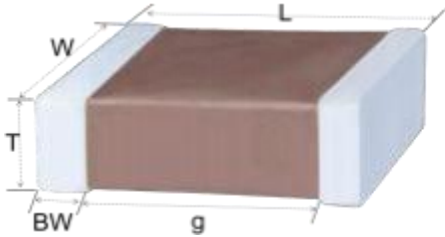

■尺寸：(mm)

| ②长             | ②宽              | ⑦厚              | BW        | g   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 3.2+0.40/-0.40 | 2.50+0.30/-0.30 | 2.50+0.30/-0.30 | 0.30-0.80 | 1.6 |

■额定值

| ③温度特性         |       | ④容值  | ⑤容值公差 | ⑥额定电压 |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| 温度范围          | 容值变化率 |      |       |       |
| -55℃ to + 85℃ | ±15%  | 22uF | ±10%  | 16Vdc |

■包装




|   | 包装方式         | 包装数量(颗) |
|---|--------------|---------|
| T | φ180mm 卷筒塑胶带 | 1,000   |

■材质



| 序号 | 名称      |
|----|---------|
| 1  | 介电陶瓷    |
| 2  | 内电极 (镍) |
| 3  | 外电极 (铜) |
| 4  | 镍层      |
| 5  | 锡层      |

| No      | 测试项目                                               | 测试规格            |                                 | 测试方法(参考标准:JIS C 5101, IEC60384) |                 |                                  |              |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| 1       | 外观Appearance                                       | 无缺陷或异常。         |                                 | 目视（显微镜）检查产品。                    |                 |                                  |              |
| 2       | 尺寸Dimension                                        | 符合规格。           |                                 | 使用千分尺检查设备的物理尺寸规范。               |                 |                                  |              |
| 3       | 耐电压<br>Voltage proof                               | 承受住测试电压，无缺陷或异常。 |                                 | 材质                              | 额定电压(RV)        |                                  | 测试电压         |
|         |                                                    |                 |                                 | C0G                             | RV≤50V          |                                  | 300% RV      |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | 50V < RV≤250V   |                                  | 200% RV      |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | 250V < RV≤500V  |                                  | 150% RV      |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | 500V < RV≤1000V |                                  | 130% RV      |
|         |                                                    |                 |                                 | X7R/X5R/X6S                     | RV≤50V          |                                  | 250% RV      |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | 50V < RV≤250V   |                                  | 200% RV      |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | 250V < RV≤630V  |                                  | 150% RV      |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | 630V < RV≤1000V |                                  | 120% RV      |
| 测试时间    |                                                    |                 | 1到5秒                            |                                 |                 |                                  |              |
| 充电/放电电流 |                                                    |                 | 最大50mA                          |                                 |                 |                                  |              |
| 4       | 绝缘阻抗<br>Insulation<br>Resistance(I.R.)             | C0G             | ≥ 10 GΩ 或RC≥ 500Ω·F<br>(以较小值为准) | 测试温度                            |                 | 25℃                              |              |
|         |                                                    |                 |                                 | 测试点                             |                 | 在终端之间                            |              |
|         |                                                    |                 |                                 | 测试电压                            |                 | IF≤500V: 额定电压<br>IF > 500V: 500V |              |
|         |                                                    | X7R/X5R/X6S     | 100.0 Mohm                      | 充电时间                            |                 | 1分钟                              |              |
|         |                                                    |                 |                                 | 充电/放电电流                         |                 | 最大50mA                           |              |
| 5       | 容值<br>Capacitance                                  | 在规定公差内。         |                                 | 测量温度                            |                 |                                  | 25℃          |
|         |                                                    |                 |                                 | 材质                              | 容值              | 频率                               | 电压           |
| 6       | 品质因子/<br>消散系数<br>Q or Dissipation<br>Factor (D.F.) | 10.0%           |                                 | C0G                             | C≤1000pF        | 1.0±0.1 MHz                      | 0.5-5.0Vrms  |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | C>1000pF        | 1.0±0.1 KHz                      | 1.0±0.2Vrms  |
|         |                                                    |                 |                                 | X7R/X5R/X6S                     | C > 10uF        | 120Hz±24Hz                       | 0.5V±0.1Vrms |
|         |                                                    |                 |                                 |                                 | C≤10uF          | 1.0±0.1 KHz                      | 1.0±0.2Vrms  |
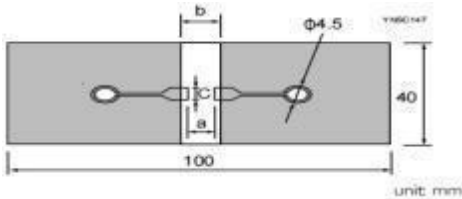
|   |                                                          |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 温度特性<br>Temperature<br>Characteristics of<br>Capacitance | 材质                                                                                                      | 容值变化          | 测量每个指定温度阶段的电容变化应在5分钟后。                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|   |                                                          | C0G                                                                                                     | 在±30ppm/°C内变化 | 在每个步骤达到热平衡后，按下表所示步骤测量电容。                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|   |                                                          |                                                                                                         |               | 步骤                                                                                                                                                                          | 温度                                                                                                             |
|   |                                                          | X5R                                                                                                     | ±15%          | 1                                                                                                                                                                           | 参考温度：25±2°C                                                                                                    |
|   |                                                          | X6S                                                                                                     | ±22%          | 2                                                                                                                                                                           | 最低操作温度：±3°C                                                                                                    |
|   |                                                          | X7R                                                                                                     | ±15%          | 3                                                                                                                                                                           | 参考温度：25±2°C                                                                                                    |
|   |                                                          |                                                                                                         |               | 4                                                                                                                                                                           | 最高操作温度：±2°C                                                                                                    |
| 8 | 推力测试<br>Adhesive Strength<br>of Termination              | 无终端脱落、陶瓷破损等不良现象。                                                                                        |               | 安装方法                                                                                                                                                                        | 将电容器焊接在测试基板上                                                                                                   |
|   |                                                          |                                                                                                         |               | 作用力                                                                                                                                                                         | 5N (0402:2.5N / 0201:1N)                                                                                       |
|   |                                                          |                                                                                                         |               | 作用时间                                                                                                                                                                        | 10±1秒                                                                                                          |
|   |                                                          |                                                                                                         |               | 应用方向                                                                                                                                                                        | 在试件中心沿P.C.板水平方向逐渐施加推力。<br> |
| 9 | 板弯测试<br>Substrate Bending<br>test                        | 外观：无缺陷或异常。                                                                                              |               | 安装方法                                                                                                                                                                        | 在P.C.板上回流焊电容，并将其弯曲1mm。                                                                                         |
|   |                                                          | $\Delta C/C$<br><通用系列><br>X7R/X5R: ± 10%      C0G:± 1% 或 0.5 pF<br><高容系列><br>X7R/X5R: ± 12.5%<br>(取较大值) |               |   |                                                                                                                |

|    |                                         |                |             |                          |                                                   |                                              |                                              |            |         |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|
| 10 | 可焊性<br>Solderability                    | 95%的终端应均匀连续焊接。 |             |                          | 焊料:Sn-3.0Ag-0.5Cu(无铅焊料)                           |                                              |                                              |            |         |
|    |                                         |                |             |                          | 助焊剂 : Isopropyl alcohol Rosin 25% solid solution. |                                              |                                              |            |         |
|    |                                         |                |             |                          | 焊锡温度 :245±5°C                                     |                                              |                                              |            |         |
|    |                                         |                |             |                          | 停留时间 :2±0.5s.                                     |                                              |                                              |            |         |
|    |                                         |                |             |                          | 焊锡位置:直到两端都完全浸湿                                    |                                              |                                              |            |         |
| 11 | 耐焊接热<br>Resistance to<br>Soldering Heat | 外观             | 外观无裂纹。      |                          | 预处理                                               | 热处理:在150+0/-10°C下热处理1小时，然后在室温下静置24±2小时，然后测量。 |                                              |            |         |
|    |                                         | 容值             | 材质          | 容值变化                     | 测试方法                                              | 焊锡浴法                                         |                                              |            |         |
|    |                                         |                | COG         | 在±2.5%或±0.25pF之内,以较大的为准。 | 焊料种类                                              | Sn-3.0Ag-0.5Cu(Lead Free Solder)             |                                              |            |         |
|    |                                         |                | X7R/X5R/X6S | ±7.5%                    | 测试温度                                              | 260±5°C                                      |                                              |            |         |
|    |                                         | 品质因子/<br>消散系数  | 同初始值。       |                          | 测试时间                                              | 10±1s                                        |                                              |            |         |
|    |                                         | 绝缘阻抗           | 同初始值。       |                          | 预热温度                                              | 110°C to 140°C                               |                                              |            |         |
|    |                                         | 耐电压            | 无缺陷或异常。     |                          | 预热时间                                              | 1分钟                                          |                                              |            |         |
|    |                                         |                |             |                          | 后处理                                               | 非处理:在室温下静置24±2小时，然后测量。                       |                                              |            |         |
| 12 | 温度循环<br>Temperature Cycle               | 外观             | 无缺陷或异常。     |                          | 安装方法                                              | 将电容器焊接在测试基板上                                 |                                              |            |         |
|    |                                         | 容值             | 材质          | 容值变化                     | 预处理                                               |                                              | 热处理:在150+0/-10°C下热处理1小时，然后在室温下静置24±2小时，然后测量。 |            |         |
|    |                                         |                |             |                          | 温度循环                                              |                                              | 5个周期                                         |            |         |
|    |                                         |                |             |                          | 步骤                                                | 温度                                           | 时间                                           |            |         |
|    |                                         |                | X7R/X5R/X6S | X7R/X5R:±15%             | 1                                                 | 最低温度. ±3°C                                   | 30±3min                                      |            |         |
|    |                                         | 品质因子/<br>消散系数  | 同初始值。       |                          | 2                                                 | 室温                                           | 2~5min                                       |            |         |
|    |                                         |                | 绝缘阻抗        |                          | 同初始值。                                             |                                              | 3                                            | 最高温度. ±3°C | 30±3min |
|    |                                         |                |             | 4                        |                                                   |                                              | 室温                                           | 2~5min     |         |
|    |                                         | 后处理            |             | 非处理:在室温下静置24±2小时，然后测量。   |                                                   |                                              |                                              |            |         |

|                                |                                                     |                                |                                                        |                |                                                                  |                                             |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| 13                             | 恒温恒湿（负载）<br>High Temperature<br>High Humidity       | 外观                             | 无缺陷或异常。                                                |                | 安装方法                                                             | 在测试之前，在附录2所示的P.C.板上回流焊电容                    |      |
|                                |                                                     | 容值                             | 材质                                                     | 容值变化           | 预处理                                                              | 热处理:在150+0/-10℃下热处理1小时，然后在室温下静置24±2小时，然后测量。 |      |
|                                |                                                     |                                |                                                        | X7R/X5R:±12.5% | 测试温度                                                             | 40±2℃                                       |      |
|                                |                                                     | 品质因子/<br>消散系数<br>(COG)         | 容值                                                     | 品质因子           | 测试湿度                                                             | 90% RH to 95% RH                            |      |
|                                |                                                     |                                | C≥30pF                                                 | 350min         | 测试时间                                                             | 500±24小时                                    |      |
|                                |                                                     |                                | 10pF < C < 30pF                                        | 275+5/2*℃ min  | 测试电压                                                             | 额定电压（不超过630V）                               |      |
|                                |                                                     |                                | <10pF                                                  | 200+10*℃ min   | 充电/放电电流                                                          | 最大50mA                                      |      |
|                                |                                                     | 品质因子/<br>消散系数<br>(X7R/X5R/X6S) | ≤ 16V: ≤ 7% 或 2 倍初始值<br>≥ 25V: ≤ 5% 或 2 倍初始值<br>(取较大值) |                | 电压调节“在测试温度和电压下对电容器进行电压处理1小时后”，在测量前将电容器置于环境条件下24±2小时，使用此测量值作为初始值。 |                                             |      |
|                                |                                                     | 绝缘阻抗                           | 500MΩ或R.C≥ 5s<br>(以较小值为准)                              |                |                                                                  |                                             |      |
|                                |                                                     | 14                             | 耐久测试<br>Life                                           | 外观             | 无缺陷或异常。                                                          |                                             | 安装方法 |
| 容值                             | 材质                                                  |                                |                                                        | 容值变化           | 预处理                                                              | 热处理:在150+0/-10℃下热处理1小时，然后在室温下静置24±2小时，然后测量。 |      |
|                                |                                                     |                                |                                                        | X7R/X5R:±15%   | 测试温度                                                             | 最高工作温度 ±3℃                                  |      |
| 品质因子/<br>消散系数<br>(C0G)         | 容值                                                  |                                |                                                        | 品质因子           | 测试时间                                                             | 1000±12小时                                   |      |
|                                | C≥30pF                                              |                                |                                                        | 350min         | 测试电压 (life)                                                      | 100% R.V.                                   |      |
|                                | 10pF < C < 30pF                                     |                                |                                                        | 275+5/2*℃ min  | 充电/放电电流                                                          | 最大50mA                                      |      |
|                                | <10pF                                               |                                |                                                        | 200+10*℃ min   | 电压调节“在测试温度和电压下对电容器进行电压处理1小时后”，在测量前将电容器置于环境条件下24±2小时，使用此测量值作为初始值。 |                                             |      |
| 品质因子/<br>消散系数<br>(X7R/X5R/X6S) | ≤ 16V: ≤ 7%或2倍初始值<br>≥ 25V: ≤ 5%或2倍初始值<br>(以较大值为准)  |                                |                                                        |                |                                                                  |                                             |      |
| 绝缘阻抗                           | X7R: ≥1GΩ或R.C≥10s<br>X5R: ≥1GΩ或R.C≥ 50s<br>(以较小值为准) |                                |                                                        |                |                                                                  |                                             |      |


产品包装

载带卷盘包装是目前最常见的包装方式， 一个直径为180mm（7"）的卷轴可包含1000~20000个电容,也可按照客户的要求进行卷盘包装

1. 包装数量


| 规格    | 尺寸 Size (mm) |         |         | 编带规格   |                   |
|-------|--------------|---------|---------|--------|-------------------|
|       | 长度<br>L      | 宽度<br>W | 厚度<br>T | 包装数量   | 包材<br>(默认卷盘7inch) |
| 01005 | 0.40         | 0.20    | 0.20    | 20,000 | 纸带                |
| 0201  | 0.60         | 0.30    | 0.30    | 15,000 | 纸带                |
| 0402  | 1.00         | 0.50    | 0.50    | 10,000 | 纸带                |
| 0603  | 1.60         | 0.80    | 0.80    | 4,000  | 纸带                |
| 0805  | 2.00         | 1.25    | 0.60    | 4,000  | 纸带                |
|       |              |         | 0.85    | 4,000  | 纸带                |
|       |              |         | 1.25    | 2,000  | 塑胶带               |
| 1206  | 3.20         | 1.60    | 0.85    | 4,000  | 纸带                |
|       |              |         | 1.25    | 2,000  | 塑胶带               |
|       |              |         | 1.60    | 2,000  | 塑胶带               |
| 1210  | 3.20         | 2.50    | 1.25    | 3,000  | 塑胶带               |
|       |              |         | 1.60    | 2,000  | 塑胶带               |
|       |              |         | 2.00    | 1,000  | 塑胶带               |
|       |              |         | 2.50    | 1,000  | 塑胶带               |

2. 塑料袋尺寸

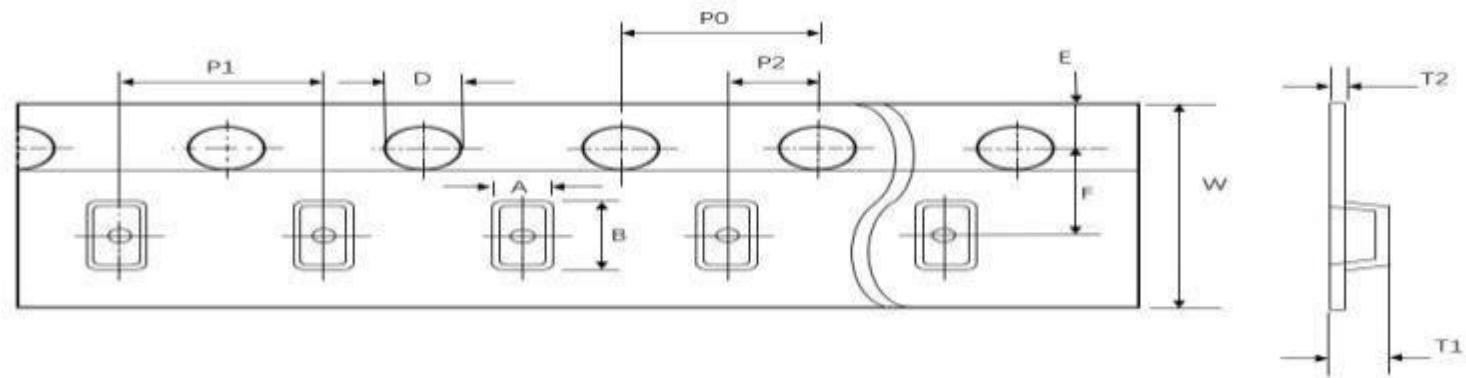

|    | 0603<br>(1608)  | 0805<br>(2012)  | 1206<br>(3216)  | 1210<br>(3225)  |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| P1 | 4±0.1           | 4±0.1           | 4±0.1           | 4±0.1           |
| P0 | 4±0.1           | 4±0.1           | 4±0.1           | 4±0.1           |
| P2 | 2±0.05          | 2±0.05          | 2±0.05          | 2±0.05          |
| A  | 1.2±0.2         | 1.45±0.2        | 1.9±0.2         | 2.8±0.2         |
| B  | 2.0±0.2         | 2.3±0.2         | 3.5±0.2         | 3.6±0.2         |
| W  | 8±0.3           | 8±0.2           | 8±0.2           | 8±0.2           |
| E  | 1.75±0.1        | 1.75±0.1        | 1.75±0.1        | 1.75±0.1        |
| F  | 3.5±0.05        | 3.5±0.05        | 3.5±0.05        | 3.5±0.05        |
| D  | 1.5 (+0.1/-0.0) | 1.5 (+0.1/-0.0) | 1.5 (+0.1/-0.0) | 1.5 (+0.1/-0.0) |
| T1 | 1.4 max         | 2.5 max.        | 2.5 max.        | 2.5 max.        |
| T2 | 0.25±0.1        | 0.305±0.1       | 0.30±0.1        | 0.30±0.1        |

3. 圆盘尺寸

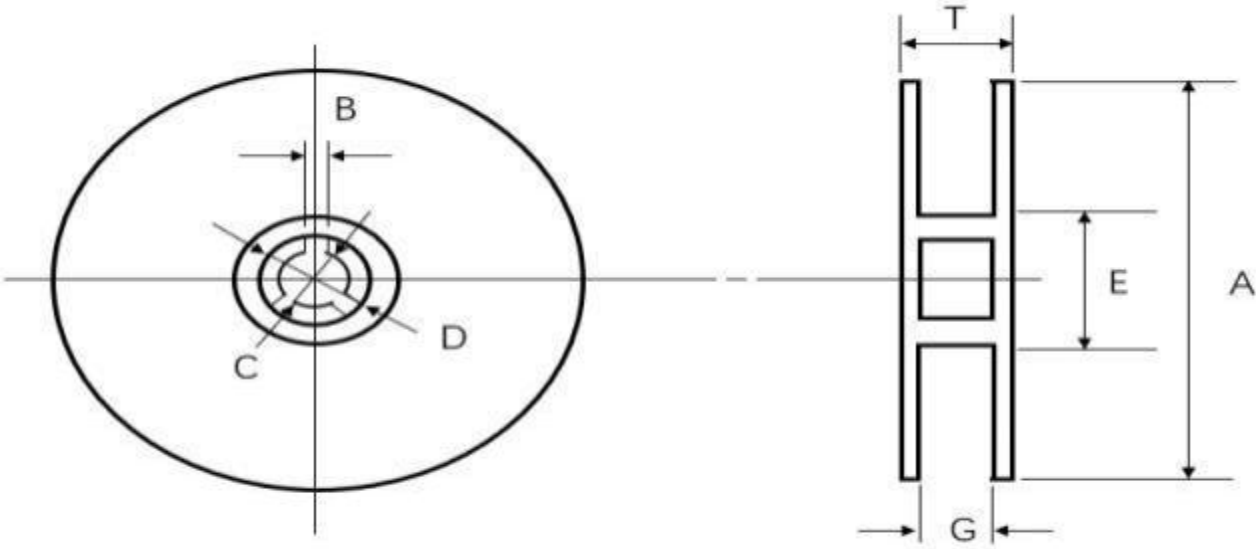

| 圆盘尺寸    | A<br>(mm)         | B<br>(mm)    | C<br>(mm)        | D<br>(mm)        | E<br>(mm)     | G<br>(mm)   | T<br>(mm)   |
|---------|-------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 7" Reel | $\Phi 178\pm 2.0$ | $2.0\pm 0.5$ | $\Phi 13\pm 1.0$ | $\Phi 21\pm 0.8$ | $\Phi 50$ 或更大 | $10\pm 1.0$ | $13\pm 1.0$ |


## 4. 包装方式和规格

一般情况下使用Φ180mm (7") 的料盘进行包装，每5盘封装为一盒，每12盒为一整箱。不足整盒的单独用一小盒包装。也可以按照客户的要求进行包装。

| 尺寸    | 载带     | 料盘尺寸 | 盘/盒 | 盒/箱 |
|-------|--------|------|-----|-----|
| 01005 | 纸带     | 7"   | 5   | 12  |
| 0201  | 纸带     | 7"   | 5   | 12  |
| 0402  | 纸带     | 7"   | 5   | 12  |
| 0603  | 纸带     | 7"   | 5   | 12  |
| 0805  | 纸带/塑料袋 | 7"   | 5   | 12  |
| 1206  | 纸带/塑料袋 | 7"   | 5   | 12  |
| 1210  | 塑料袋    | 7"   | 5   | 12  |

## 5. 卷装带使用说明

成品在使用时，上带（膜）以  $300 \pm 10 \text{ mm/min}$  的速度， $165^\circ \sim 180^\circ$  的角度(如下图示)，剥离强度在  $0.1 \text{ N} \sim 0.7 \text{ N}$  ( $10 \text{ g.f} \leq \text{剥离力} \leq 70 \text{ g.f}$ )。

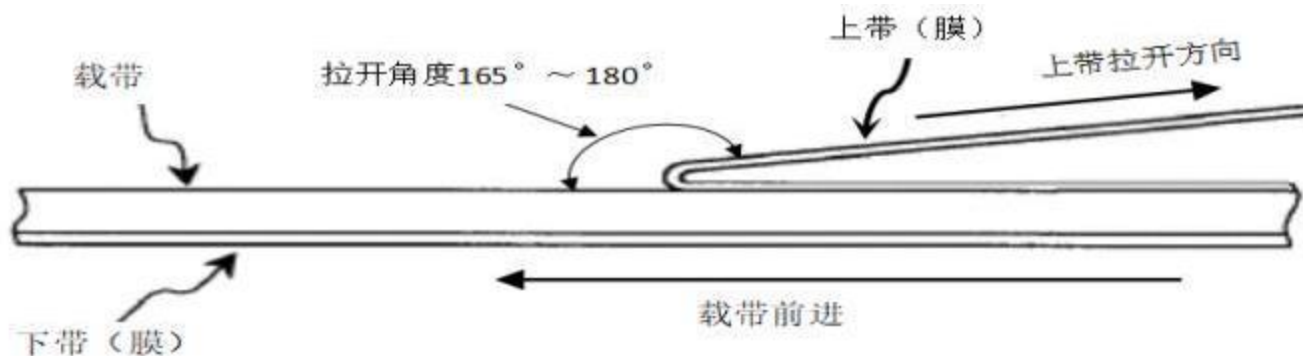

## 应用限制

在使用我们的产品之前，请与我们联系以下所列的应用，特别要求高的可靠性，以防止可能直接对第三方的生命，身体或财产造成损害的缺陷。

①飞机设备 ②航空航天设备 ③海底设备 ④电厂控制设备 ⑤医疗设备 ⑥交通设备(车辆、火车、船舶等) ⑦交通信号设备 ⑧防灾/预防犯罪设备 ⑨数据处理设备 ⑩复杂度和/或可靠性要求与上述应用类似的应用。

## 运输与储存方法

### 1. 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输，在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀，不得重力抛掷和猛力挤压。

### 2. 储存:

确保产品可焊性良好的贮存期限为：自生产之日保存期为一年，产品使用之前请勿拆开编带(在包装好已交付的情况下)，编带拆开后，产品应在三个月内使用。

储存温度: 0℃~35℃

储存相对湿度: < 70%

## 使用注意事项

多层片式瓷介电容器(MLCC)在超出本承认书或相关说明书中所述使用频率的恶劣工作环境,或外界机械力超压作用下,电容有可能会短路、开路，或者有可能会冒烟、燃烧甚至爆炸,所以在使用的時候,首先应考虑按本承认书的有关说明来进行,如有不明之处,请联系我们技术部、品管部或生产部。

## ■ 规格和测试方法

### 1. 焊接时焊料的用量

A. 焊料过多这样会因电容端头压力过大而引起电容受损。



B. 焊料太少固定力量不足，可能会引起电容芯片与线路接触不良。



### 2. 推荐焊料用量:

#### A. 回流焊接的最佳焊料用量



#### B. 波峰焊接的最佳焊料用量




#### C. 使用烙铁返修时的最佳焊料用量




### 3.推荐焊接温度曲线图:

#### 回流焊接

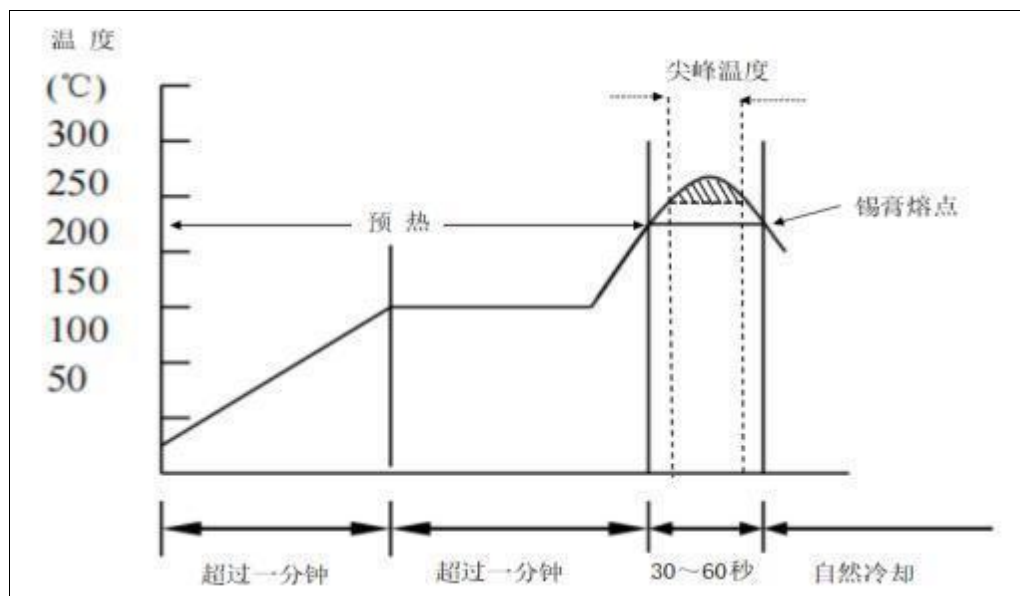

| 焊锡类型 | Pb-Sn焊接       | 无铅焊接          |
|------|---------------|---------------|
| 尖峰温度 | 230°C ~ 250°C | 240°C ~ 260°C |
| 尖峰时间 | 3s ~ 10s      | 3s ~ 10s      |


## 波峰焊接

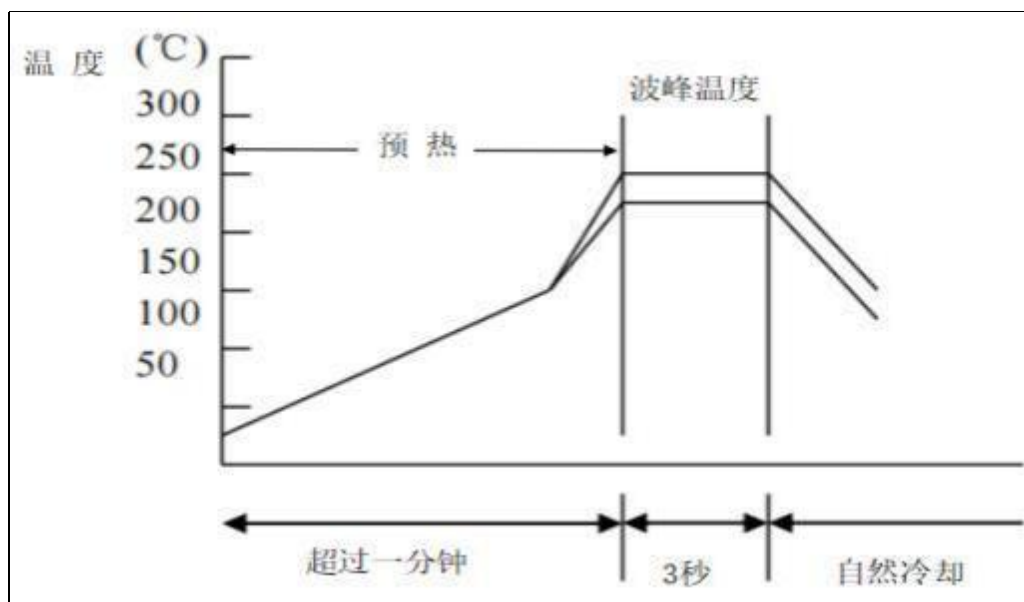

| 焊锡类型 | Pb-Sn焊接       | 无铅焊接          |
|------|---------------|---------------|
| 尖峰温度 | 230°C ~ 260°C | 240°C ~ 270°C |
| 尖峰时间 | 3s内           | 3s内           |

手工焊接

手工焊接很容易因为电容局部受热不均而引起瓷体微裂或局部爆裂现象。因此,使用电烙铁手工焊接时应仔细操作,并对电烙铁的尖端的选择和尖端温度控制应多加小心.

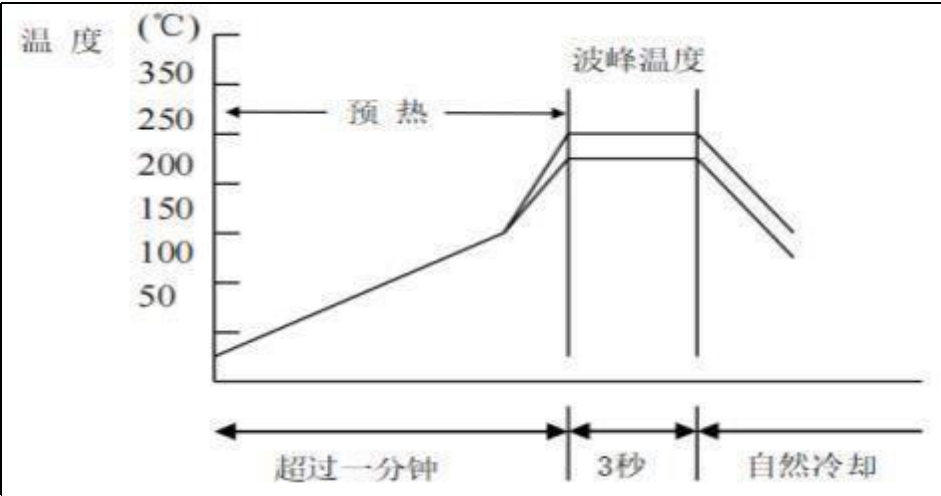

| 预热                                | 烙铁头温度                      | 烙铁功率              | 烙铁头直径   | 焊接时间             | 锡膏量             | 注意事项         |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------------|-----------------|--------------|
| $\Delta \leq 130^{\circ}\text{C}$ | $\leq 350^{\circ}\text{C}$ | $\leq 20\text{W}$ | 建议 1 mm | $\leq 3\text{s}$ | $\leq 1/2$ 电容高度 | 烙铁头勿直接接触陶瓷本体 |