
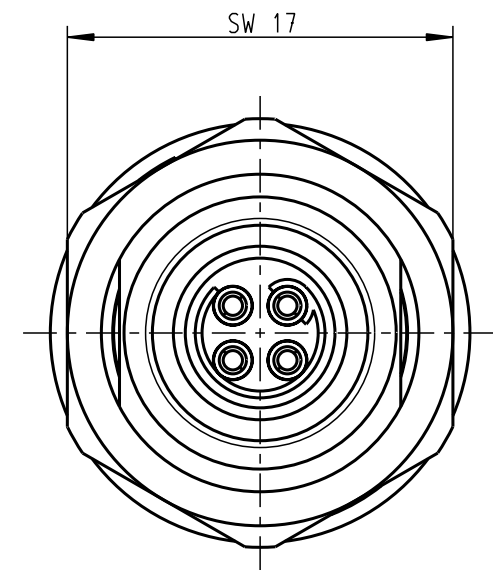
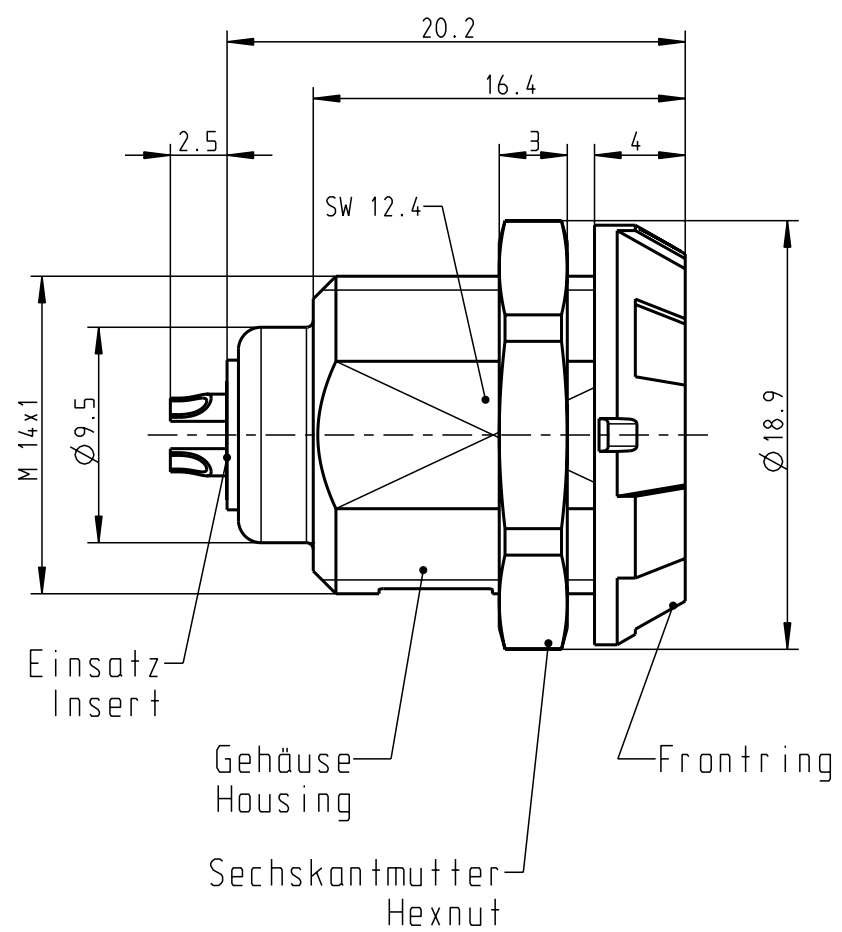


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only rat stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

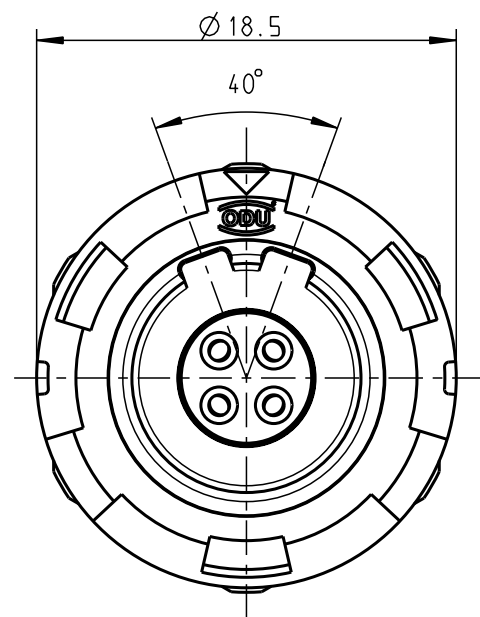

Montagebohrung Panel Cutout

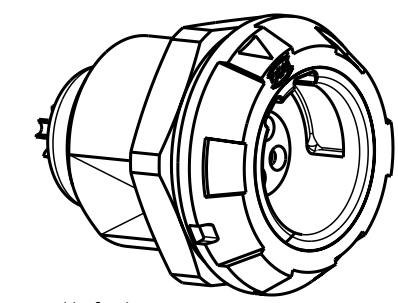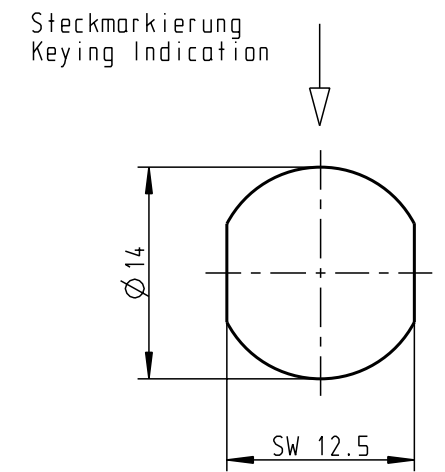

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	PSU grau PSU grey	KontaktØ /ContactØ:	Ø 0.9 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm ² AWG 22
Kontakte/Contacts:	PEEK	Löt/Solder	
Isolierkörper/Insulation Body:		Prüfspannung/Test Voltage:	1.9 kV DC (SAE AS 13441)
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	10 A
Gehäuse/Housing:		Einzelkontakte/single contacts	10 A
Kontakte/Contacts:	gal. Au	4-polig / 4-pos.:	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50 /Protection Class in mated condition		(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)	

a	G11MA7-P04LJG0-0020	rot / red
	G11MA7-P04LJG0-0030	weiß / white
	G11MA7-P04LJG0-0040	gelb / yellow
	G11MA7-P04LJG0-0050	grün / green
	G11MA7-P04LJG0-0060	blau / blue
	G11MA7-P04LJG0-0070	grau / grey
	G11MA7-P04LJG0-0080	schwarz / black
	Artikelnummer Partnumber	Farbe Frontring Colour Frontring

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00021926	
							CAD-Nr.: 00024159	Bl.:	
				2003	Tag	Name	Benennung: Geräteteil Receptacle		Maßstab: 3:1
				Bearb.	14.08.	Braun F.			
				Gepr.					
				Norm.					
				 otto dunkel gmbh			Zeichnungs Nr.: G11MA7-P04LJG0-00.0		Vervielf. Pause Nr.
							Ersatz für:		

