


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

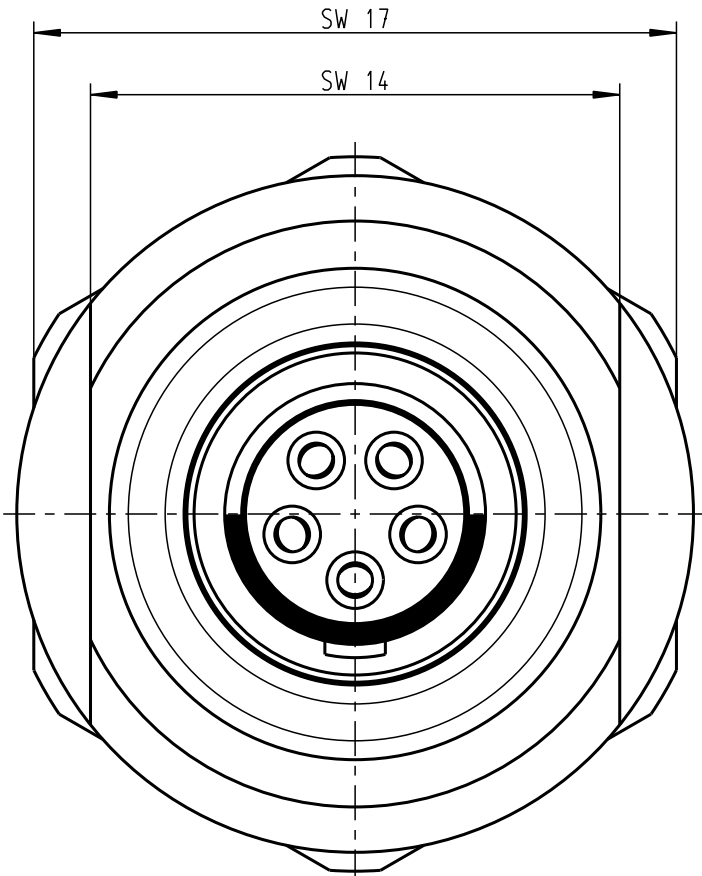

G41F1C-...

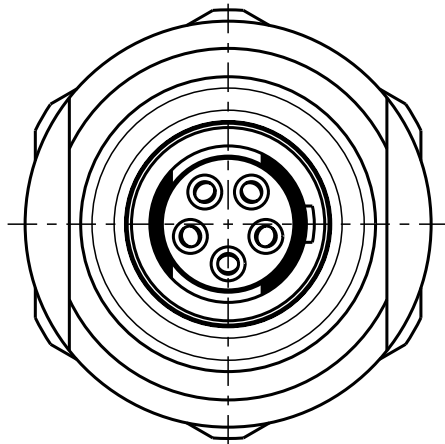



G41F2C-...

### Technische Daten/Technical Data:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Werkstoffe/Materials:                  | Cu-Legierung       |
| Gehäuse/Housing:                       | /Cu-alloy          |
| Kontakte/Contacts:                     | Cu-Legierung       |
|                                        | /Cu-alloy          |
| Isolierkörper/Insulation Body:         | PEEK               |
| Oberflächen/Surfaces:                  | matt verchromt     |
| Gehäuse/Housing:                       | matt chrome-plated |
| Kontakte/Contacts:                     | gal. Au            |
| Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 |                    |
| /Protection Class in mated condition   |                    |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| KontaktØ /ContactØ:            | Ø 0.9 mm                 |
| Anschluß/Termination:          | 0.38mm <sup>2</sup>      |
| Löt/Solder                     | AWG 22                   |
| Prüfspannung/Test Voltage:     | 1.35 kV AC (SAE AS13441) |
| Strombelastung/Current Load:   | 10 A                     |
| Einzelkontakte/single contacts |                          |



Anzugsdrehmoment: 3.0 Nm  
torque value

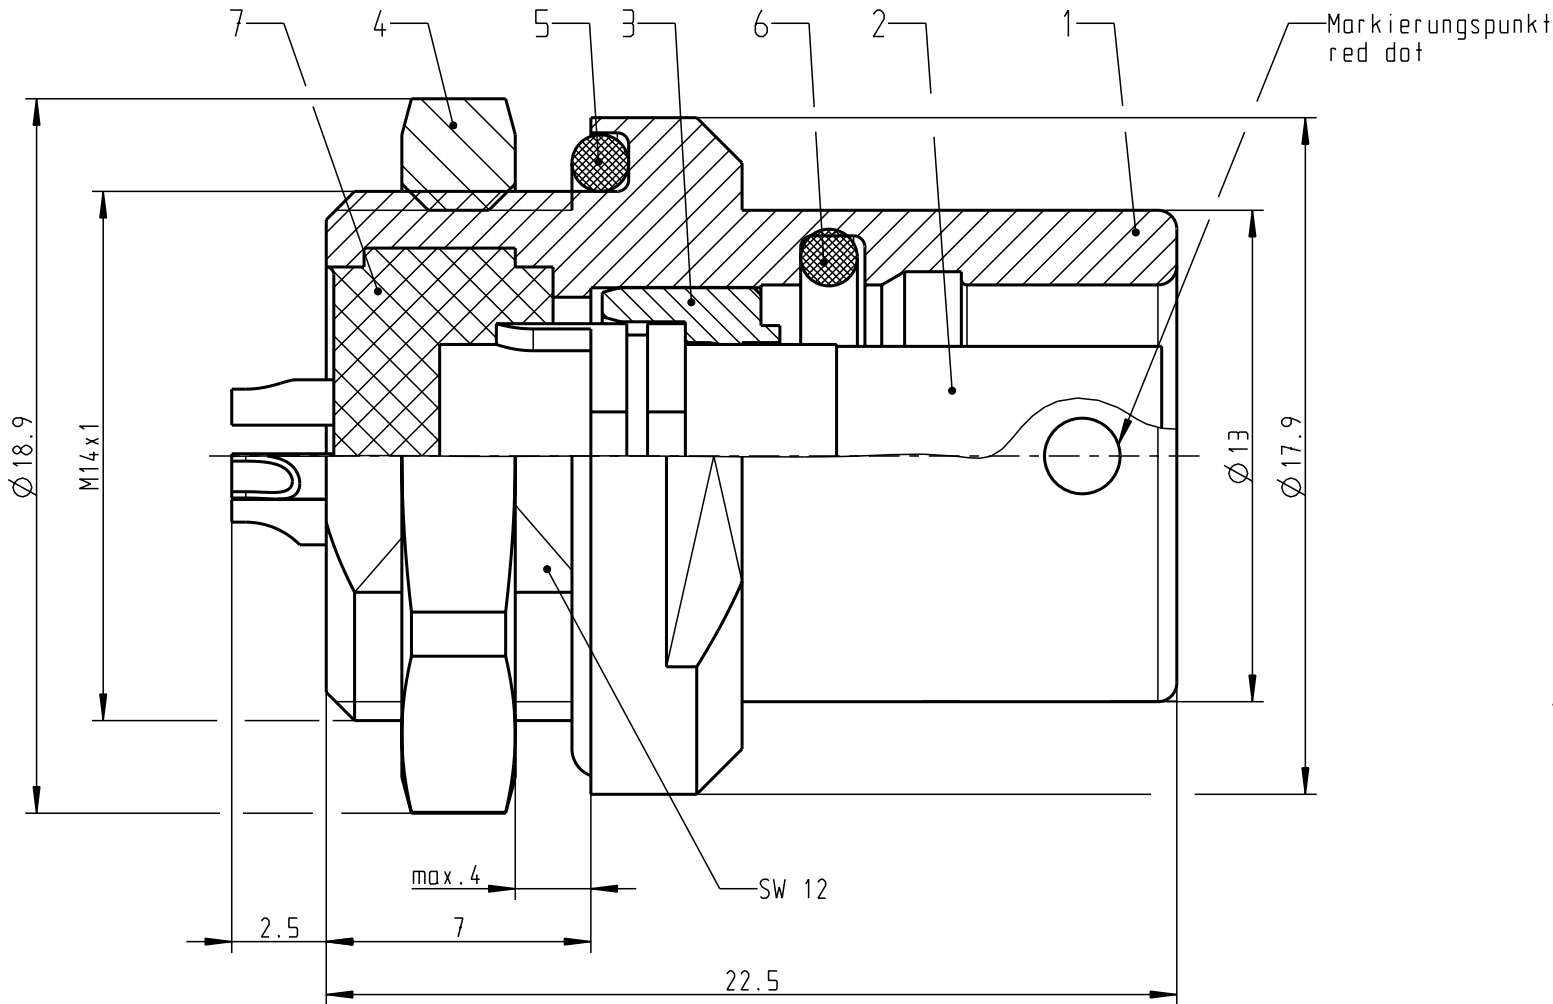

Nur Einsatz dargestellt !  
View only insert !

Montagebohrung  
Panel Cut-out

Markierungspunkt  
red dot

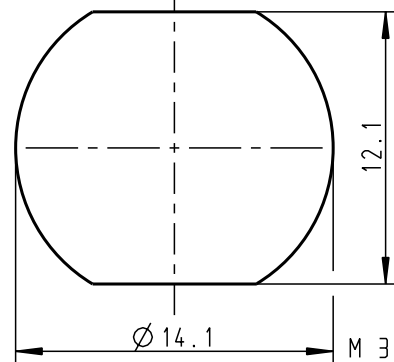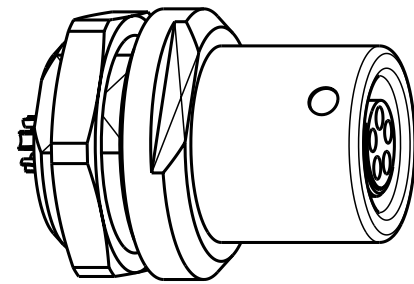

|                                                         |            |       |      |                         |  |                     |                |                 |
|---------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|
| Maße ohne Toleranzangabe nach<br>mittel<br>DIN ISO 2768 |            |       |      | Rohteil:                |  | Rohgew.:            | PE-Modell-Nr.: |                 |
| 2011 Tag Name                                           |            |       |      | Benennung:              |  | CAD-Nr.:            | Bl.:           |                 |
| Bearb. 07.02. D.Scholz                                  |            |       |      | Geräteteil cpl.         |  | 00048563            |                | Maßstab:        |
| Gepr.                                                   |            |       |      | Zeichnungs Nr.:         |  | G41F.C-P05LJG0-0000 |                | Vervielf. Pause |
| Norm.                                                   |            |       |      | Ersatz für:             |  | Nr.                 |                |                 |
| Änd-<br>zust.                                           | Änd.-Mitt. | Datum | Name | ODU<br>otto dunkel gmbh |  |                     |                |                 |