


SPECIFICATIONS

产品规格书

客户名称 Customer		产品名称 Product	RGB LED（内置 IC）
客户代码 Customer NO.		产品型号 Type	T75

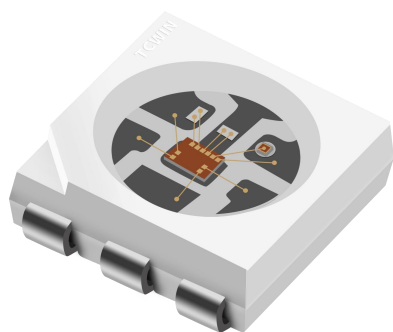

5050 内置 IC 幻彩

智能外控 LED 光源

5.0 x 5.4 x 1.6 mm

0.12W SMD LED 器件

客户审核 Customer Audit			天成高科 TCWIN		
核准	确认	制作	核准	确认	制作
			金国奇	黄奕源	廖桂荣
☐ 接收 ☐ 不接收			日期: 20240718 版本号: A5		

目 录

1. 产品描述	3
2. 主要应用	3
3. 特征说明	3
4. 产品尺寸	4
5. 产品命名规则	4
6. 引脚功能	5
7. 光电特性	5
8. 绝对最大额定值	6
9. IC 电气参数	6
10. 开关特性	6
12. 数据传输时间	7
13. 时序波形图	7
14. 数据传输方式	8
15. 24bit 数据结构	8
16. 典型应用电路	8
17. 光电特性曲线	9
18. 包装规格	10
19. 可靠性测试	11
20. 焊接说明	12
21. 注意事项	13

1. 产品描述

T75 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 5050LED 灯珠相同, 每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路, 电源稳压电路, 内置恒流电路, 高精度 RC 振荡器, 输出驱动采用专利 PWM 技术, 有效保证了像素点内光的颜色高一致性。

数据协议采用单极性归零码的通讯方式, 像素点在上电复位以后, DIN 端接受从控制器传输过来的数据, 首先送过来的 24bit 数据被第一个像素点提取后, 送到像素点内部的数据锁存器, 剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过 DO 端口开始转发输出给下一个级联的像素点, 每经过一个像素点的传输, 信号减少 24bit。

LED 具有低电压驱动, 环保节能, 亮度高, 散射角度大, 一致性好, 超低功率, 超长寿命等优点。将控制电路集成于 LED 上面, 电路变得更加简单, 体积小, 安装更加简便。


2. 主要应用

- LED 全彩发光字灯串, LED 全彩模组, LED 幻彩软硬灯条, LED 护栏管, LED 景观/情景照明。
- LED 点光源, LED 像素屏, LED 异形屏, 各种电子产品, 电器设备跑马灯。

3. 特征说明

- 单颗 IC 或灯珠损坏不影响后续数据;
- 默认输出恒流值 8.5mA, 便于降低内置灯珠功耗;
- 灰度调节电路 (256 级灰度可调);
- 双输入串行级联接口 (DIN, FDIN);
- 内置高精度和高稳定性振荡器;
- 数据整形: 接受完本单元数据自动将后续数据整形输出;
- 数据传输频率可达 800Kbps。

4. 产品尺寸

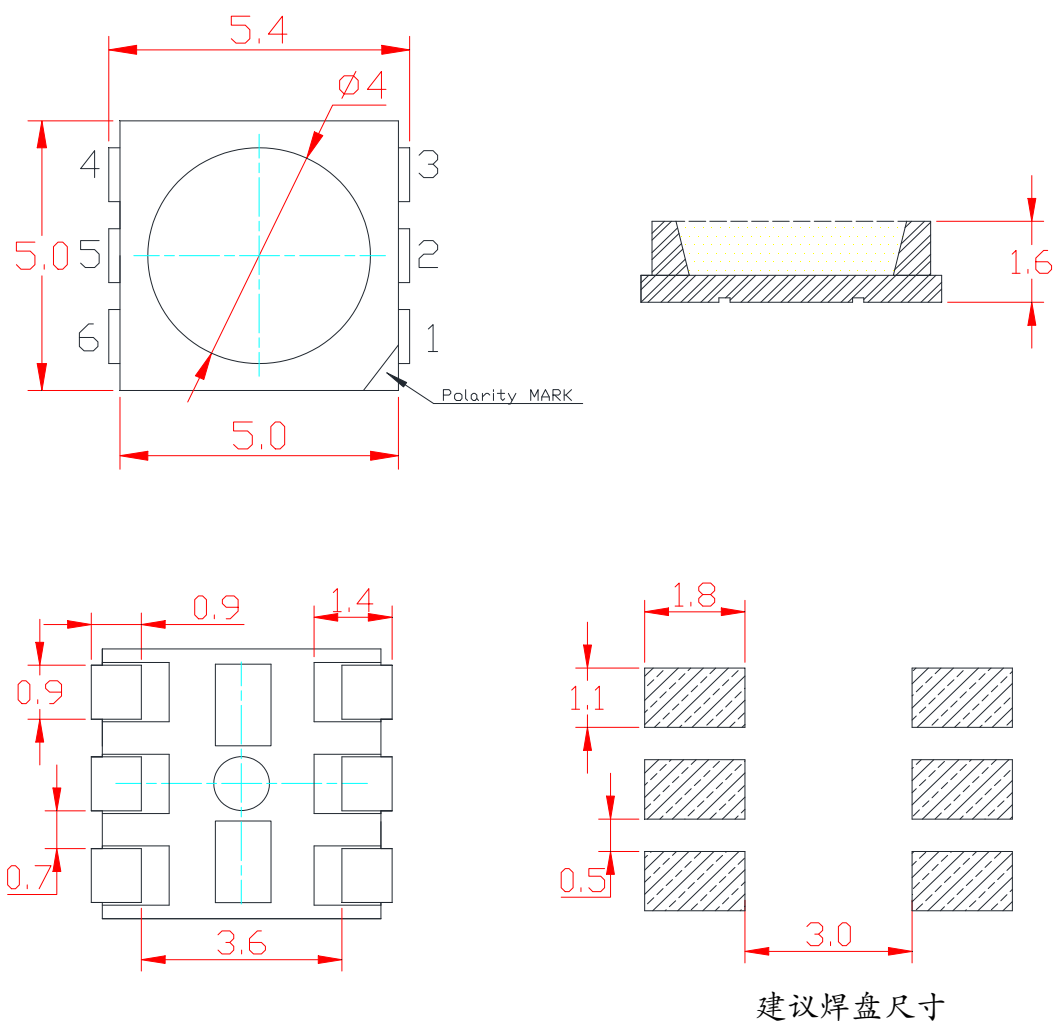


建议焊盘尺寸


注:

- 所有标注尺寸的单位均为 mm;
- 除了特别注明, 所有标注尺寸的公差均为 $\pm 0.05\text{mm}$;
- 封装尺寸: $5.0 \times 5.4 \times 1.6\text{mm}$;

5. 产品命名规则



6. 引脚功能

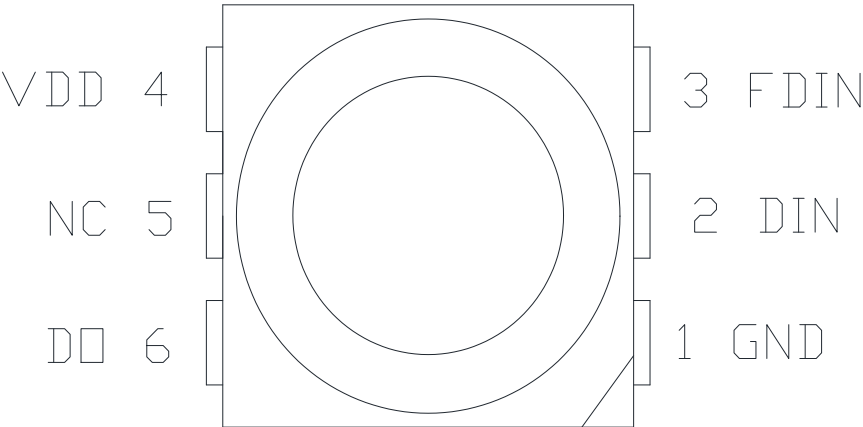

序号	符号	管脚名	功能描述
1	GND	地	信号接地和电源接地
2	DIN	数据输入	显示信号输入
3	FDIN	备用数据输入	备用显示信号输入
4	VDD	电源	供电管脚
5	NC	空脚	悬空处理
6	DO	数据输出	控制数据信号输出

7. 光电特性

项目	符号		最小	平均	最大	单位	测试条件
主波长	λ_d	G	520		525	nm	IF=8.5mA
		R	620		625		
		B	465		470		
发光强度	IV	G	600		1000	mcd	IF=8.5mA
		R	150		350		
		B	100		200		

8. 绝对最大额定值


参数	符号	范围	单位
电源电压	VDD	-0.4 ~ 14	V
逻辑输入电压	V _I	-0.5~7.0	V
工作温度	T _{opt}	-40 ~ 85	°C
储存温度	T _{stg}	-55 ~ 150	°C
ESD耐压	V _{ESD}	4K	V

9. IC 电气参数

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片电源电压	V _{in}	9.0	12	14	V	--
R/G/B输出驱动电流	I _{out}	--	8.5	--	mA	--
信号输入翻转阈值	V _{IH}	2.3	--	--	V	VDD=12V
	V _{IL}	--	--	1.9	V	
PWM频率	FPWM	--	4	--	KHZ	--
静态功耗	I _{DD}	--	0.23	--	mA	--

10. 开关特性

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
数据传输速度	F _{DIN}	--	800	--	KHZ	
传输延迟时间	T _{PLZ}	70	--	80	ns	DIN→D0
输出电流转换时间	T _r	--	125	--	ns	V _{ds} =1.5V I _o =8.5mA
	T _f	--	75	--	ns	

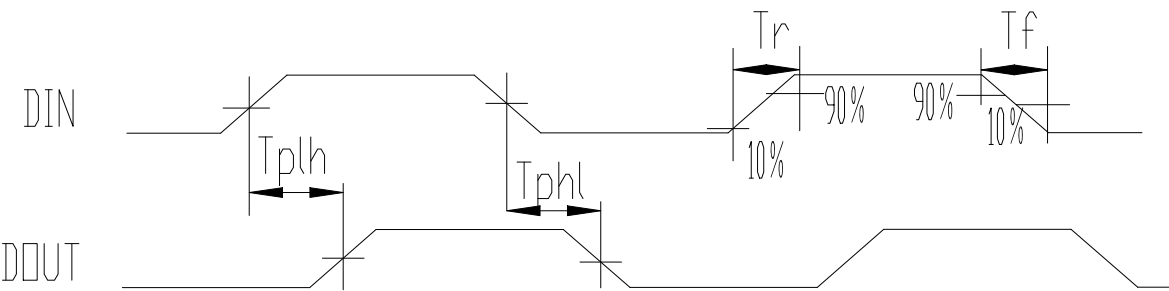


12. 数据传输时间

名称	码元	典型值	容许误差
T0H	0码，高电平时间	0.3μs	±0.05us
T1H	1码，高电平时间	0.9μs	±0.05us
T0L	0码，低电平时间	0.9μs	±0.05us
T1L	1码，低电平时间	0.3μs	±0.05us
Trst	Reset码，低电平时间	≥200μs	--


13. 时序波形图

输入码型：

连接方式：

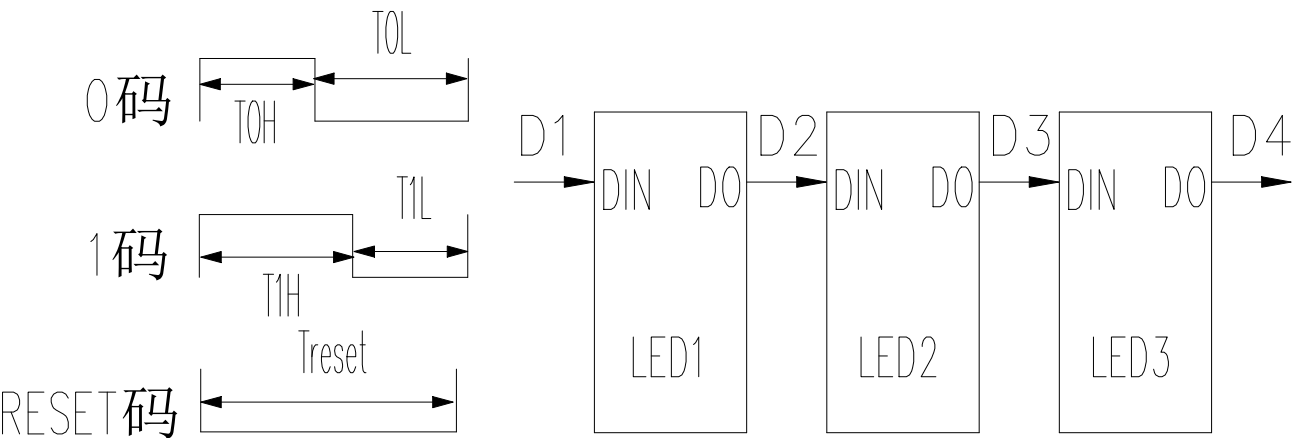


14. 数据传输方式

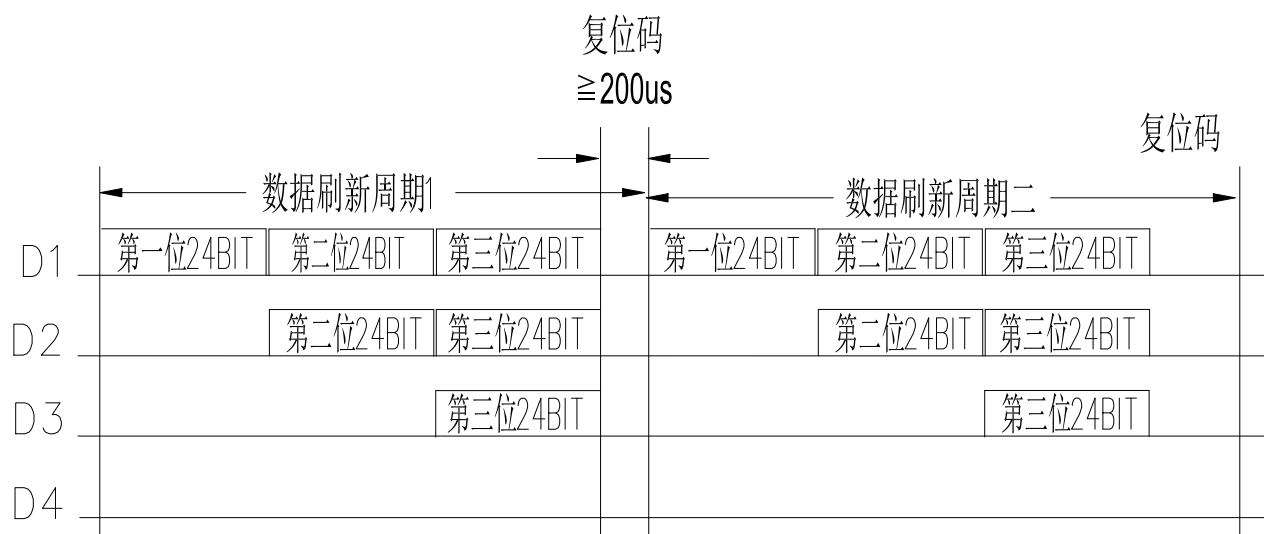


注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据

15. 24bit 数据结构



注：高位先发，按照 RGB 的顺序发送数据（R7→R6……B0）


16. 典型应用电路

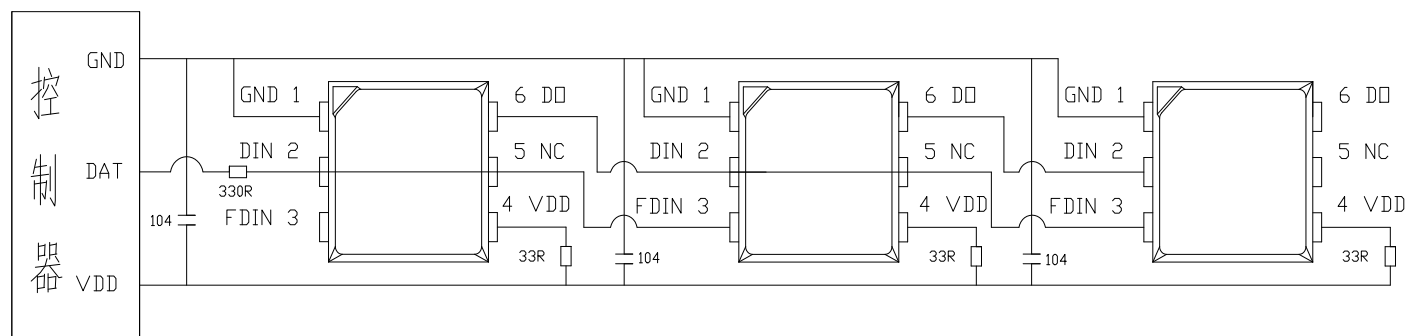


注：为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压导致芯片信号输入输出引脚损坏，应该在电源引脚串接 33Ω 保护电阻。此外，图中各芯片的退耦电容 (0.1uF) 不可缺少，且走线到芯片的 VDD 和 GND 脚应尽量短，以达到最佳的退耦效果，稳定芯片工作，同时需在信号输入端串接一个 330 欧的保护电阻。

17. 光电特性曲线


■ 光谱图, $T_a=25^{\circ}\text{C}$

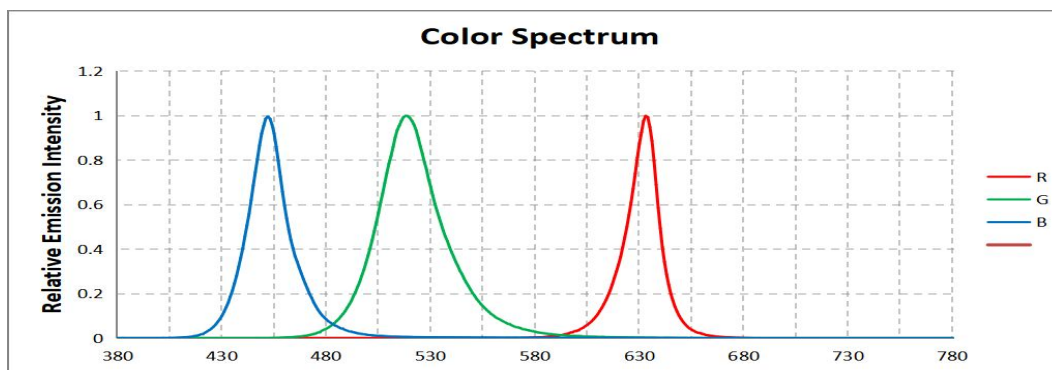


■ 电压与电流关系, $T_a=25^{\circ}\text{C}$

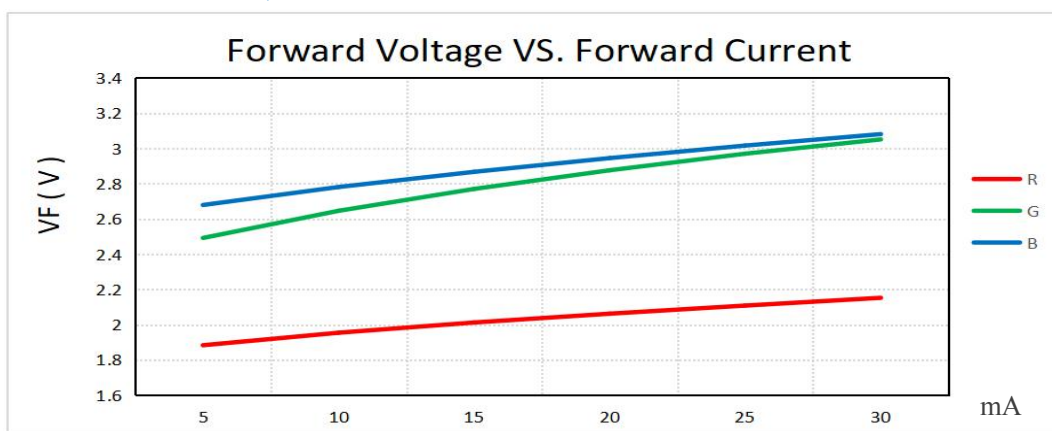

■ 亮度与电流关系, $T_a=25^{\circ}\text{C}$



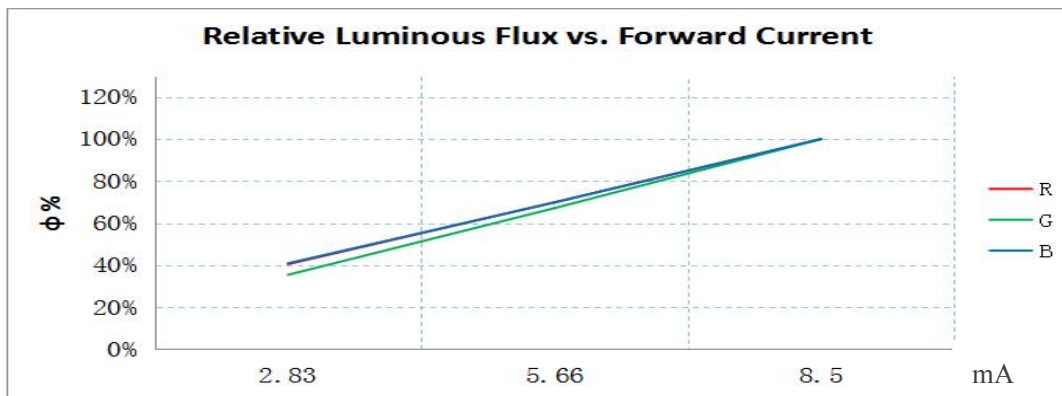


■ 角度图, $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $I_f=8.5\text{mA}$

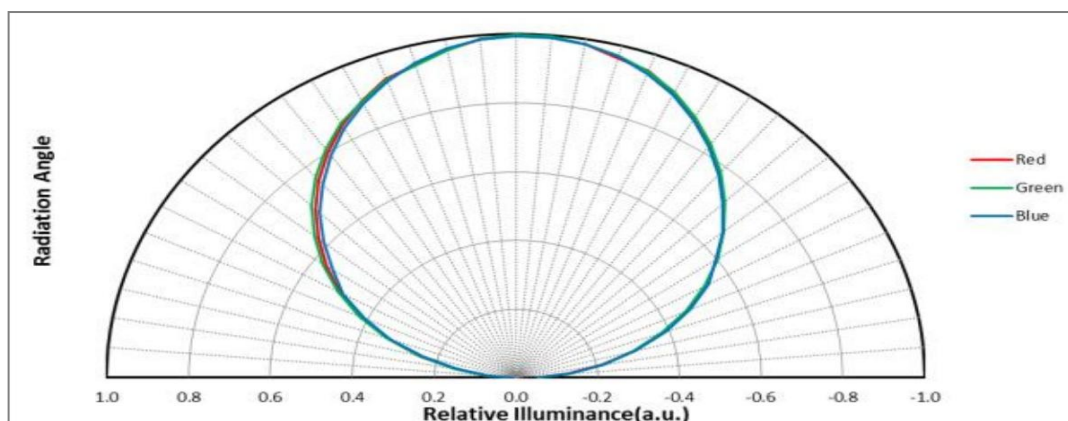


18. 包装规格

● 进料方向

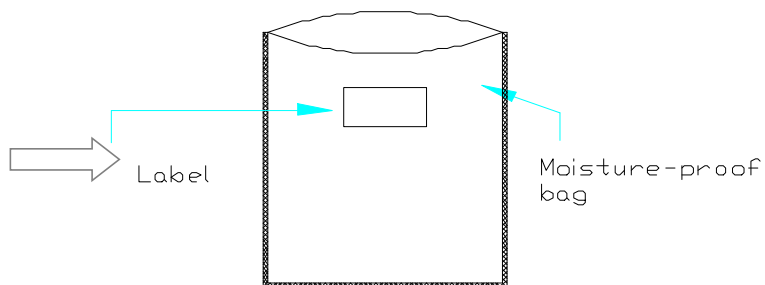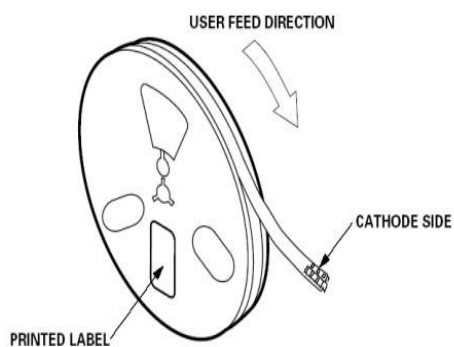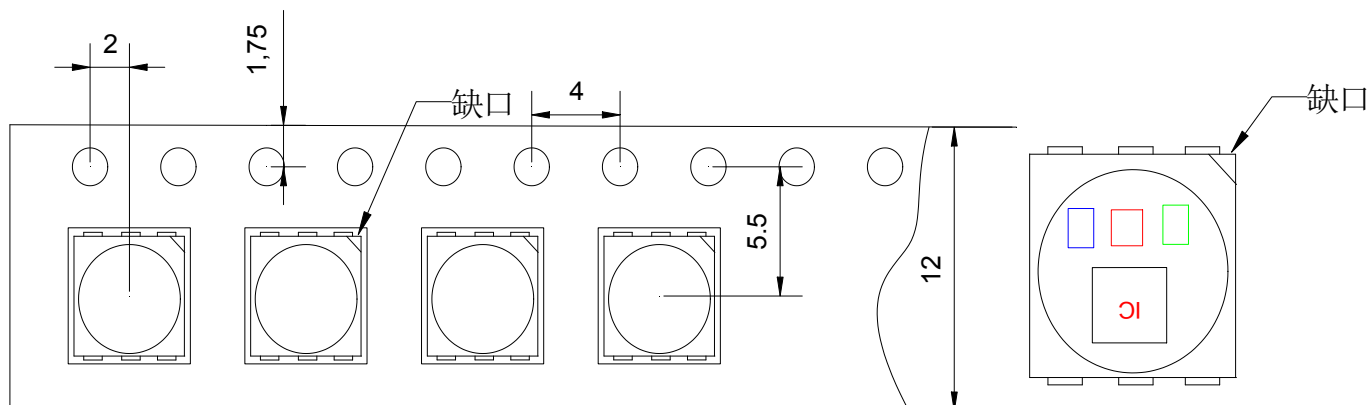


Vacuum

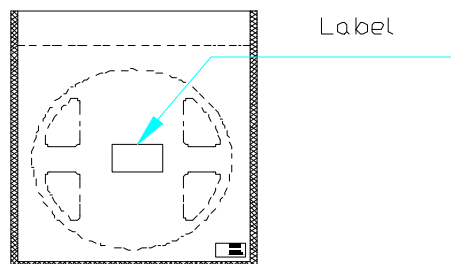

● 包装数量

卷盘尺寸: 178x12mm, 1000pcs/卷;

卷盘尺寸: 330x12mm, 4000pcs/卷;

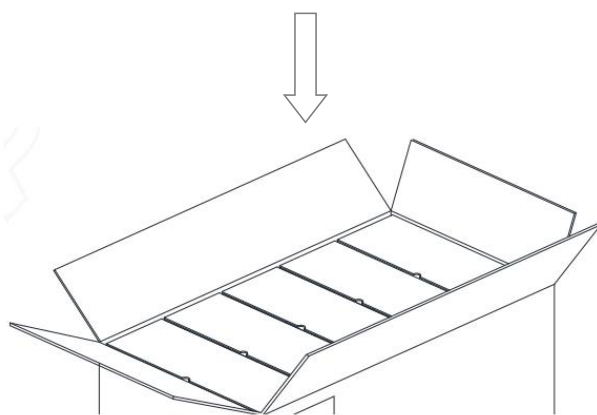


19. 可靠性测试

测试项目和结果

序号	测试项目	参考标准	测试条件	备注	结论
1	回流焊	JESD22-B106	Tsld=240°C, 10sec	3 times	0/22
2	温度循环	JESD22-A104	-20°C 30min ↑ ↓ 15min 120°C 30min	200 cycle	0/22
3	冷热冲击	JESD22-A106	-40°C 15min ↑ ↓ 15sec 125°C 15min	200 cycle	0/22
4	高温存储	JESD22-A103	T _a =100°C	1000 hrs	0/22
5	低温存储	JESD22-A119	T _a =-40°C	1000 hrs	0/22
6	点亮高低温循环	JESD22-A105	On5min-40°C>15min ↑ ↓ ↑ ↓ <15min Off5min100°C>15min	200 cycle	0/22
7	老化测试	JESD22-A108	T _a =25°C I _F =8.5mA	1000 hrs	0/22
8	高温高湿	JESD22-A101	60°C RH=90% I _F =8.5mA	1000 hrs	0/22

20. 焊接说明

■ 回流焊简介

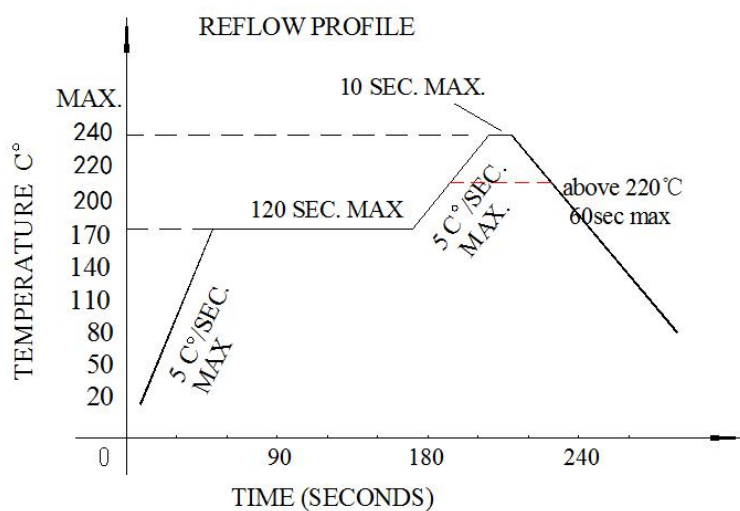


- 回流焊次数不应超过 2 次
- 焊接时，在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠

■ 烙铁

- 手工焊接时，烙铁温度控制在 300°C 以下，且时间不可超过 3 秒
- 手工焊接只可焊接一次；

■ 返工

- 温度保持在 240°C 以下，5 秒内完成返工作业
- 烙铁不能碰触到 LED 灯珠
- 双头形烙铁为最佳

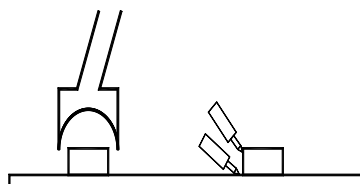

21. 注意事项

为确保内置 IC 灯珠产品在 SMT 贴片回流焊和使用过程良率及产品稳定性, 经过多次试验验证特制订以下各工序相关注意事项如下:

1、样品评估: 因本产品为内置 IC 产品, 整体工艺差别于常规 RGB 产品, 所以客户端在样品评估时需进行全方位验证, 确保产品的匹配性能;

2、来料检验: 确保真空包装完好, 无漏真空现象, 如有漏真空请确认回流焊是否异常, 如异常需返厂重新高温除湿;

3、量产与配件: 正式贴片前请先做好首件确认与小批量试用, 成品在经过各种测试合格后, 再大批量投入使用。使用时按拆一包用一包的原则, 灯珠裸露在空气中不得超过 4 小时, 贴片完成灯珠需在 2 小时以内过完回流焊, 使用锡膏为中低温锡膏, 回流焊最高温度不得超过 240 度; LED 灯珠的应用成品应使用合格的电源适配模块, 同时预防开关过程中逆向电压或大电流的瞬间冲击;

4、维修要求: 材料在回流焊后 4 小时内需完成测试和维修灯珠, 如超过 4 小时需将要维修灯板低温 65℃除湿 12 小时以上才可进行维修作业, 且维修所需的灯珠也要进行低温 65℃除湿 12 小时以上才可使用, 维修过程中禁止用温度超过 240℃加热台进行返修, 禁止整板放置于加热台上返修, 遵循坏哪颗返哪颗的原则;

5、静电防护: LED 是静电敏感电子原器件, 应采取静电防护措施。例如, 在使用过程中佩戴静电环。所有设备、仪器应接地。建议在组装后的成品做静电受损测试;

6、产品滴胶及挤塑: 因每款胶水的成分不尽相同, 在硬度、膨胀系数等参数均存在差异, 对 LED 进行滴胶或挤塑工艺时, 半成品需要放入 60-80℃烤箱中烘烤 6-8H 彻底去除灯板及灯条上水汽及其他残留物, 再进行滴胶或挤塑验证产品匹配性, 避免成分化学反应等不良现象。

温馨提示: 整个工序特别注意事项为灯珠使用前真空包装、除湿后贴片放置时间和车间的温湿度管控, 产品维修时灯板如裸露在室温环境时间过长灯板和灯珠需进行除湿, 灯珠为 LED 电子元器件产品, 需注意春夏季防潮, 秋冬季防静电, 产品品质就是一家企业的生命, 以质量求生存, 以质量求发展是我司的一贯宗旨。也为保证客户端品质, 请严格参照以上建议操作。

防潮等级定义

防潮等级验证						
防潮等级	材料拆包后使用寿命		验证条件			
	时间	条件	标准条件		加速条件	
			时间	条件	时间	条件
LEVEL1	无限制	$\leq 30^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$	168+5/-0H	$85^{\circ}\text{C}/85\%\text{RH}$	/	/
LEVEL2	1 年	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	168+5/-0H	$85^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	/	/
LEVEL2a	4 周	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	696+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	120+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL3	168 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	192+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	40+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL4	72 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	96+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	20+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL5	48 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	72+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	15+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL5a	24 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	48+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	10+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$
LEVEL6	取出即用	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	取出即用	$30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$	/	/

封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取预防措施，以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此，在选用吸嘴时，应适用于有机硅树脂的压力。

