

Vorläufige Daten
preliminary data**IGBT-Wechselrichter / IGBT-inverter****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{ nom}}$ I_C	15 25	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$, $T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	30	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	110	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 15\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 15\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$		1,70 1,90	2,15	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 0,60\text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$	Q_G		0,15		μC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	R_{Gint}		0,0		Ω
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	C_{ies}		1,10		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	C_{res}		0,04		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = 20\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$		0,055 0,055		μs μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_r		0,02 0,025		μs μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$		0,37 0,47		μs μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 15\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_f		0,075 0,12		μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 15\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $L_S = 50\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{on}		1,60 2,15		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 15\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $L_S = 50\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 62\ \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{off}		0,90 1,35		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10\ \mu\text{s}$, $V_{GE} \leq 15\text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 900\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}		60		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	R_{thJC}		1,15	1,30	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}		0,55		K/W

prepared by: Peter Kanschä

date of publication: 2003-7-30

approved by: Ralf Keggenhoff

revision: 2.0

Vorläufige Daten
preliminary data**Diode-Wechselrichter / diode-inverter****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}$, $t_p = 10 \text{ ms}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	44,0	A^2s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 15 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 15 \text{ A}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F		1,65 1,65	2,10	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 15 \text{ A}$, $-di_F/dt = 900 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		28,0 27,0		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 15 \text{ A}$, $-di_F/dt = 900 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		1,60 2,90		μC μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 15 \text{ A}$, $-di_F/dt = 900 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		0,50 1,00		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}		1,70	1,90	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}		0,70		K/W

Diode-Gleichrichter / diode-rectifier**Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Dio. forward current RMS maximum per diode	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	25	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{RMSM}	25	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}$, $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	300 230	A A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10 \text{ ms}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}$, $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	450 265	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $I_F = 15 \text{ A}$	V_F		1,00		V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_{TO}		0,80		V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	r_T		10,5		$\text{m}\Omega$
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1600 \text{ V}$	I_R		2,00	5,00	mA
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}		1,25	1,40	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}		0,55		K/W

Vorläufige Daten
preliminary data**IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$ $T_c = 25^{\circ}\text{C}$	I_{Cnom} I_C	15 25	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1 \text{ ms}$, $T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	30	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	96,0	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 15 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 15 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE sat}$		1,70 1,90	2,15	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 0,60 \text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15 \text{ V} \dots +15 \text{ V}$	Q_G		0,15		μC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor		R_{Gint}		0,00		Ω
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1 \text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{ies}		1,10		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1 \text{ MHz}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{res}		0,04		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = 20 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 15 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d on}$		0,055 0,055		μs μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 15 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_r		0,02 0,025		μs μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 15 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d off}$		0,37 0,47		μs μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 15 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_f		0,075 0,12		μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 15 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{on}		1,40 1,75		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 15 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{off}		0,90 1,35		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10 \mu\text{sec}$, $V_{GE} \leq 15 \text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 900 \text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}		60		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	R_{thJC}		1,15	1,30	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	R_{thCH}		0,55		K/W

Vorläufige Daten
preliminary data**Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper****Höchstzulässige Werte / maximum rated values**

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	11,0	A ² s

Charakteristische Werte / characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 15 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 15 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F		2,10 2,25	2,65	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 15 \text{ A}, -di_F/dt = 300 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		16,0 16,0		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 15 \text{ A}, -di_F/dt = 300 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		1,55 2,85		μC μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 15 \text{ A}, -di_F/dt = 300 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		0,55 1,05		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}		2,50	2,80	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}		0,75		K/W

NTC-Widerstand / NTC-thermistor**Charakteristische Werte / characteristic values**

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	R_{25}		5,00		k Ω
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{K}))]$	$B_{25/50}$		3375		K

Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FP15R12YT3

power electronics in motion
eupec

Vorläufige Daten preliminary data

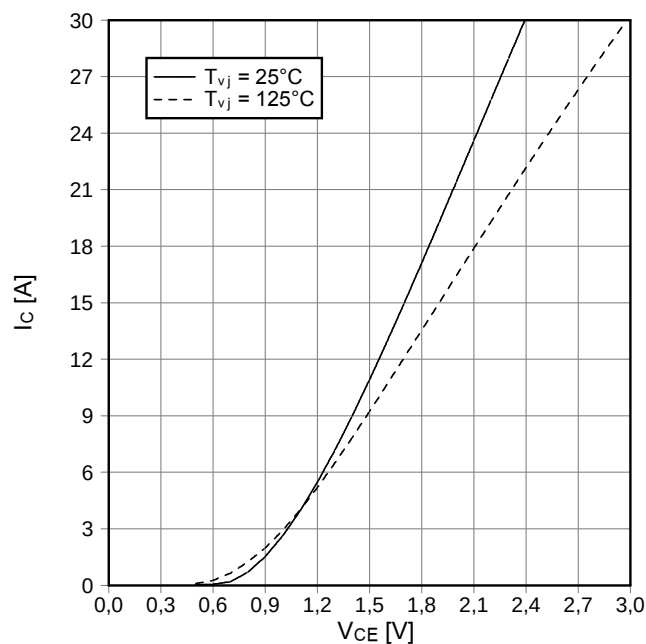
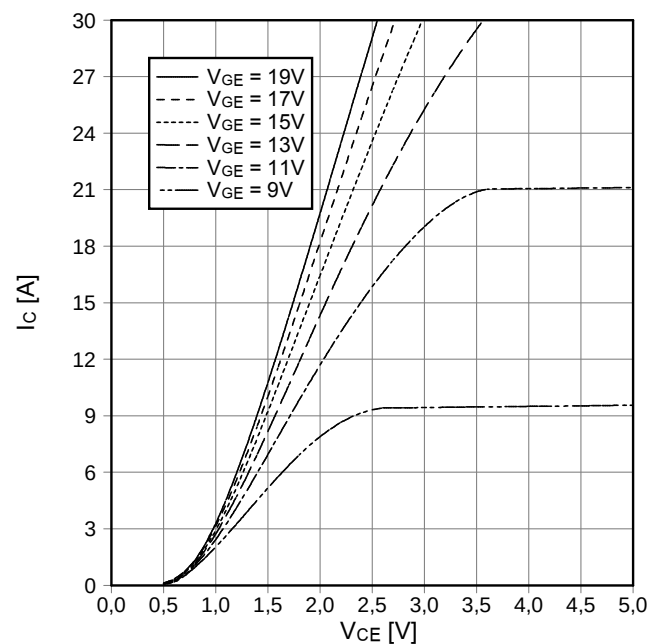
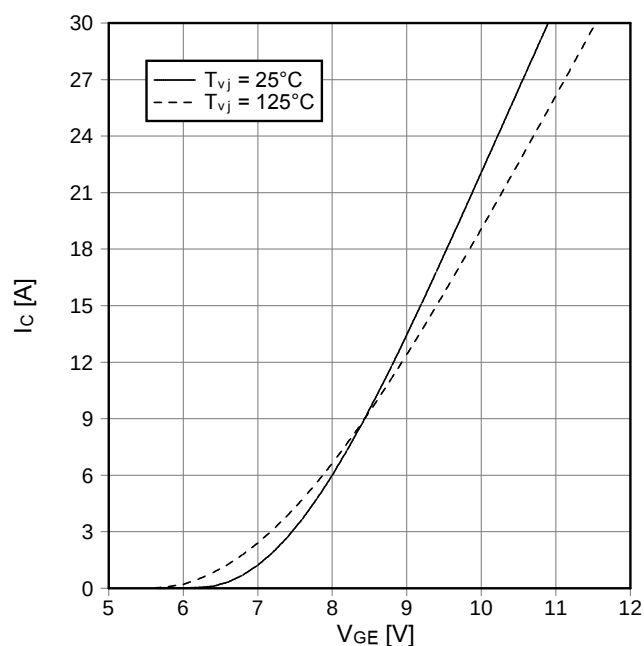
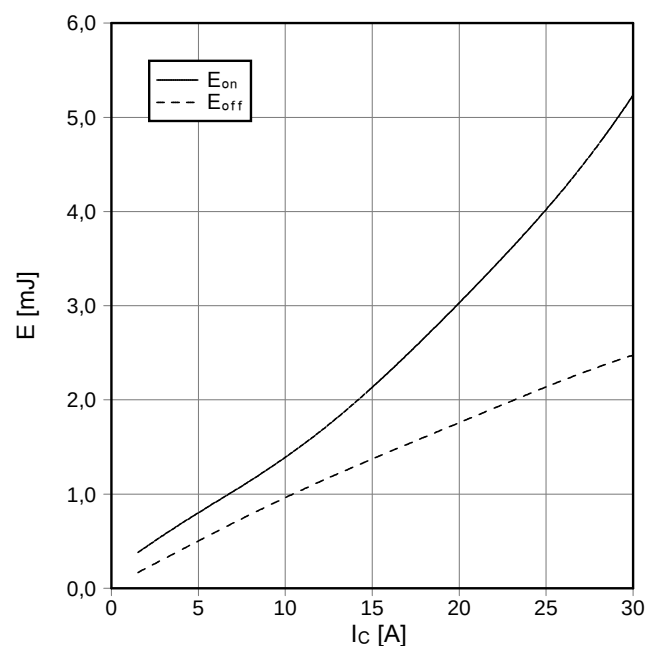
Modul / module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V _{ISO}	2,5		kV
Material für innere Isolation material for internal insulation			Al ₂ O ₃		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		13,5 7,50		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		12,0 7,50		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 225		
Modulinduktivität stray inductance module		L _{sCE}	min.	typ.	max.
				40	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T _C = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'}		10,0 7,00	mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T _{vj max}			150 °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions		T _{vj op}	-40		125 °C
Lagertemperatur storage temperature		T _{stg}	-40		125 °C
Anpreßkraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	40	-	80 N
Gewicht weight		G		36	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.

prepared by: Peter Kanschat	date of publication: 2003-7-30
approved by: Ralf Keggenhoff	revision: 2.0

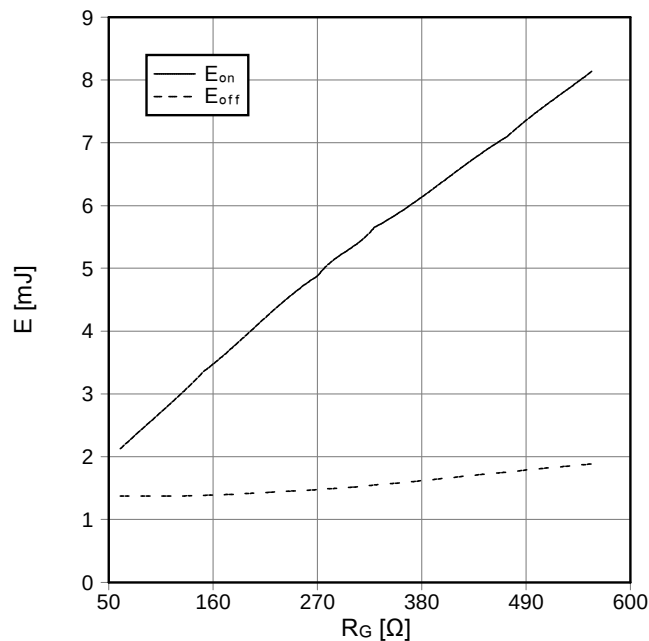
Vorläufige Daten
preliminary data
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$

Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)
 $I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20 \text{ V}$

Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)
 $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 62 \Omega$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$,
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$


Vorläufige Daten preliminary data

Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-Inverter (typical)

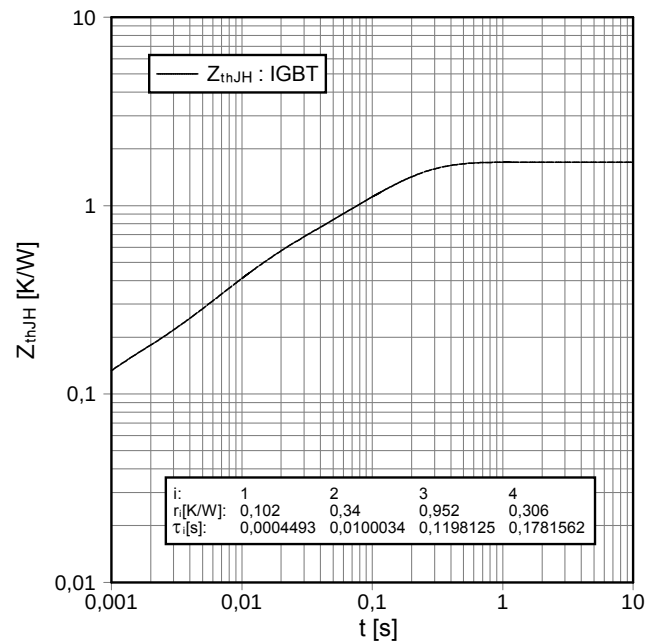
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 15 \text{ A}$, $V_{CE} = 600 \text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.
transient thermal impedance IGBT-inverter

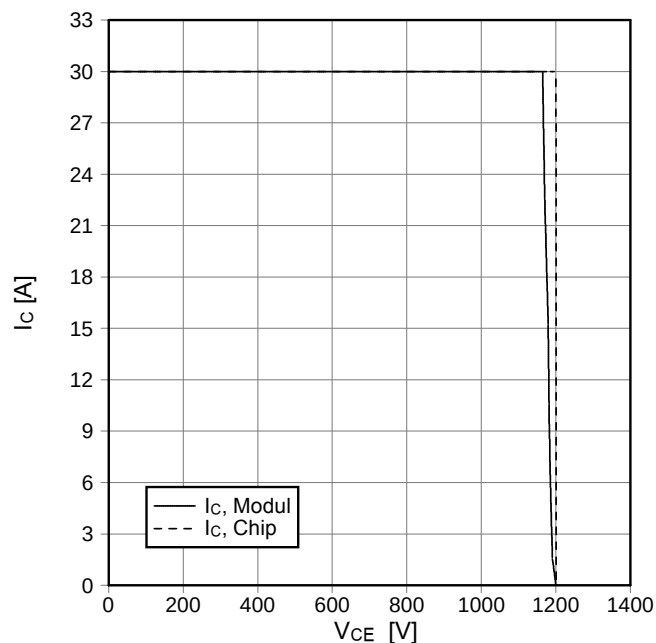
$Z_{thJH} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)

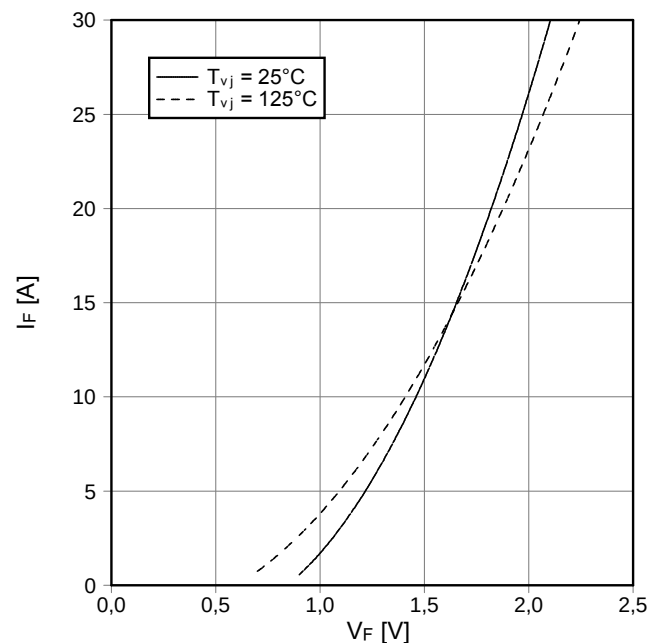
$I_C = f(V_{CE})$

$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 62 \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



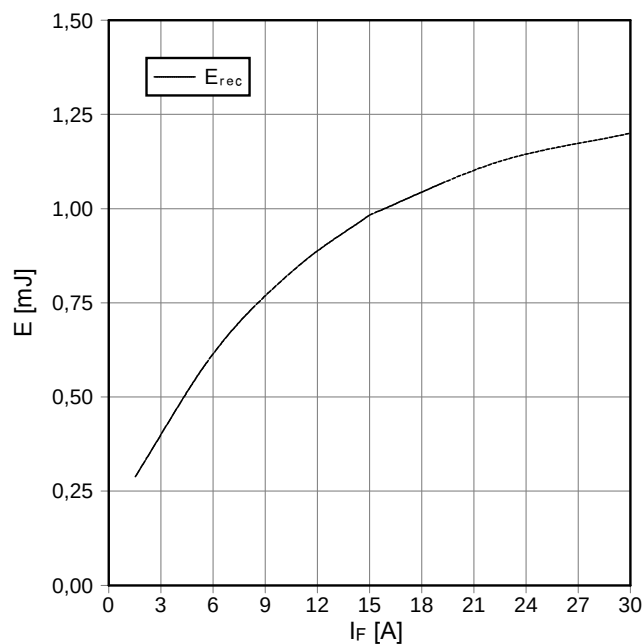
Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)

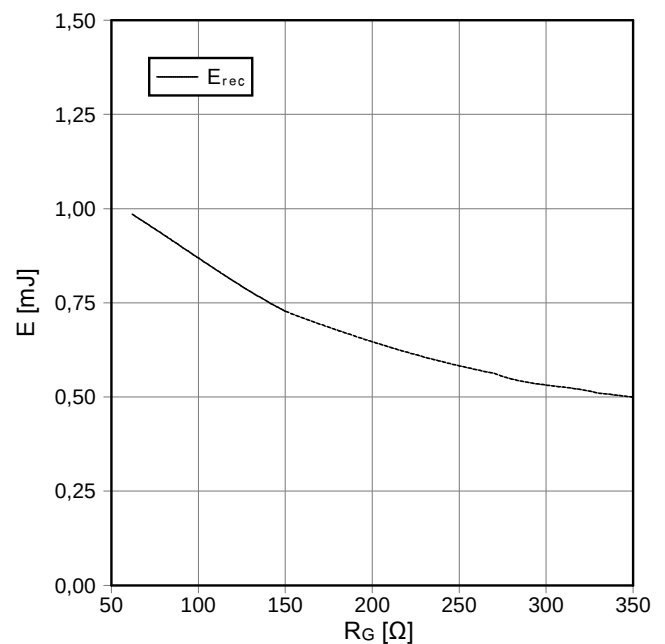
$I_F = f(V_F)$

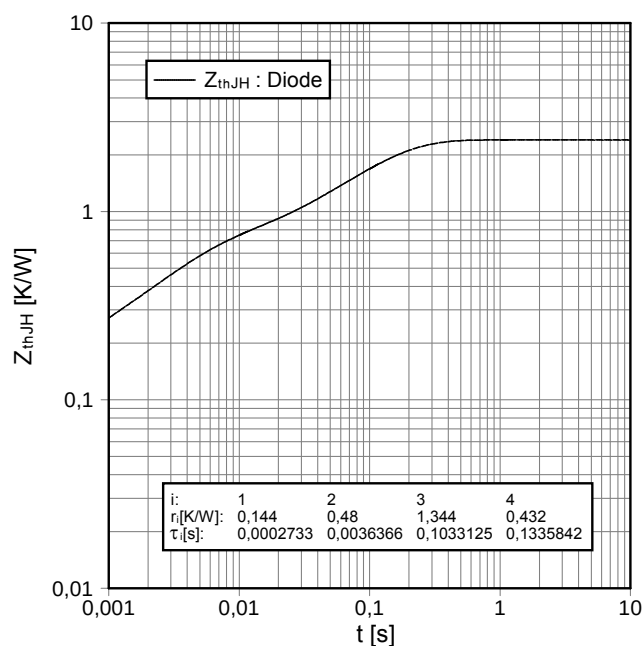


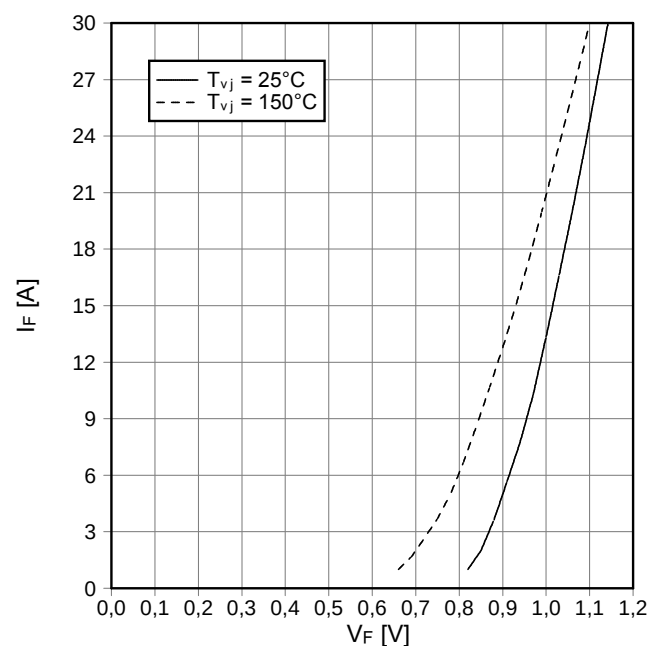
Vorläufige Daten
preliminary data

Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)

 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 62 \Omega$, $V_{CE} = 600 V$, $T_{vj} = 125^\circ C$

Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)

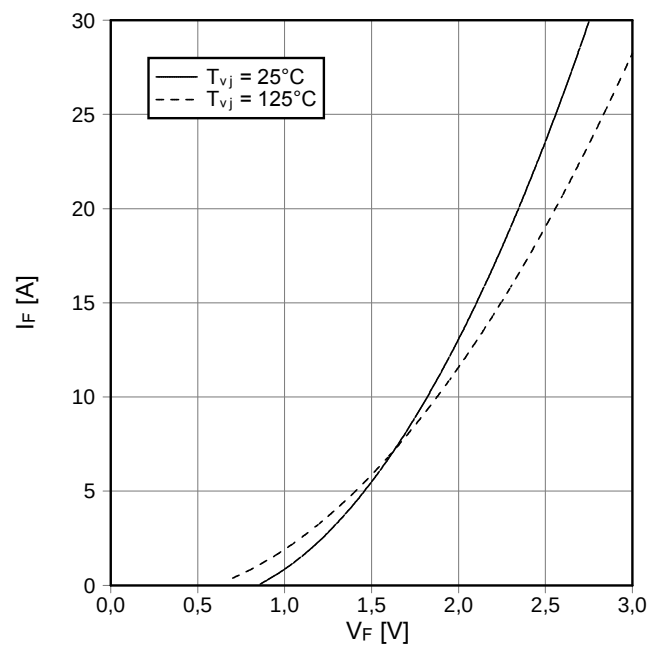
 $E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 15 A$, $V_{CE} = 600 V$, $T_{vj} = 125^\circ C$

Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter

 $Z_{thJH} = f(t)$

Durchlaßkennlinie der Diode-Gleichrichter (typisch)
forward characteristic of diode-rectifier (typical)

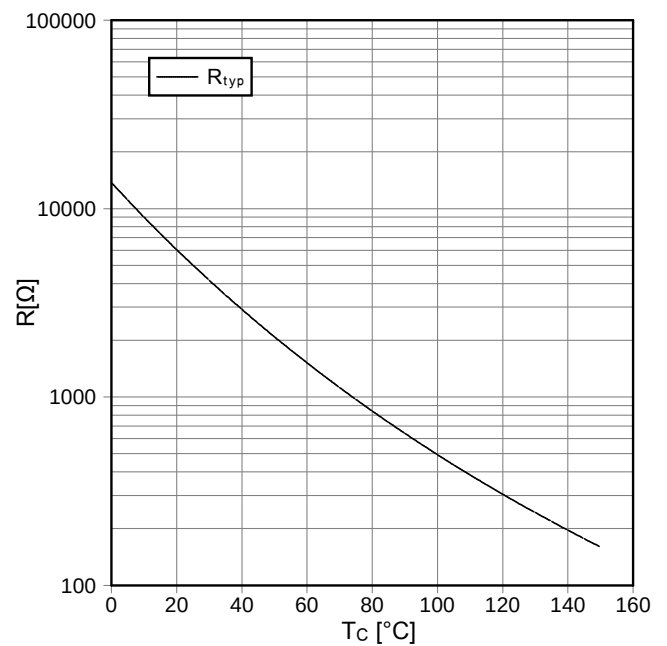
 $I_F = f(V_F)$


Vorläufige Daten preliminary data

Durchlaßkennlinie der Diode-Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of diode-brake-chopper (typical)
 $I_F = f(V_F)$

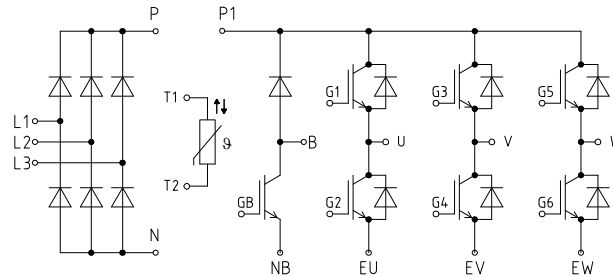


NTC-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-temperature characteristic (typical)
 $R = f(T)$

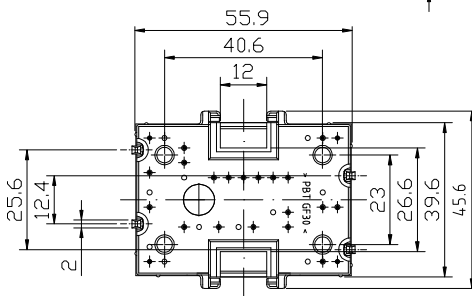

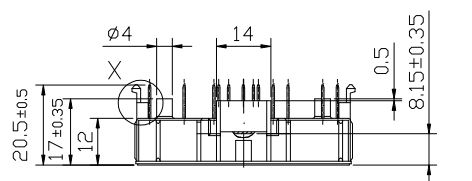


Vorläufige Daten
preliminary data

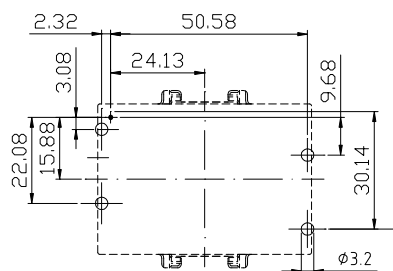
Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



Module only designed for mounting on PCB with 1.6 ± 0.2 mm thickness



Pinpositions with tolerance

