


产品参数表

规格

6槽机架，电源不占槽位



BMXXBP0600

主要信息

产品系列	Modicon X80
产品类型	Backplane

补充信息

槽位数	6 Bus X
产品适用范围	BMXP34处理器 BMXCPS电源 I/O模块 特殊应用模块
功耗 W	1.68 W
电气连接	1 连接器 (XBE) 扩展模块
固定模式	By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 面板 By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 安装底板 通过夹子, 安装于 35 mm DIN 导轨
高度	103.7 mm
宽度	307.6 mm
深度	19 mm
净重	0.79 kg

环境

IP 等级	IP20
运行温度	0...60 °C
相对湿度	10...95 % 无冷凝
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
产品认证	CE UL CSA RCM EAC UKCA 商船
标准	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

包装单位

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	81
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
SCIP编号	0fe2b4b3-2778-461e-8de4-314ab0aff4c4
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

尺寸图


尺寸

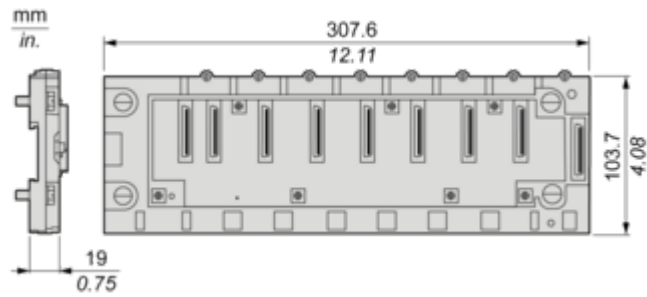

安装和间隙


最小间隙

带走线槽的机柜中典型安装的最小间隙

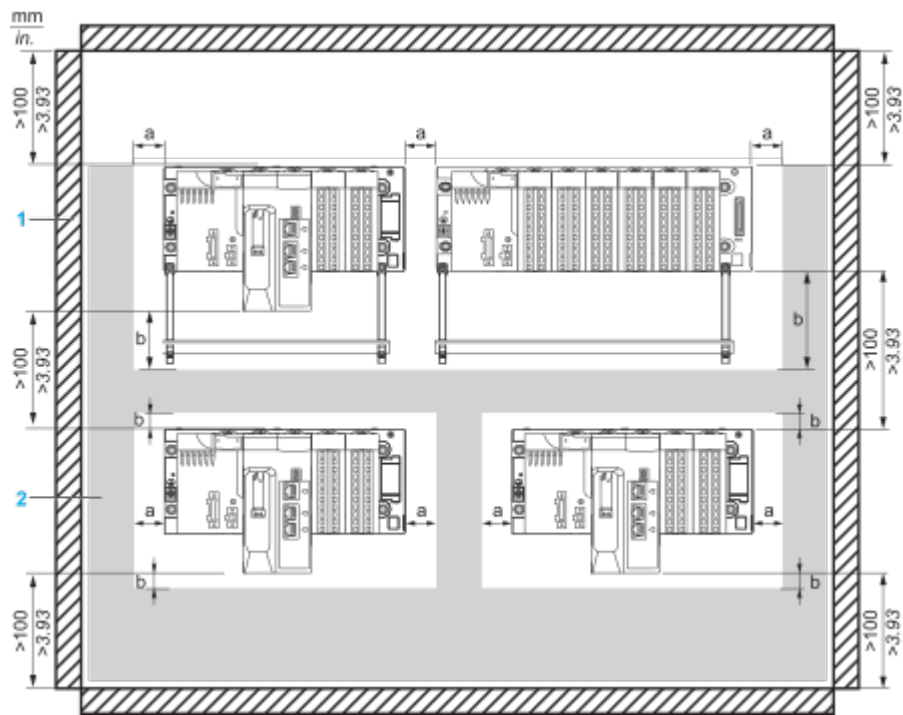


- a 侧面间隙 : > 40 mm (1.57 in.)
- b 顶部和底部与周围物体的间隙 : > 20 mm (0.79 in.)
- 1 直接安装或使用保护层
- 2 布线管道或线架

安装在面板上

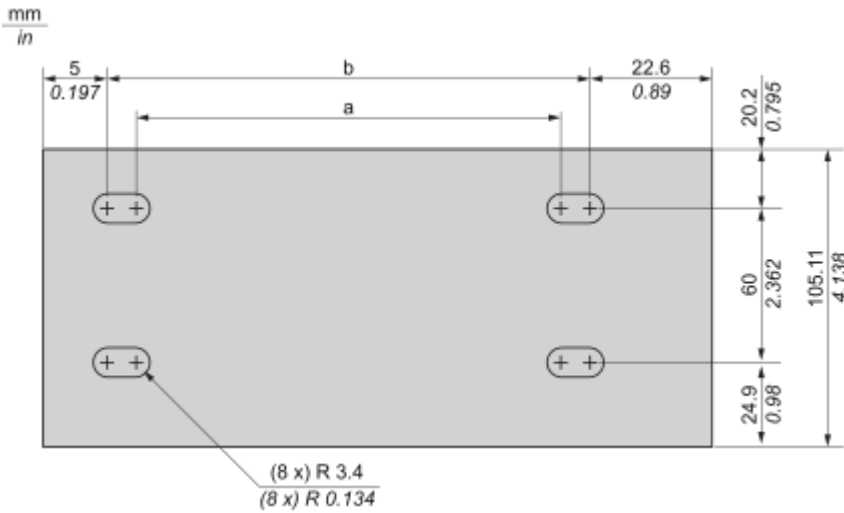

机架类型	a	b	
X Bus 机架	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

安装在 Telequick 安装板上

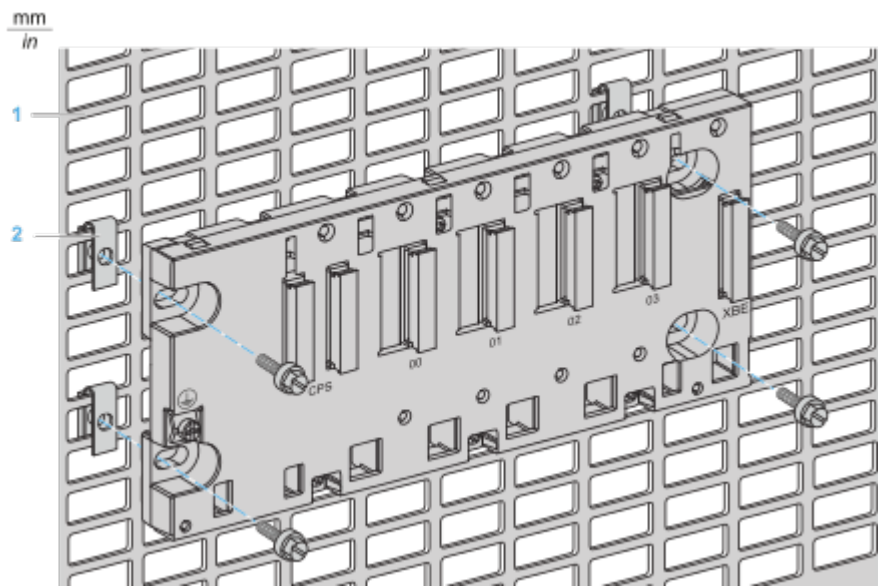

1 Telequick 板

2 卡扣螺母

注：右侧两个螺钉可以一直供您使用，直至没有机架扩展模块被安装

Image of product / Alternate images

Alternative



