



特点

- 15" 1024 x 768 宽视角 LCD
- 四核心 CPU 搭配高性能 3D 处理器
- 无风扇冷却系统
- COM1 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K*, 同时间请择一使用
- 内置 4 GB 储存闪存及万年历
- 支持 SD 卡扩充储存容量
- 内置电源隔离
- NEMA4 / IP66 前面板防护等级

显示	显示器	15" WVA (宽视角)
	分辨率	1024 x 768
	亮度 (cd/m ²)	350
	对比度	2500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>70,000 小时
	色彩	16.2M
	LCD 可视角 (T/B/L/R)	88/88/88/88
	点距 (mm)	0.297(H) x 0.297(V)
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器	闪存 (Flash)	4 GB
	内存 (RAM)	1 GB
处理器		四核心 RISC 中央处理器
I/O 接口	SD 卡插槽	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Client	无
	以太网接口	LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1
	串行接口	Con.A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*
	RS-485 双重隔离保护	无
	CAN Bus	无
	HDMI	无
	声音输出	内置单声道喇叭 Audio Line Out - 3.5 mm jack x 1
万年历		内置
电源	输入电源	24±20%VDC
	电源隔离	内置
	功耗	1.3A@24VDC
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
规格	PCB 涂层	有
	外壳材质	铝质
	外形尺寸	366 x 293 x 48.2 mm
	开孔尺寸	352 x 279 mm
	重量	约 2.74 kg
	安装方式	面板安装, VESA 壁挂架 75 x 75 mm
操作环境	防护等级	NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
	适用海拔高度(气压)	3,000 米以下 (70.1kPa)
认证	耐振动	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)
	CE	CE marked
软件	EasyBuilder Pro	限于简体中文版 EasyBuilder Pro V6.06.01 或更新版本使用*
	Weincloud	EasyAccess 2.0 (选购), Dashboard (选购)
	CODESYS®	选购


*产品标签为 cMT2159X (V2) 型号开放支持 MPI 功能。

*当 COM3 选择 RS-232 时, COM1 的 RS-232 只能使用 Tx & Rx (没有 RTS/CTS)。


*产品标签 cMT2159X (V2) 型号 EasyBuilder Pro 请选择使用 cMT2159X (V2) 机型 (最低软件需求: EasyBuilder Pro V6.08.01)。

*CODESYS® is a trademark of CODESYS GmbH.

外型尺寸图




上视图

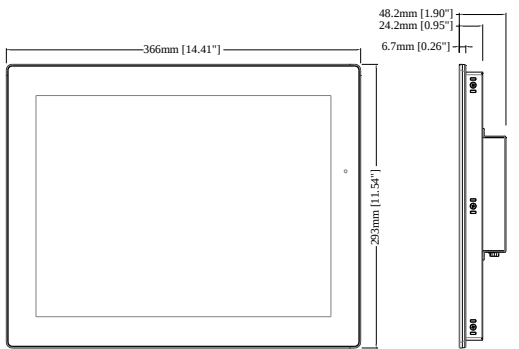


正视图


侧视图

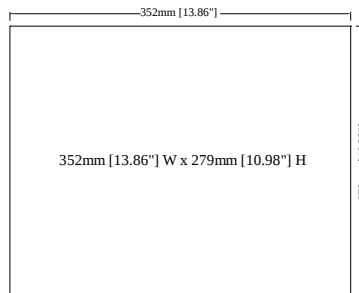

开孔尺寸图

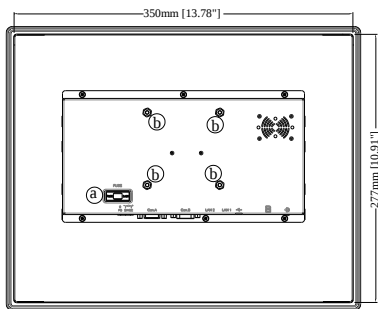

背视图



底视图

a	保险丝	f	LAN 2
b	VESA 75mm 固定孔	g	LAN 1
c	电源接口	h	USB Host
d	COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W (Con.A)	i	SD 卡插槽
e	COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W (Con.B)	j	声音输出

订购信息

cMT2159X:

15" 1024 x 768 WVA LCD HMI, 4 GB 闪存 / 1 GB 内存

选购:

- ☐ EasyAccess 2.0 开通卡
- ☐ RZ0CDSW00: CODESYS License

脚位定义:

Con. B: COM1 / COM3 [RS232] 9 针 D 型 公座

PIN#	COM1 [RS232]4W	COM3 [RS232]2W
1		
2	RxD	
3	TxD	
4		
5	GND	
6		
7	RTS	TxD
8	CTS	RxD
9	GND	

Con. A: COM1 / COM3 [RS485] 9 针 D 型 母座

PIN#	COM1 [RS485]2W	COM1 [RS485]4W	COM3 [RS485]2W
1	Data-	Rx-	
2	Data+	Rx+	
3		Tx-	
4		Tx+	
5	GND		
6			Data-
7			
8			
9			Data+