

NCA1J-500A/SP1 电流传感器 Current Transducer

版本: A

产 品 说 明

Applications

NCA1J-500A/SP1 开环霍尔电流传感器适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量，测量时一次侧与二次侧间完全绝缘。

For the electronic measurement of currents: AC, DC, pulsed ..., with galvanic separation between the primary circuits and the secondary circuits.

产品优点 Advantages	产品应用领域 Applications	参照标准 Standards
体积小 Small size and space savings	变频器 Static converters	EN 50178: 1997 IEC 60950-1:2001

主要电气参数 Main electrical data (@ $\pm I_{PN}$, $R_L = 10\text{ k}\Omega$, $C_L = 10000\text{PF}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$)		
额定测量电流 I_{PN}	Primary nominal current	500A
测量范围 I_{PM}	Primary current measuring range	$\pm 1500\text{A}$
电源电压 V_C	Supply voltage	$\text{DC} \pm 15(1 \pm 5\%) \text{V}$
电流消耗 I_C	Current consumption	$\leq \pm 25\text{mA}$
额定测量输出 V_{OUT}	Output voltage	$\pm 4\text{V}$
输出内阻 R_{OUT}	Output internal resistance	$102\ \Omega$
负载电阻 R_L	Load resistance	$\geq 10\text{k}\ \Omega$

精度 - 动态参数 Accuracy - Dynamic performance data		
基本误差 $\delta_i(I_{PN}, T_A = 25^\circ\text{C})$	Accuracy(excluding offset)	$\leq \pm 1\%$ of I_{PN}
线性度 $\delta_L(0 \dots \pm I_{PN})$	Linearity error	$\leq \pm 1\%$ of I_{PN}
零点输出误差 $\delta_z(T_A = 25^\circ\text{C})$	Electrical offset voltage	$\leq \pm 20\text{mV}$
磁滞失调电压 $V_{OH}(I_P = 0, 1 \times I_{PN} \text{ 冲击后})$	Hysteresis offset voltage @ $I_P = 0$, after an excursion of $1 \times I_{PN}$	$\leq \pm 30\text{mV}$
零点温度漂移 $\delta_{zt}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$	Temperature coefficient of δ_{zt}	$\leq \pm 1\text{mV}/^\circ\text{C}$
满量程温度漂移 $\delta_{fst}(T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C})$	Temperature coefficient of V_{OUT}	$\leq \pm 1\text{mV}/^\circ\text{C}$
满量程温度漂移 $\delta_{fst}(T_A = 85^\circ\text{C} \sim 105^\circ\text{C})$	Temperature coefficient of V_{OUT}	$\leq \pm 1.5\text{mV}/^\circ\text{C}$
响应时间 $T_R(90\% \text{ of } I_{PN} \& di/dt > 50\text{ A}/\mu\text{s})$	Step response time to 90 % of I_{PN}	$\leq 5\mu\text{s}$
带宽(-3dB)BW	Frequency bandwidth (-3dB)	DC ... 25kHz


一般数据 General data


工作温度 Ta	Ambient operating temperature	-40~+105℃
储存温度 Ts	Ambient storage temperature	-45~+105℃
重量 m	Mass	≤300g

绝缘耐压 Insulation coordination

耐压	Voltage for AC insulation test, 50Hz,1min	5kV
绝缘电阻 R _{is}	Isolation resistance	≥1000M Ω
爬电距离	Creepage distance	9.9mm
电气间隙	Clearance	9.9mm

NCA1J-500A/SP1 电压传感器外形图 Dimensions NCA1J-500A/SP1 Series (in mm)

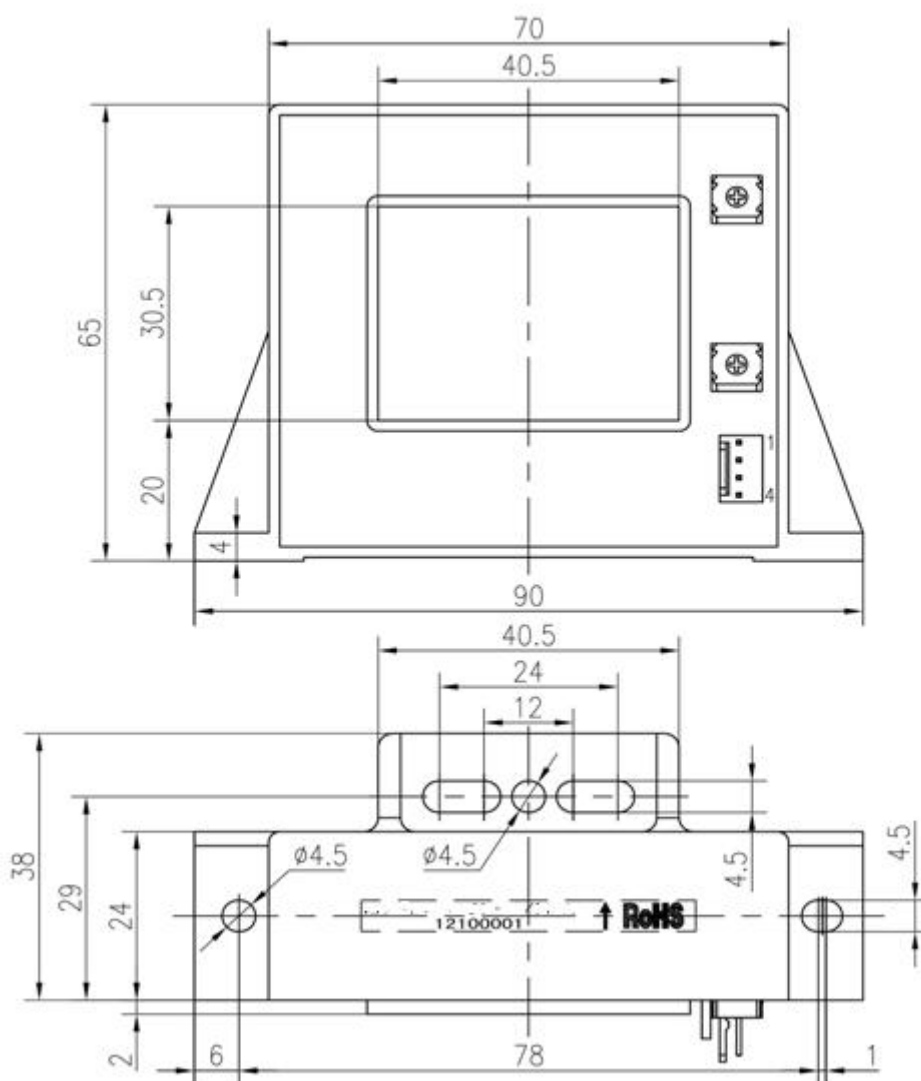

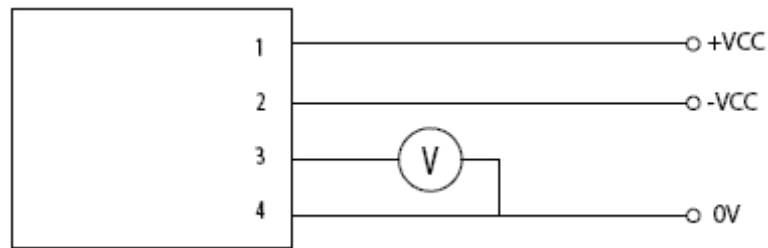电气连接 Connection


机械特征 Mechanical characteristics		备注 Remark
未注公差 General tolerance	$\pm 1 \text{ mm}$	1. 当测量电流方向与传感器上标示的  方向一致时，传感器输出 V_{OUT} 为正。 2. 产品二次侧连接线优选屏蔽线，屏蔽层接近产品端连接线可接机壳，负电源或电源 0V 3. 传感器安装螺钉孔的垂直度要求：要求在国家标准 8 级或以上（或 0.06 以下）。 4. 传感器接插件要求：接插件必须选用厂家提供的配件，禁止使用其它同型号类似配件。 传感器安装平面度要求： (a). 大平面安装平面度国家标准 11 级或以上（或平面起伏小于 0.25mm）； (b). 安装面若有小圆凸台设计时平面度要求达国家标准 12 级或以上（或平面起伏小于 0.5mm）。
传感器安装方式一 Transducer fastening	1 hole and 1 notch $\varnothing 5.5\text{mm}$ 2 M5 steel screws	
传感器安装方式二 Transducer fastening	1 hole and 2 notches $\varnothing 4.5\text{mm}$ 3 M4 steel screws	
推荐力矩 Recommended fastening torque	$2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$	
穿心孔 Primary through-hole	$40.5 \times 30.5\text{mm}$	
次边电气连接 Connection of secondary	Molex 22-04-1041	