
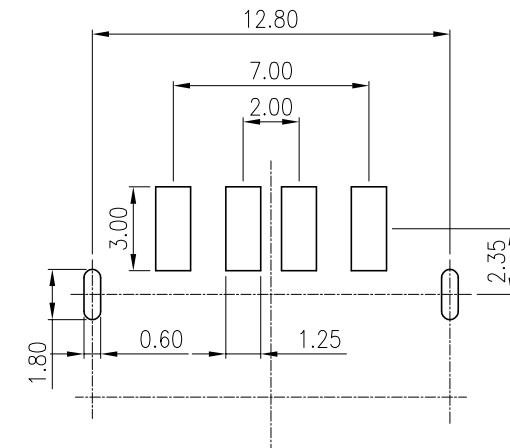
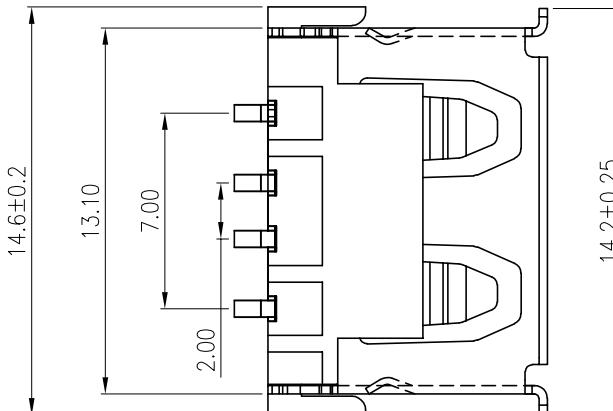
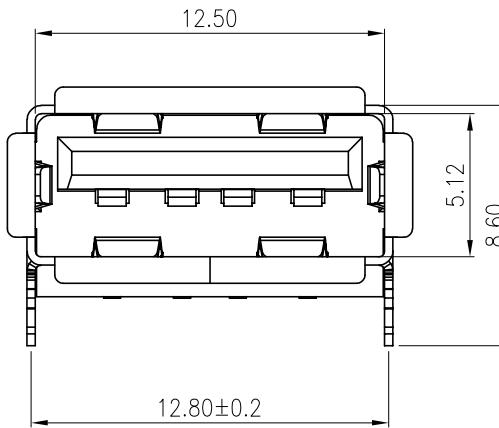


RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟林	陈晓军	黄河勇	2022-4-15

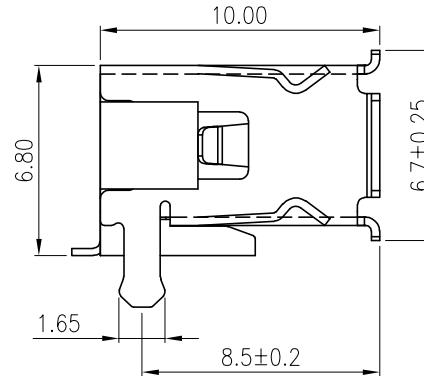

## 备注:

## 电器性能:

额定电流: 1.0A  
额定电压: 30V  
接触阻抗: 30毫欧 (最大)  
绝缘阻抗: 1000兆欧 (最小)  
耐高压: 500V AC 一分钟

## 物理性能:

插入力: 10-35N  
拔出力: 10-35N

## 材料:

胶芯: LCP 黑色  
端子: 黄铜C2680  
外壳: 黄铜/SPCC


## 电镀:

端子: 接触区域镀金GF"  
焊接区域镀锡80u" min  
外壳: 全区域镀镍50u" min

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	东莞市辉焕精密有限公司		
	ORIGINAL DATA 2022-4-15	TITLE USB AF 10.0短体后插后贴6.8卷边黑胶	
UNIT (MM)		DWG. 钟林	CKD. 陈晓军
X. ±0.55			PART NO. USB-SMT-005
X.X ±0.35			SCALE 1:1
X.XXX ±0.25			SIZE A4
X.XXX ±0.15			
ANGEL ±2°			
3RD.ANGLE'S	APPD. 黄河勇	DWG NO. USB-SMT-005	SHEET 1/2
			REV. A

**RoHS**

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15

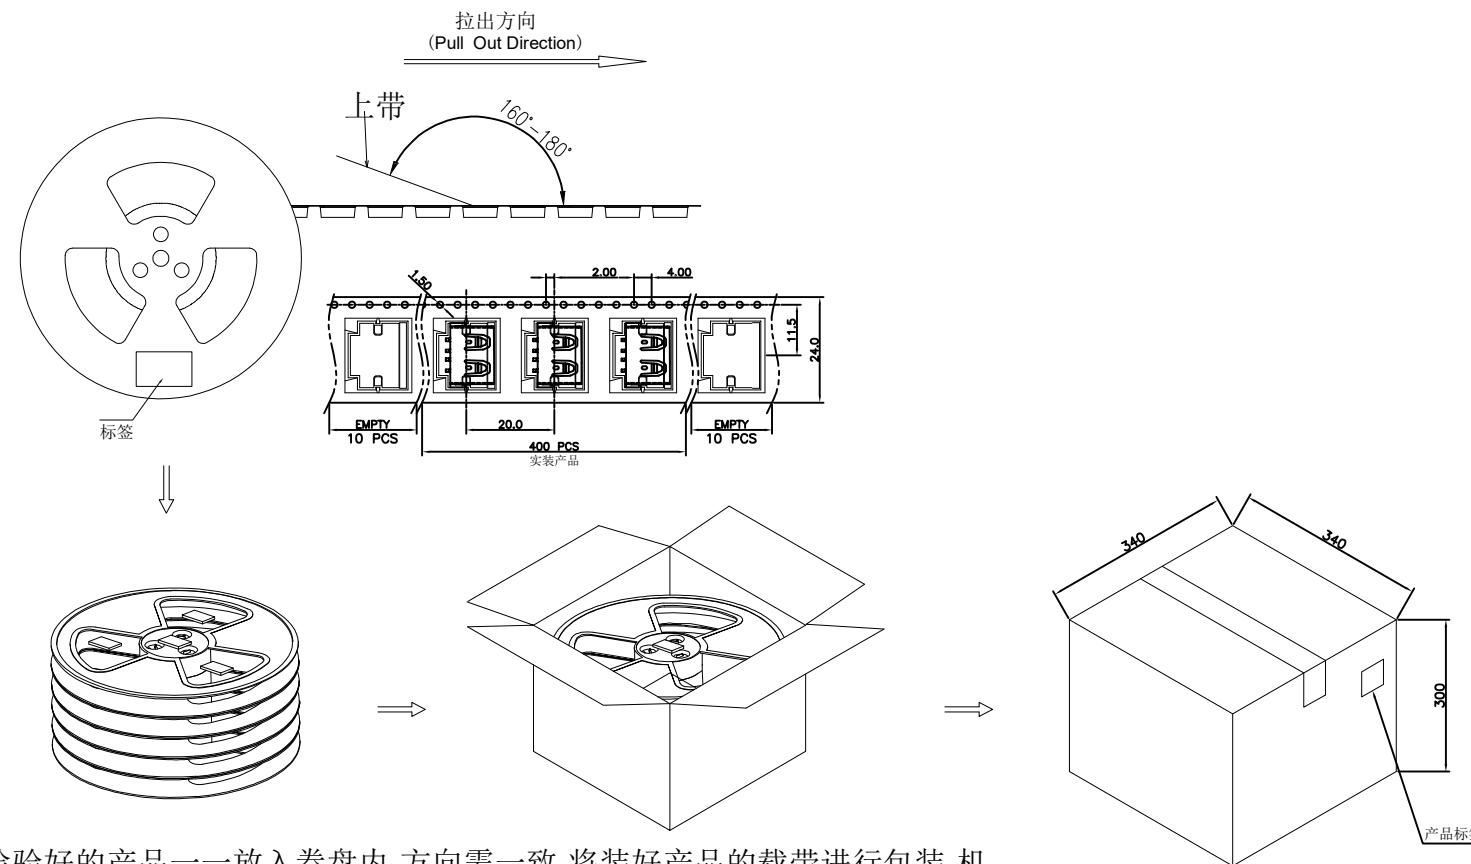

## 备注:

1. 把检验好的产品一一放入卷盘内,方向需一致.将装好产品的载带进行包装,机每盘数量共400PCS /卷.每卷中间需贴上产品标签1PC.(如图所示).
2. 将装好产品之卷盘平放入纸箱内,叠加方向须一致,共10卷/箱.用封箱胶纸封好纸箱(共4000Pcs/箱),並在外箱侧面右上角貼上外箱标签1PC.(如图所示)
3. 如出现尾数或有未装满之零数量,须在卷盘及外箱上以标签明示.
4. 在搬运及运输中,轻拿轻放,不可有重压现象.
5. 盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉煌精密有限公司		
UNIT (MM)		ORIGINAL DATA		TITLE
X.	±0.55	2022-04-15		USB AF 10.0后插后贴系列包装图
X.X	±0.35	DWG.		钟林
X.XX	±0.25	CKD.		陈晓军
X.XXX	±0.15	PART NO.		SCALE
ANGEL	±2°	USB-SMT-005		SIZE
3RD. ANGLE'S		APPD.		REV.
黄河勇		DWG NO.		A
USB-SMT-005		SHEET		2/2