



可控硅光耦

Photo Triac

QX30VX

(Rev.E)

宁波群芯微电子股份有限公司
NINGBO QUNXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.

中国 浙江省宁波杭州湾新区玉海东路 68 号
68 Yuhaidong Road, Hangzhou Bay New District, Ningbo, Zhejiang, China

概述 Description

- QX303X、QX304X、QX306X 系列器件是由一个 GaAs 红外发光二极管和一个单晶硅芯片的过零相位光电双向晶闸管组成的光电耦合器。

The QX303X, QX304X, QX306X series devices are optical couplers composed of GaAs infrared light emitting diodes and zero-crossing phase photoelectric bidirectional thyristor of single crystal silicon chip.


特性 Features

- 峰值击穿电压
Peak breakdown voltage
250V: QX303X;
400V: QX304X;
600V: QX306X;
- 输入-输出隔离电压 ($V_{ISO}=5000\text{ Vrms}$)
High isolation voltage between input and output($V_{ISO}=5000\text{ Vrms}$)
- 工作温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$
Operating Temperature: $-55^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$
- 符合加强绝缘标准
Meet reinforced insulation standards
- 符合安规标准: UL 1577, VDE DIN EN60747-5-5 (VDE 0884-5), CQC11-471543-2022
Safety standard approval: UL 1577, VDE DIN EN60747-5-5 (VDE 0884-5), CQC11-471543-2022


应用 Applications

- 开关电源, 智能电表
Switching power supply, intelligent meter
- 工业控制, 测量仪器
Industrial control, measuring instruments
- 办公设备, 比如复印机
Office equipment such as copiers
- 家用电器, 比如空调、风扇、热水器等
Household appliances: such as air conditioners, fans, water heaters, etc.


封装和原理图 Package and Schematic Diagram




DIP6



DIP6-M



SMD6



Pin Configuration

1. Anode
2. Cathode
3. NC
4. Terminal
5. NC
6. Terminal

产品型号命名规则 Order Code


QX 30VX - UN Y - W V (ZZ)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 公司代码 Company Code (QX: 群芯 Qunxin)
- ② 产品系列 Product Series (30VX: 303X, 304X, 306X)
- ③ 框架类型 Lead Frame (Cu: 铜框架 Copper)
- ④ 树脂类型 Epoxy Type (H: 无卤 Halogen-free)
- ⑤ 封装形式 Package (D: DIP, M: DIP-M, S: SMD)
- ⑥ 产品版本 Product Versions: E
- ⑦ 内部补充代码 Internal Supplementary Code (数字或者空白 Number or None)

印字信息 Marking Information

- 印字中“”为群芯品牌 LOGO
“”denotes LOGO
- 印字中的“V”代表 VDRM 分档: 3、4、6
“V”denotes the VDRM digissr: 3、4、6
- 印字中的“X”代表 IFT 分档: 0、1、2、3
“X”denotes the IFT digissr: 0、1、2、3
- 印字中“Y”代表年份; A(2018), B(2019), C(2020).....
“Y”denotes YEAR: A(2018), B(2019), C(2020).....
- 印字中“WW”代表周号
“WW”denotes Week's number
- 印字中“E”代表产品版本号
“E”denotes product versions
- 印字中的“H”代表无卤
“H”denotes Halogen-free

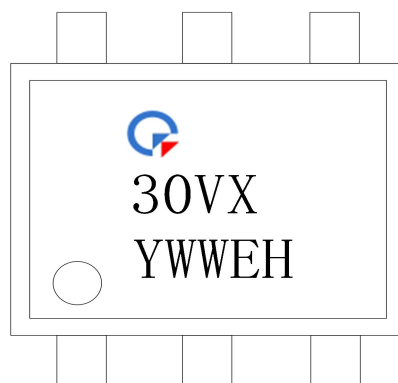

绝缘和安规信息 Insulation and Safety related specifications

项目 Item	符号 Symbol	数值 Value	单位 Unit	备注 Remark
爬电距离 Creepage Distance	L	> 7.0	mm	从输入端到输出端，沿本体最短距离路径 Measured from input terminals to output terminals, shortest distance path along body
电气间隙 Clearance Distance	L	> 7.0	mm	从输入端到输出端，通过空气的最短距离 Measured from input terminals to output terminals, shortest distance through air
绝缘距离 Insulation Thickness	DTI	> 0.4	mm	发射器和探测器之间的绝缘厚度 Insulation thickness between emitter and detector
峰值隔离电压 Peak Isolation Voltage	V_{IORM}	1500	V_{peak}	DIN/EN/IEC EN60747-5-5
瞬态隔离电压 Transient isolation voltage	V_{IOTM}	7000	V_{peak}	DIN/EN/IEC EN60747-5-5
隔离电压 Isolation Voltage	V_{iso}	> 5000	V_{rms}	For 1 min

极限参数 Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

参数 Parameter		符号 Symbol	额定值 Rated	单位 Unit
发射端 Input	正向电流 Forward Current	I_F	60	mA
	反向电压 Backward Voltage	V_R	6	V
	功耗 Power Dissipation	P_D	100	mW
	额定值降低因子(在 Ta = 85°C 以上) Power dissipation Derating factor (above Ta = 85°C)	P_{DD}	3.8	mW/°C
接收端 output	断态输出端电压 Off-state output terminal voltage	QX303X QX304X QX306X	250 400 600	V
	峰值重复浪涌电流(pw=100μs,120pps) Peak repetitive surge current (pw=100μs,120pps)	I_{TSM}	1	A
	开启态电流 (均方根值) On-state current (root mean square value)	$I_{T(RMS)}$	100	mA
	功耗 Power Dissipation	P_C	300	mW
	额定值降低因子(在 Ta = 85°C 以上) Power dissipation Derating factor (above Ta = 85°C)		7.6	mW/°C
	总功耗 Total Power Dissipation	P_{tot}	330	mW
	隔离电压 Isolation Voltage	V_{iso}	5000	V

参数 Parameter	符号 Symbol	额定值 Rated	单位 Unit
工作温度 Operating Temperature	T_{opr}	-55—110	°C
存储温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55—125	°C
焊接温度 Soldering Temperature	T_{sol}	260	°C

* 在相对湿度 40% ~ 60%下的进行交流电测试，此时 1、2 和 3 脚短接，4、5 和 6 脚短接。

* Conduct AC test at 40%~60% relative humidity. At this time, pins 1, 2 and 3 are short-circuited, and pins 4, 5 and 6 are short-circuited.

产品特性参数 Electro-optical Characteristics (Ta=25°C)

参数 Parameter			符号 Symbol	条件 Condition	最小 Min.	典型 Typ.	最大 Max.	单位 Unit
发射端 Input	正向电压 Forward Voltage		V _F	I _F =20mA	-	1.23	1.5	V
	反向电流 Back current		I _R	V _R =6V	-	-	10	uA
接收端 Output	断态峰值电流 Off-state peak current	QX303X	I _{DRM1}	V _{DRM} =Rated V _{DRM} I _F = 0mA	-	-	100	nA
		QX304X			-	-	500	
		QX306X			-	-	500	
	通态峰值电压 On-state peak voltage		V _{TM}	I _{TM} =100mA peak I _F = Rated I _{FT}	-	-	3	V
	断态电压临界上升率 Critical rise rate of off-state voltage	QX303X	dv/dt	V _{PEAK} =Rated V _{DRM} , I _F =0	1000	-	-	V/μs
		QX304X						
		QX306X						
	抑制电压（MT1-MT2 高于多少电压不会触发） Suppression voltage (MT1-MT2 will not be triggered if it is higher than this voltage)		V _{Inh}	I _F = Rated I _{FT}	-	-	20	V
抑制状态的漏电流 Leakage current in suppression state		I _{DRM2}	I _F = Rated I _{FT} , V _{DRM} =Rated V _{DRM} , Off state	-	-	500	uA	
传输特性 Transfer Characteristics	LED 触发电流 LED trigger current	QX3031	I _{FT}	主端电压 Main terminal Voltage =3V	-	-	15	mA
		QX3041			-	-	10	
		QX3061			-	-	5	
		QX3032			-	-	10	
		QX3042			-	-	5	
		QX3062			-	-	5	
		QX3033			-	-	5	
		QX3043			-	-	5	
		QX3063			-	-	5	
	维持电流 Maintain current		I _H	-	-	280	-	uA

典型光电特性曲线 Typical Electro-Optical Characteristics Curves

图1 LED 正向电压 vs 正向电流

Fig.1 LED forward voltage vs Forward current

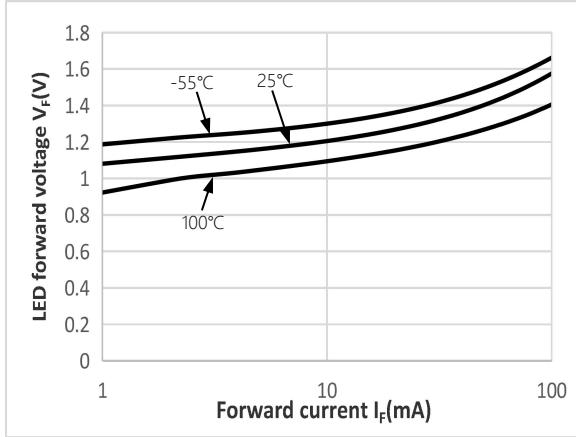


图2 通态特性图

Fig.2 On-state characteristic diagram

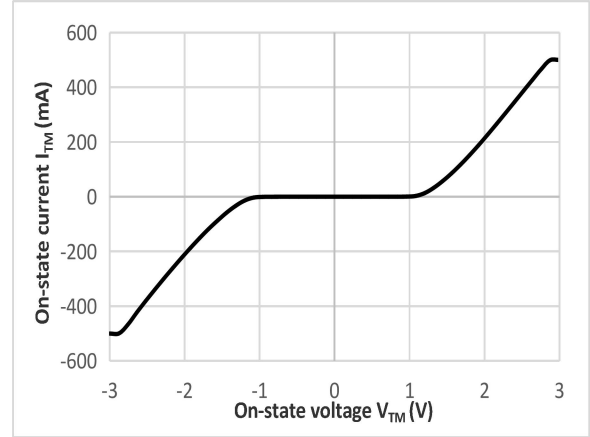


图3 触发电流 vs 环境温度

Fig.3 Trigger current vs Ambient temperature

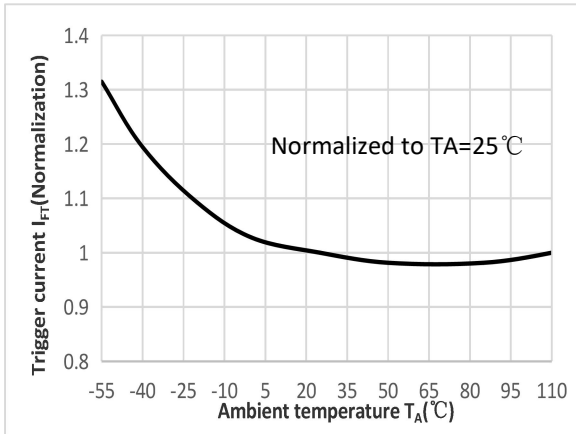


图4 触发电流 vs LED 脉冲宽度

Fig.4 Trigger current vs LED pulse width

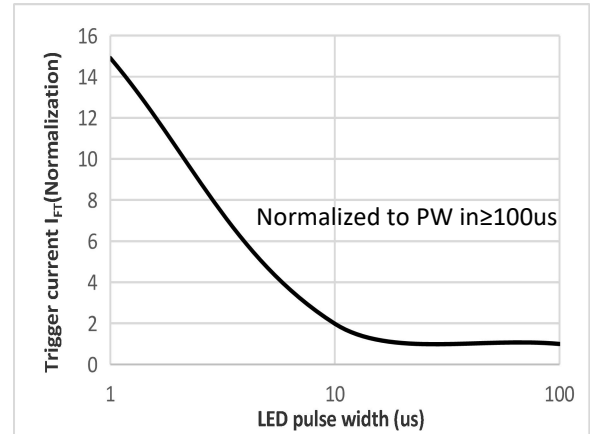


图5 维持电流 vs 环境温度

Fig.5 Maintenance current vs Ambient temperature

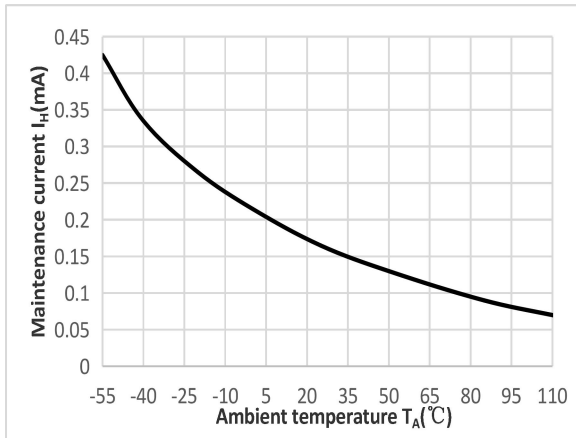


图6 泄漏电流 vs 环境温度

Fig.6 Leakage current vs Ambient temperature

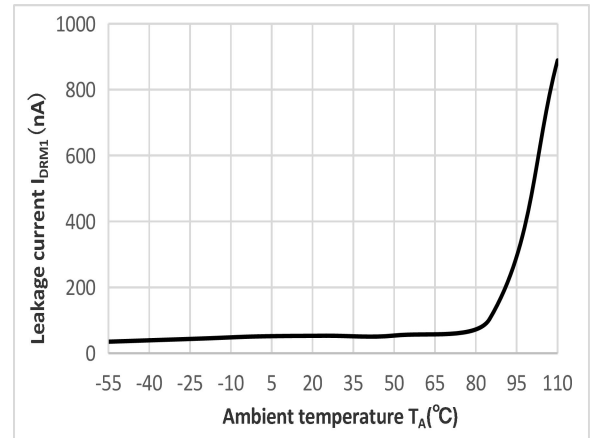


图 7 抑制状态泄漏电流 vs 环境温度

Fig.7 Suppressed state leakage current vs Ambient temperature

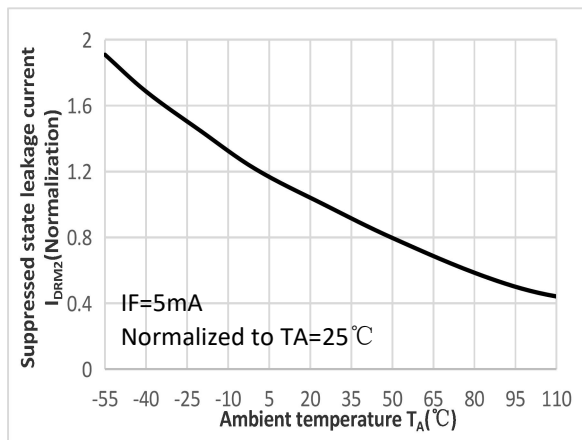


图 8 抑制电压 vs 环境温度

Fig.8 Suppression voltage vs Ambient temperature


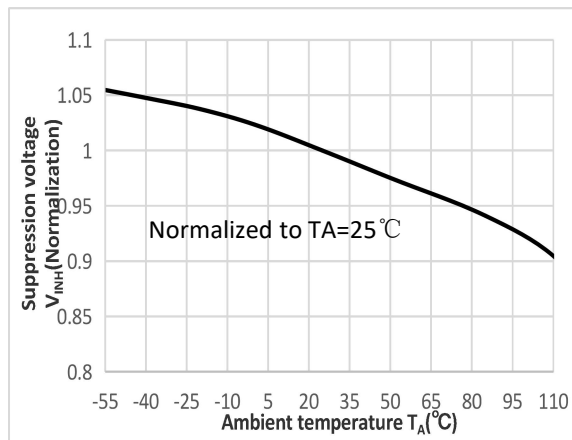


Fig.9 静态 dv/dt 测试电路和波形 Static dv/dt test circuit and waveform

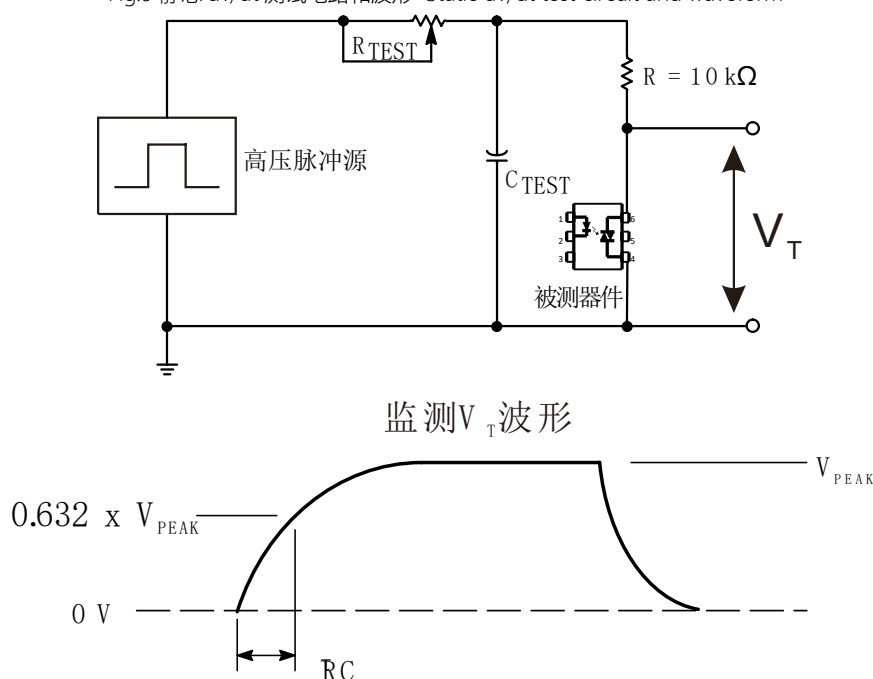

通过 RC 电路施加于被测器件的输出端的高电压脉冲设置到所需的 V_{PEAK} 值上。LED 电流无需加上。波形 V_T 使用 X100 探头监测。通过调节 R_{TEST} 值， dv/dt （斜度）增加，直到被测器件观察到被触发（波形崩溃）。 dv/dt 然后下降，直到被测器件停止被触发。此时，记录 τ_{RC} 值并可计算 dv/dt 了。

The high voltage pulse applied to the output end of the device under test through the RC circuit is set to the desired V_{PEAK} value. LED current does not need to be added. Waveform V_T is monitored with X100 probe. By adjusting the R_{TEST} value, dv/dt (slope) increases until the device under test is observed to be triggered (waveform collapse). Dv/dt then drops until the device under test stops being triggered. At this time, dv/dt can be calculated by recording the value of τ_{RC} .

$$dv/dt = \frac{0.632 \times 400}{\tau_{RC}} = \frac{252}{\tau_{RC}}$$


例如，QX304X 系列的电压峰值 $V_{PEAK} = 400V$ 。 dv/dt 值的计算方式如下：

For example, the voltage peak of QX304X series $V_{PEAK} = 400V$. Then the dv/dt value can be calculated as follows:

$$dv/dt = \frac{0.632 \times 400}{\tau_{RC}} = \frac{252}{\tau_{RC}}$$


外形尺寸 Outline Dimensions

DIP6

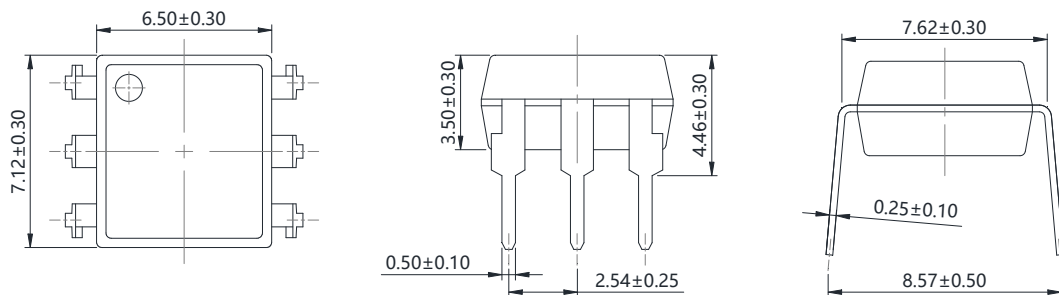


单位 Unit: mm

DIP6-M

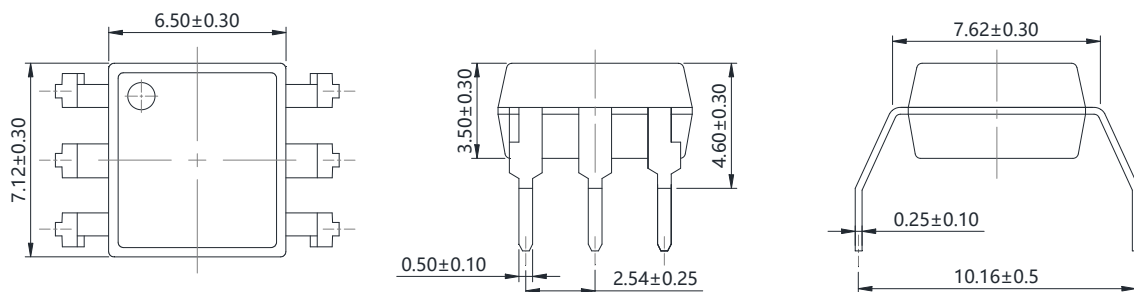


单位 Unit: mm

SMD6

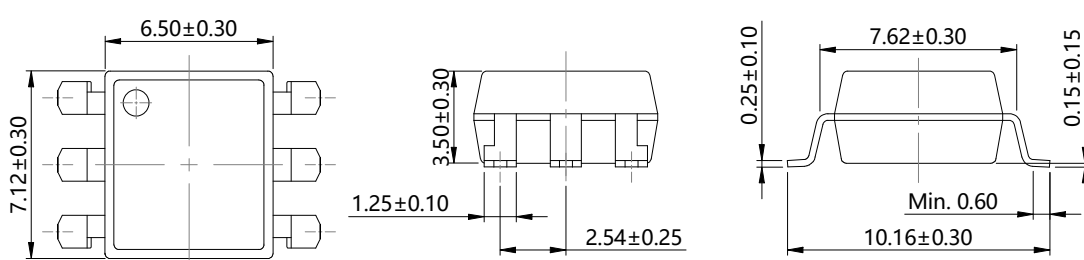

单位 Unit: mm

建议焊盘布局 Recommended Pad Layout




单位 Unit: mm

注：上图及产品正视图。

Note: The picture above is the front view of the product.


回流焊温度曲线图 Solder Reflow Profile

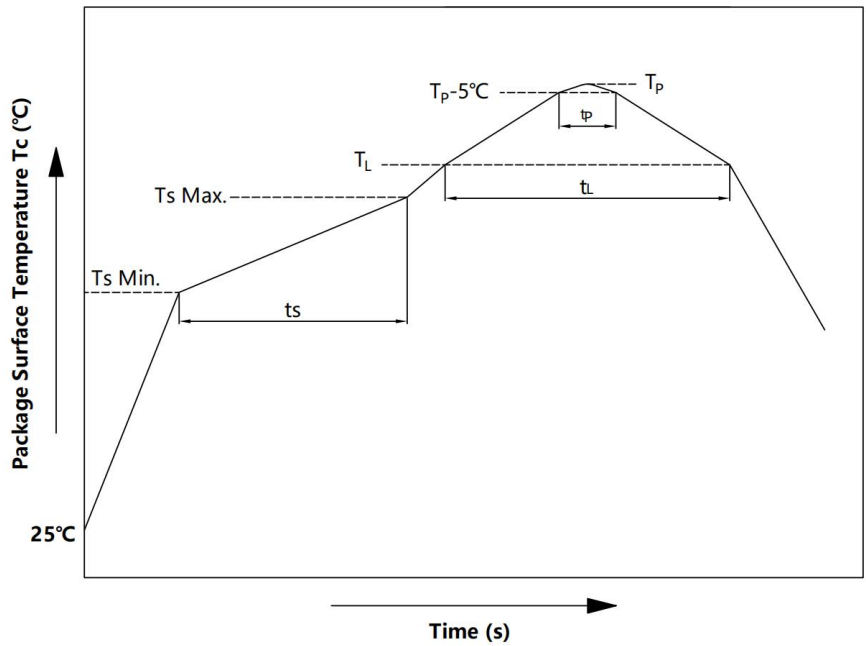

项目 Item	符号 Symbol	最小值 Min.	最大值 Max.	单位 Unit
预热温度 Preheat Temperature	T_s	150	200	$^\circ\text{C}$
预热时间 Preheat Time	t_s	60	120	s
升温速率 Ramp-Up Rate (T_L to T_P)	-	-	3	$^\circ\text{C}/\text{s}$
液相线温度 Liquidus Temperature	T_L	217		$^\circ\text{C}$
时间高于 T_L Time Above T_L	t_L	60	150	s
峰值温度 Peak Temperature	T_P	-	260	$^\circ\text{C}$
T_c 在 (T_P-5) 和 T_P 之间的时间 Time During Which T_c Is Between (T_P-5) and T_P	t_p	-	30	s
降温速率 Ramp-down Rate (T_P to T_L)	-	-	6	$^\circ\text{C}/\text{s}$

注 Note:
建议在所示的温度和时间条件下进行回流焊，最多不能超过三次;
Reflow soldering is recommended at the temperatures and times shown, no more than three times;

波峰焊温度曲线图 Wave Soldering Profile

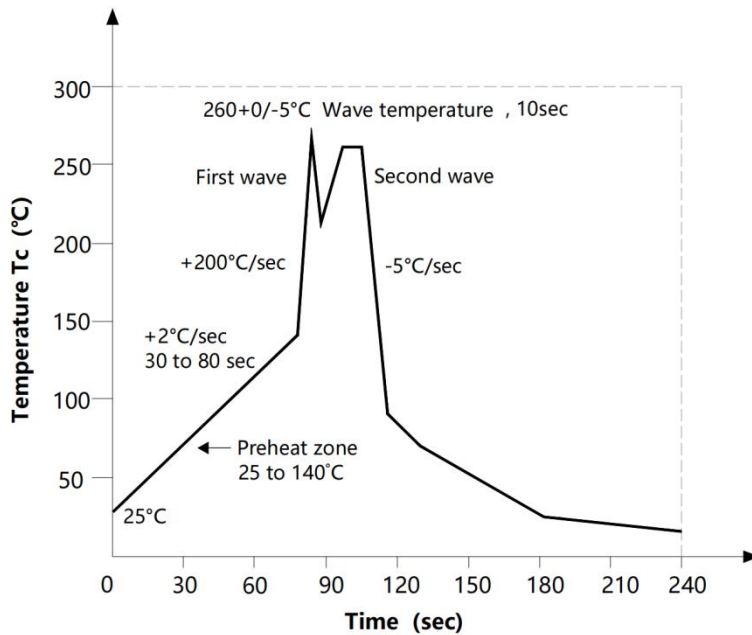

手工烙铁焊接 Soldering with hand soldering iron

A. 手工烙铁焊仅用于产品返修或样品测试;

Hand soldering iron is only used for product rework or sample testing;

B. 手工烙铁焊要求: 温度 $360^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 时间 $\leq 3\text{s}$ 。

Hand soldering iron requirements: Temperature: $360^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, within 3s


包装 Packing

■ 汇总表 Summary table

封装形式	包装方式	盘数量	盒数量	箱数量	静电袋规格	盒规格	箱(双瓦楞)规格	备注
DIP6	管装 (500*12*11mm)	65 只/管	50 管/盒	10 盒/箱	不适用	525*130*57mm	550*280*320mm	每管使用蓝白胶塞，方向须一致
DIP6-M	管装 (500*12*11mm)	65 只/管	45 管/盒	10 盒/箱	不适用	525*130*57mm	550*280*320mm	
SMD6	卷盘 (ϕ 330mm 蓝盘)	1k 只/盘	2 盘/盒	10 盒/箱	450*390*0.1mm	353*340*60mm	650*375*365mm	首端空 50 个空格， 末端空 100 个空格
Package Type	Packing Form	Quantity per Reel	Quantity per Box	Quantity per Carton	Antistatic Bag Specification	Box Specification	Carton Specification	Note
DIP6	Tube (500*12*11mm)	65 pcs/tube	50 tubes/box	10 boxes/ctn	Not applicable	525*130*57mm	550*280*320mm	Use blue and white rubber stoppers for each tube, with the same direction
DIP6-M	Tube (500*12*11mm)	65 pcs/tube	45 tubes/box	10 boxes/ctn	Not applicable	525*130*57mm	550*280*320mm	
SMD6	Reel (ϕ 330mm Blue)	1k pcs/reel	2 reels /box	10 boxes /ctn	450*390*0.1mm	340*60*340mm	380*360*365mm	Leave 50 Spaces at the beginning and 100 Spaces at the end

■ 管条包装 Tape & Tube


- 1) 每管数量：65 只。
Qty/Tube: 65 pcs.
- 2) 每箱数量 DIP6/DIP6-M: 32500/29250 只。
Qty/ctn DIP6/DIP6-M: 32500/29250 pcs.
- 3) 内包装：DIP6/DIP6-M 每盒：50/45 管。
Inner packing : DIP6/DIP6-M:50/45 Tube/box.
- 4) 示意图 Schematic:

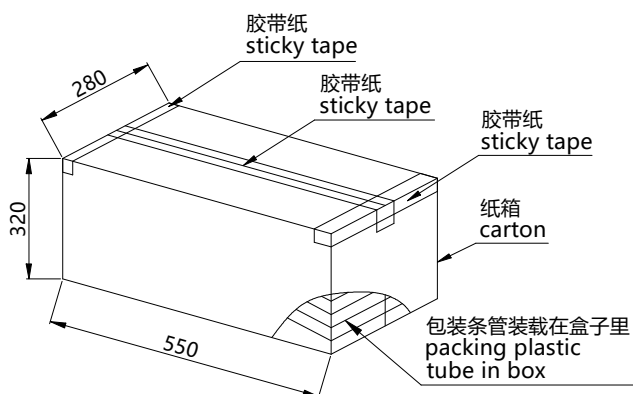

单位 Unit: mm

■ 编带包装 Tape & Reel

- 1) 每卷数量: 1000 只。
Qty/reel: 1000 pcs.
- 2) 每箱数量: 20000 只。
Qty/ctn: 20000 pcs.
- 3) 内包装: 每盒 2 盘。
Inner packing: 2 reels/box.
- 4) 示意图 Schematic:

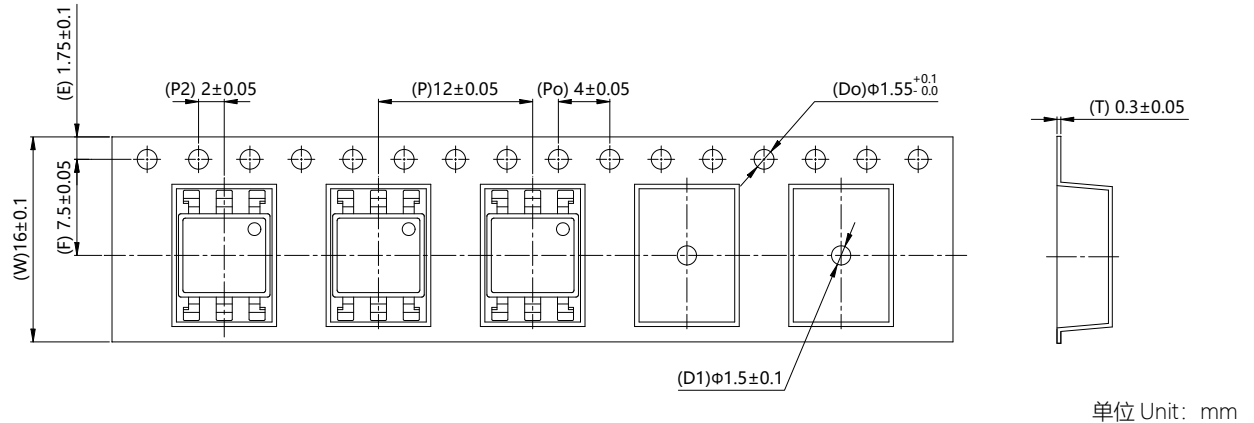

注意 Attention

- 群芯持续不断改进质量、可靠性、功能或设计，保留此产品更改的权利恕不另行通知。
QUNXIN continuously improve quality, reliability, function and design. We reserve the right to change this product without prior notice.
- 请遵守产品规格书使用，群芯不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
Please use in accordance with the product specification. QUNXIN is not responsible for the quality problems caused by non-compliance with the product specifications.
- 对于需要高可靠性或安全性的设备/装置需求，请联系我们的销售人员。
For equipment/devices requiring high reliability or safety, please contact our sales representatives.
- 当需要用于任何“特定”应用时，请咨询我们的销售人员。
When requiring a device for any “specific” application, please contact our sales in advance.
- 如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。
If you have any questions about the contents of the document, please contact us.