



产品规格承认书

客户名称:

品 名: CBB21(H)-H/MPP-H 小型耐高温金属化聚丙烯膜电容器 (浸渍型)

型号规格: MPP-H 105J/450VDC/P=10 $\pm 5\%$ (W12max*H16.5max*T6.0max)

产品编码: HPP105J2SC06HC3TN0R

客户料号:

承认书编号: CX-HPP-250721-01

发行日期: 2025-07-21

东莞市成希电子有限公司			客户承认		
拟订	审核	核准	承认	审核	核准
傅映霞 2025-07-21	李丹 2025-07-21	徐滢涛 2025-07-21			



目 录

	页次
0. 承认书修订履历表 -----	3
1. 产品代码导则说明 -----	4
2. 范围 -----	5
3. 规格尺寸表 -----	5
4. 型号介绍及用途 -----	6
5. 产品特点 -----	6
6. 电气特性 -----	6
7. 印章说明 -----	7
8.产品的结构与主材 -----	7
9.包装说明 -----	8
10.储存条件 -----	8
11.环保特性 -----	8
12.产品电气特性及测试条件 -----	8-10
13.使用规则-----	11
14.最大有效电压与频率曲线图-----	12
15.最大有效电流与频率曲线图-----	12
16.产品电气特性图 -----	13

网址 ://www.dgcxcap.com 电话:0769-22285267 传真:0769-22285367
河源工厂:河源市深圳宝安(龙川)产业转移工业园 C1 地块
电话:0762-6325669 传真:0762-6325989

1. 产品代码导则说明

(示例)

H	P	P	1	0	5	J	2	S	C	0	5	H	C	3	T	0	0	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

第 1~3 位 薄膜电容器型号代码 HPP= MPP-H/CBB21H-H

第 4~6 位 标称容量代码 例如 105=10×10⁵pF=1.0uF

第 7 位 容量偏差代码

容量偏差	±1%	±2%	±2.5%	±5%	±10%	±20%
代码	F	G	H	J	K	M

第 8~9 位 直流额定电压代码

U _R (VDC)	63	100	160	250	400	450	520	630	800	1000	1200
代码	1J	2A	2C	2E	2G	2S	2T	2J	2K	3A	3V
U _R (VDC)	1250	1600	2000	2500	3000						
代码	3B	3C	3D	3E	3F						

第 10 位 脚距代码

脚距 (mm)	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20	22.5	25
代码	M	B	C	K	D	X	A	E	P
脚距 (mm)	27.5	31	37.5	41					
代码	F	T	H	S					

第 11~12 位 本体厚度码 (取整数编码)

厚度 (mm)	4.0	5.5	6.4	10	15.0	20	23
代码	04	06	06	10	15	20	23

第 13 位 H=内部特征码

第 14 位 脚型加工代码

脚型	长脚	直切脚	原弯	内弯	外弯	90°折弯	直脚编带
代码	B	C	K	N	M	L	T

第 15~16 位 脚长及编带方式代码

脚长	3.0	3.3	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
代码	03	3T	3F	04	4F	05	5F
脚长	6.0	10	15	20	25	30	35
代码	06	10	15	20	25	30	35

编带方式	直脚编带孔距 12.7	直脚编带孔距 15	弯脚编带孔距 12.7	弯脚编带孔距 15
代码	S0	S1	K0	K1

第 17~18 位 内部特征码

第 19 位 环保要求识别码


环保要求	符合 RoHS 和 REACH	符合无卤要求
代码	R	H

CBB21(H)-H/MPP-H 小型耐高温金属化聚丙烯膜电容器（浸渍型）说明

2. 范围

本规格说明书应用在电子设备中间回路的直流滤波（PFC, DC link 等）用途的环氧包封超小型耐高温120℃金属化聚丙烯膜电容器，产品型号：CBB21（H）-H/MPP-H,产品代码HPP.

3. 规格尺寸表

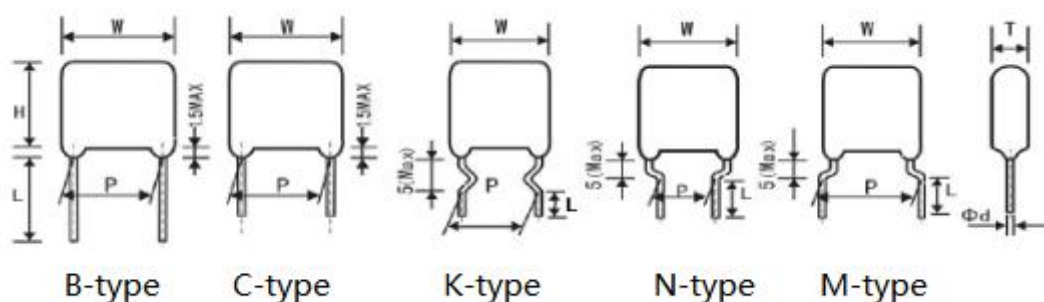

No	P/N	Cap (uF)	Tol. ± %	R.V VDC	DF (1KHz) %	尺寸 (mm)						FIG
						W Max	H Max	T Max	P ±1.0	L Min	Ød ±0.05	
1	HPP105J2SC06HC3TN0R	1.0	5	450	0.1	12.0	16.5	6.0	10.0	3.3	0.6	C
Designed by 制作		傅映霞		Checked by 审 查		李丹		Approved by 核 准		徐滢涛		

4. 型号介绍及规格用途

4.1 小型CBB21(H)/MPP-H系列电容器采用耐高温金属化聚丙烯薄膜无感卷绕结构，镀锡铜线或镀锡铜包钢线焊接在电容芯子喷金层引出。电容本体用阻燃环氧树脂粉末涂封装。

4.2 典型应用：

小型CBB21(H)-H/MPP-H系列电容器广泛应广泛用于开关电源、PD快充等直流滤波电路(PFC、DC-Link等)。

5. 产品特点


- 5.1 金属化聚丙烯膜无感结构，良好自愈性能。
- 5.2 超小尺寸，优良的电性能。
- 5.3 阻燃环氧树脂粉末涂装。

5. 电气特性


如无其他说明，电气特性请参考GB 10190，IEC60384-16

项目	技术规格标准
气候类别	40/120/21
工作温度范围	-40~+120℃ (+105℃~+120℃: 额定电压降额系数 1.25% / °C)
额定温度	105℃
容量范围	0.47μF~2.2μF
容量偏差	±5%(J), ±10%(K), ±20%(M)
额定电压	250, 400/450Vdc
损耗角正切 (DF)	≤0.0010 (1kHz, 20℃)
绝缘电阻 (IR)	≥7500MΩ*μF (100VDC, 60秒)
耐电压	1.6×UR(VDC), 2秒
dv/dt(V/μs)	65V/μs(P7.5), 60V/μs(P10)

说明：额定电压定义：在温度范围内，电容器连续工作的可承受电压。但是，工作温度在+105℃~+120℃之间时，每上升1℃额定工作电压应下降1.25%

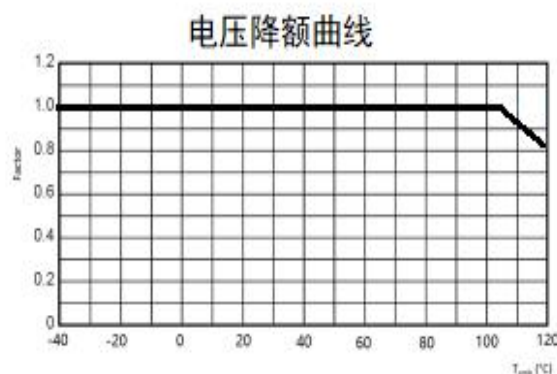


7. 印章说明（举例）



DGCX	公司商标
MPP-H	产品型号或者代码
105J	额定容量及容量偏差
450V	额定电压 (V.dc)


8. 产品结构和主材
型号: CBB21H-H(MPP-H)

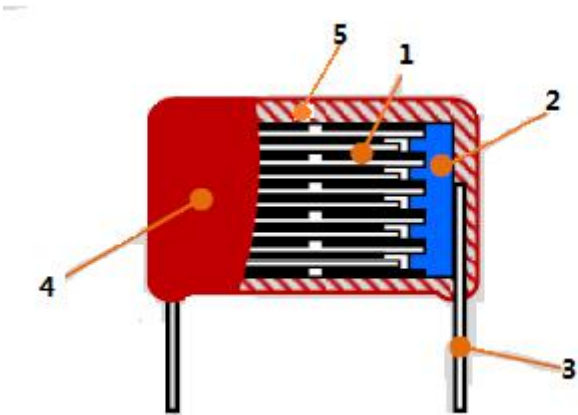

No.	主要材料	描述	备注
1	超耐高温金属化聚丙烯膜	HPPAZH	120℃
2	喷焊层	锌锡合金丝	-/-
3	引线	镀锡铜线	-/-
4	外包封材料	环氧树脂粉末	阻燃UL94V-0
5	内涂保护材料	环氧树脂	

备注： 所有原材料及成品均符合RoHS.环保要求

9. 包装说明： 包装袋与纸箱

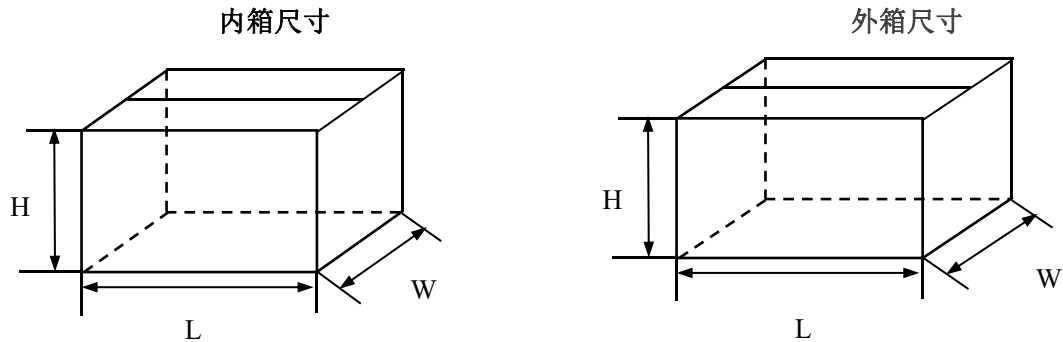

9.1 内纸箱尺寸 $L*W*H$ (长*宽*高)=34.5*23.5*24.5 cm

外纸箱尺寸 $L*W*H$ (长*宽*高)=49*36*27 cm

9.2 纸箱包装说明：

9.2.1 装箱明细包括：制造商料号，包数及每包数量， Lot No；

9.2.2 用透明PVC胶袋包装电容器做好防潮防尘

9.2.3 环保标志RoHS

9.2.4 其他客户标示要求。

10. 存储条件

10.1 请注意，长时间暴露在空气中会导致引线焊接性能衰减。

10.2 不能放置在高温和高湿的环境中，请遵循以下存储条件（原包装下保存）

温度：35℃ Max 相对湿度 80% Max

10.3 存储时间：（包装袋上标注的生产日期为准），最长12个月。

11. 环保特性

11.1 符合RoHS要求

11.2 符合REACH要求

11.3 符合无卤要求（如要求）

12. 产品电气特性和测试条件

12.1 测试条件，除非另外说明，则在大气标准范围内测试，条件如下：

环境温度：15℃～35℃

相对湿度 25%～75%

如对测试结果有任何疑问，则按以下限制测试：

环境温度：20±2℃，相对湿度 60%～70%

12.2 产品电气特性

No	项目		特性	试验方法
1	端子强度	拉伸强度	无可见机械损伤	线径: 0.6&0.8mm 负重:10N, 时间: 10秒
		弯曲强度		线径: 0.6&0.8mm 力度:5N, 90°×2次
2	焊锡附着性		导线上锡率 95%	焊剂温度: 245±5℃ 浸入时间: 2.5±0.5秒
3	焊接耐热性	外观	无可见损伤	焊锡温度: 260±5℃ 浸入时间:10±1秒. 恢复时间1~2小时
		损耗角正切增加	≤ 0.004 ($C \leq 1.0\mu F$, 10kHz) ≤ 0.004 ($C > 1.0\mu F$, 1kHz)	
		容量变化	$\Delta C/C \leq \pm 3\%$	
4	初始测量	电容量 (1KHz) 损耗角正切 $C_R \leq 1\mu F$: 测试频率 10kHz $C_R > 1\mu F$: 测试频率 1kHz		
	温度快速变化	外观无可见损伤		$\theta A = -40^\circ C$, $\theta B = +120^\circ C$ 5 次循环 持续时间: $t = 30\text{min}$
	振动	外观无可见损伤		振幅 0.75mm 或加速度 98m/s ² (取严酷度较小者), 频率 10~500Hz 三个方向, 互相垂直, 每个方向 2h, 共 6h
	碰撞	外观无可见损伤		4000 次, 加速度 390m/s ² , 脉冲持续时间: 6ms
	最后测量	外观	无可见损伤	
		容量变化	$\Delta C/C \leq \pm 5\%$	
		损耗角正切增加	≤ 0.004	
		绝缘电阻	$\Delta IR/IR \leq 50\%$	
5	初始测量	电容量 (1KHz) 损耗角正切 $C_R \leq 1\mu F$: 测试频率 10kHz $C_R > 1\mu F$: 测试频率 1kHz		
	气候顺序	干热		+120℃, 16 小时
		循环湿热		试验 Db, 第一次循环
		寒冷		-40℃, 2 小时
		低气压	无永久性击穿, 飞弧或外壳的有害变形;	8.5kPa, 1 小时
		循环湿热		试验 Db, 其余循环
	最后测量	外观	无可见损伤	
		容量变化	$\Delta C/C \leq \pm 5\%$	
		损耗角正切增加	≤ 0.005	
		绝缘电阻	$\Delta IR/IR \leq 50\%$	

12.2 产品电气特性

No	项目		特性	试验方法
6	稳态湿热	外观	无可见损伤	相对湿度90~95%RH 温度: 40±2℃ 无负荷, 持续时间: 21天 恢复时间1~2小时
		容量变化	$\Delta C/C \leq \pm 5\%$	
		损耗角正切增加	$\leq 0.002 (C \leq 1.0\mu F, 10kHz)$ $\leq 0.004 (C > 1.0\mu F, 1kHz)$	
		绝缘电阻	$\Delta IR/IR \leq 50\%$	
7	耐久性	外观	无可见损伤	T=105℃, 1000小时 施加电压: 1.25U _R
		容量变化	$\Delta C/C \leq \pm 8\%$	
		损耗角正切增加	≤ 0.004	
		绝缘电阻	$\Delta IR/IR \leq 50\%$	
8	随温度而定的特性	在 b, d, f 点上进行电容量测量: 在下限类别温度-40℃时的特性: $-4.0\% \leq (C_f - C_d)/C_d \leq 0$ 在上限类别温度 105℃时的特性: $0 \leq (C_b - C_d)/C_d \leq +3\%$		静态法, 电容器依次保持在下述 每个温度: a.(20±2)℃, b.(-40±3)℃, d.(20±2)℃, f.(105±2)℃, g.(20±2)℃
9	充放电	容量变化	$\Delta C/C \leq \pm 5\%$	充放电次数: 10 000 充电时间: 0.5秒 放电实际: 0.5秒 充电电压: 额定电压U _R 充电电阻: 220/C _R (Ω) 放电电阻: 10/C _R or 20 Ω (取较大值者) C _R : 额定容量(uF)
		损耗角正切增加	$\leq 0.005 (10kHz, C_R \leq 1.0\mu F)$ $\leq 0.005 (1kHz, C_R > 1.0\mu F)$	
		绝缘电阻	$\Delta IR/IR \leq 50\%$	

13.使用规则

13.1 使用范围

13.1.1 使用时不要超过上限类别温度

13.1.2 避免过载使用

13.1.3 使用时不允许超过最大脉冲电流

13.2 操作时应注意

3.2.1 避免多次挤压引线根部

13.2.2 注意引线的尖端

3.3 焊接:

当焊接电容时，焊锡热会通过引线端子和封装层传递到电容器芯子，因此必须注意高温和长时间焊接引起的电容器电特性衰减或损坏。

13.3.1请确认焊锡在以下温度范围:


(1) 波峰焊

MPP 聚丙烯膜电容器: $T_P \leq 110^\circ\text{C}$ 120秒 ; $T_S \leq 120^\circ\text{C}$, 45秒

MPP 聚丙烯膜电容器: $P \leq 7.5\text{mm}$, $T \leq 4\text{mm}$, 波峰焊接时间 < 4 秒


(2) 当使用烙铁时，烙铁尖温度不超过 350°C 焊接，时间不超过3秒

(3) 带引线薄膜电容器不适于回流焊接

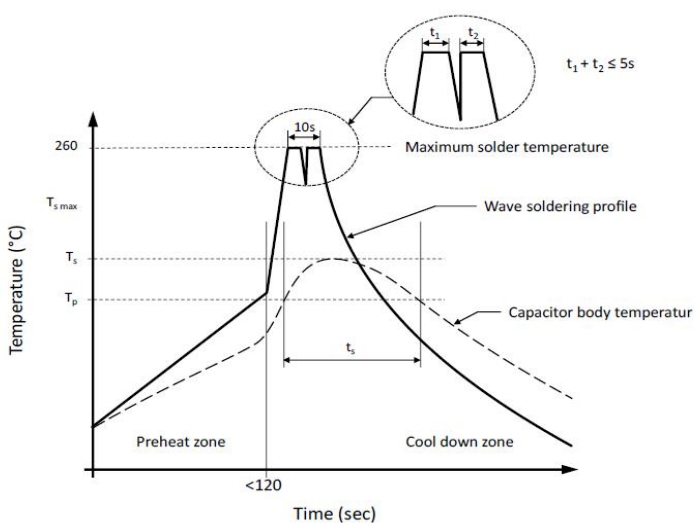


T_s : 波峰焊接时电器本体最大受热温度



T_p : 预热段电容本体最大承受温度

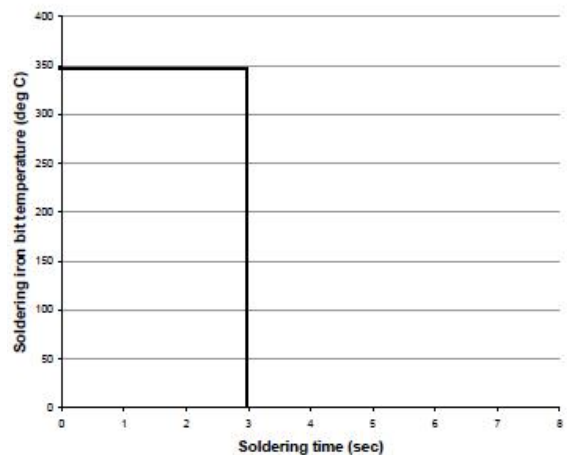

14.最大有效电压与频率曲线图

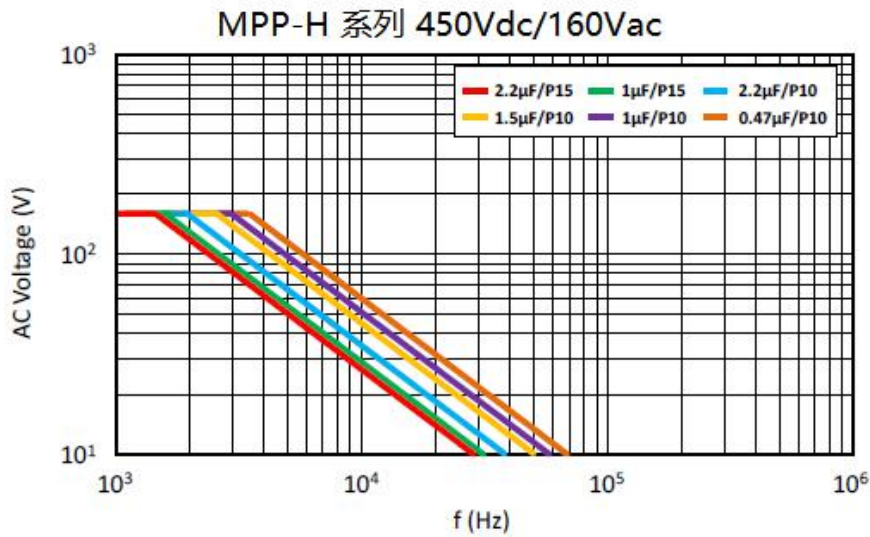

15.最大有效电流与频率特性曲线

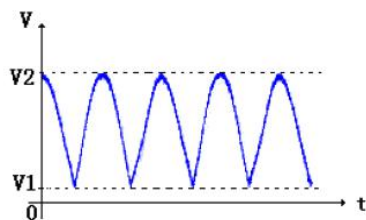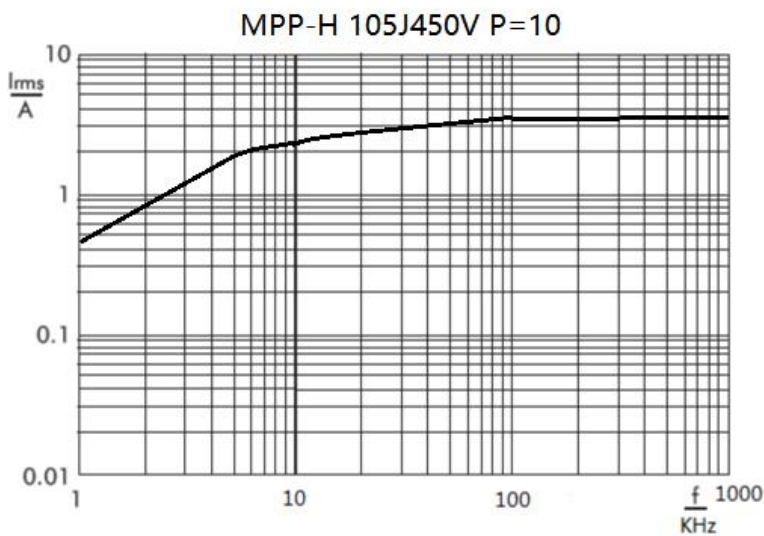


此处: $V_1 \cong 0, V_2 \leq U_R, V_{rms} = (V_2 - V_1) \div \sqrt{2}, I_{rms} = 2\pi f \times C \times (V_2 - V_1) \div \sqrt{2}$

U_R is the rated voltage of the capacitor


- 注意: 1. 曲线图典型值在施压电压系正弦波形, 环境温度 $\leq 105^\circ\text{C}$, 电容器内部温升 $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ 条件下试验。
2. CBB21 (H) 系列只适用于DC滤波和DC模块电路, 意指施加给电容的电压必须是单向涟波电压, 电压代表波型如上图波形所示。不适用于交流电路, 对此有任何疑问请和我们的技术人员联系。

16.产品电气特性图

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

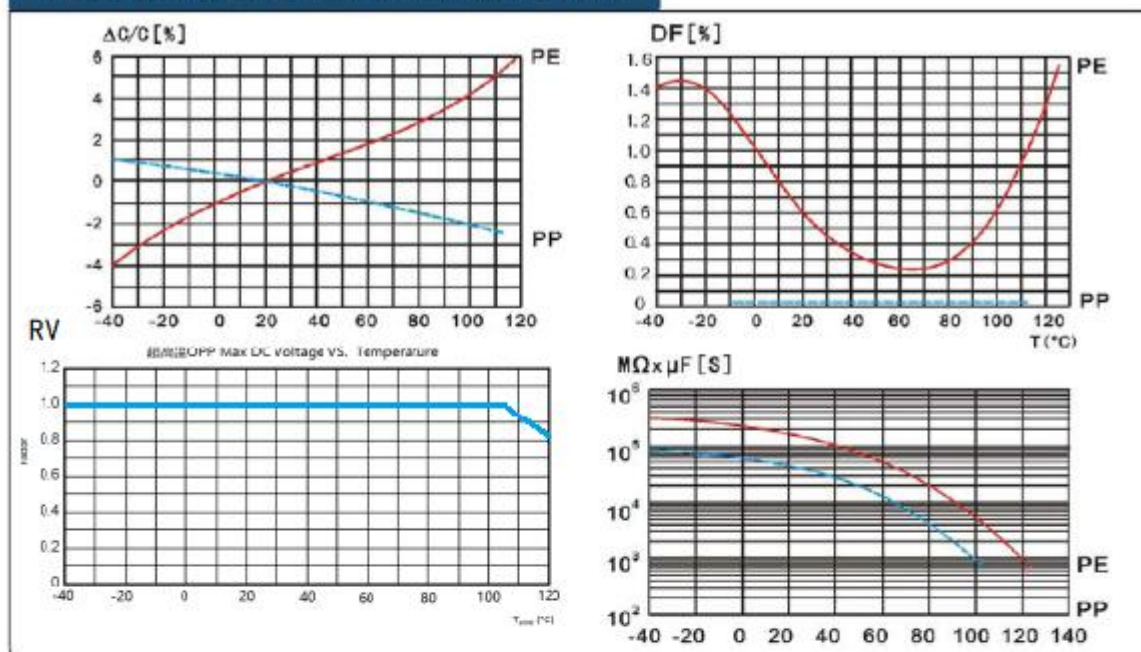

SOLDERING TEMPERATURE VS. TIME

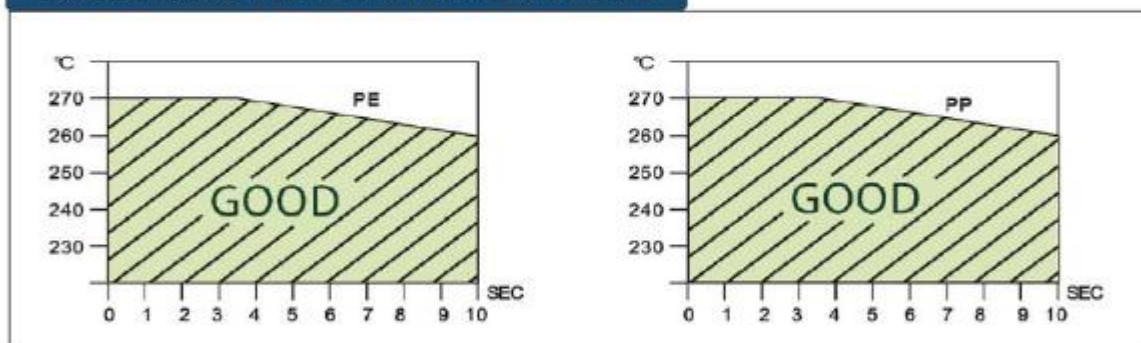

FREQUENCY CHARACTERISTICS

