


光栅：
≥ 1.91 mm
≥ 75 Mil


带 KS 的安装高度：10.5 - 23.0 mm / 可变
建议的行程：4.3 mm

安装尺寸和功能尺寸

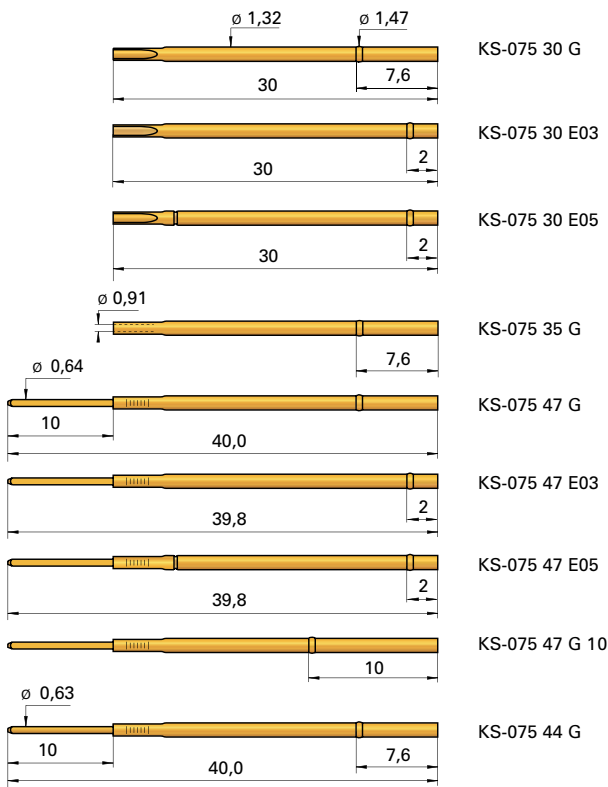

辊环高度和安装高度

为了对安装高度进行调整，可使用带压环的探针针套。期间，压环用作挡块或者钻孔沉孔，这样便可以随后可变的调节安装高度（参见本页的“安装孔和安装示例”）。

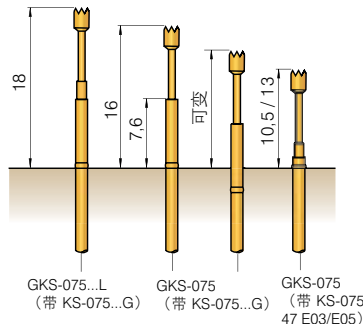

名称	GKS-075	GKS-075 ...L	GKS-075 ...E
KS-075 ...E03	10.5 mm / 可变	12.5 mm / 可变	15.5 mm
KS-075 ...E05	13.0 mm / 可变	15.0 mm / 可变	18.0 mm
KS-075 ...G	16.0 mm / 可变	18.0 mm / 可变	21.0 mm
KS-075 ...G 10	18.0 mm / 可变	20.0 mm / 可变	23.0 mm

安装孔

压环沉孔：∅ 1.39-1.40 mm
压环用作挡块：
材质为环氧玻璃布纸基板材：∅ 1.30-1.32 mm
材质为环氧树脂材料：∅ 1.31-1.33 mm

材料

针套：镍银，镀金

可用的针头形状

材料	针头形状	直径	其他规格	其他规格	
				∅	(英寸)
3	19	∅ 1.20	A	1.50	(.069)
2	24 ***	∅ 1.30	A		
2	25	∅ 1.20	A	1.30	(.051)
2	31	∅ 0.64	A		
2	38	∅ 0.64	A		
3	55	∅ 1.20, ∅ 1.0, ∅ 0.50	A		
2	77	∅ 0.64	A		
2	88	∅ 1.20	A		
2	89	∅ 1.15, ∅ 0.50	A		
2	91	∅ 0.64	A		
2	97	∅ 0.64	A		
2	97	∅ 0.80	A		
2	98	∅ 0.64	A		

*** 提高中央针尖，加 0.2 mm

可用的针头形状

特殊规格 GKS-057 ...LP

材料	针头形状	直径	其他规格	其他规格	
				∅	(英寸)
2	91	∅ 0.64	A		

订货示例

带绕线柱的探针针套：

KS-075 47 E03 KS-075 47 E05 KS-075 47 G

针套：

KS-075 30 G KS-075 35 G

带环形接线柱的探针针套：

KS-075 44 G

提示：

用于无线测试治具的探针针套，参见第 33 页。