


6W，宽电压输入，隔离稳压单路/双路输出

DC-DC 模块电源



产品选型

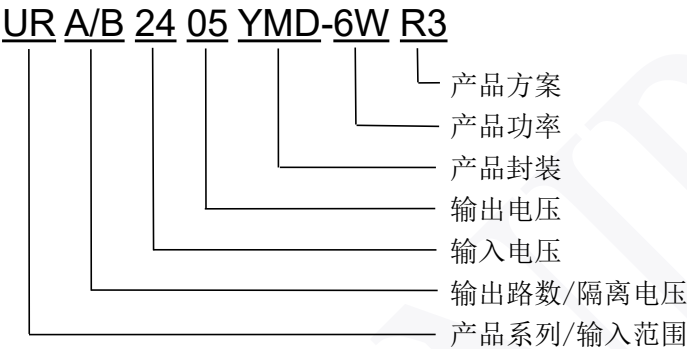

产品特点

- 效率高，输出纹波噪声低
- 宽输入电压 4:1
- 无需外部元件
- 长期短路保护（自恢复）
- 工作温度范围：-40℃~+85℃
- 隔离电压高达 1500VDC
- 可靠性高（MTBF≥100 万小时）
- 国际标准 DIP 封装：1x1 inch
- 环保设计，符合 RoHS 指令
- 100%老化测试

应用范围

该系列产品是专门针对布板空间狭小，且输入电压变化范围大、输入输出必须隔离的电源电路应用场合而设计。

产品输出功率为 6W，输入电压范围主要有 9~36VDC, 18~75VDC, 具有短路保护功能，产品适用于：

- 1) 输入电源的电压变化范围≤4:1；
- 2) 输入输出之间要求隔离≤1.5KVDC；
- 3) 输出电压稳定性和输出纹波噪声要求较高。如工业、电力、仪器仪表、通信、轨道交通等电路。

产品型号列表								
型号	输入电压（VDC）			输出电压（VDC）	输出电流（mA）		典型效率 Min/Max（%）	最大容性负载②（uF）
	标称	范围	最大①		最小	最大		
URA2405YMD-6WR3	24	9 ~ 36	40	±5	0	±600	81/83	470/470
URA2412YMD-6WR3				±12	0	±250	85/87	220/220
URA2415YMD-6WR3				±15	0	±200	85/87	100/100
URB2403YMD-6WR3				3.3	0	1500	77/79	1800
URB2405YMD-6WR3				5	0	1200	81/83	1000
URB2412YMD-6WR3				12	0	500	84/86	470
URB2415YMD-6WR3				15	0	400	85/87	220
URB2424YMD-6WR3				24	0	250	85/87	100
URA4805YMD-6WR3	48	18 ~ 75	80	±5	0	±600	81/83	470/470
URA4812YMD-6WR3				±12	0	±250	85/87	220/220
URA4815YMD-6WR3				±15	0	±200	86/88	100/100
URB4805YMD-6WR3				5	0	1200	81/83	1000
URB4812YMD-6WR3				12	0	500	85/87	470

URB4815YMD-6WR3				15	0	400	86/88	220
URB4824YMD-6WR3				24	0	250	86/88	100

注：① 输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏；② 正负输出两路容性负一样。

输入特性					
项目	工作条件	最小	典型	最大	单位
输入浪涌电压 (1sec. max.)	24VDC 输入	-0.7	——	50	VDC
	48VDC 输入	-0.7	——	100	
输入电流（满载/空载）	24VDC 输入	——	296/5	309/12	mA
	48VDC 输入	——	146/4	155/8	
启动电压	24VDC 输入	——	——	9	VDC
	48VDC 输入	——	——	18	
输入欠压保护	24VDC 输入	5.5	6.5	——	
	48VDC 输入	12	15.5	——	
反射纹波电流	标称输入电压	——	20	——	mA
输入滤波器类型		PI 型滤波			
热插拔		不支持			

输出特性						
项目	条件		最小	典型	最大	单位
输出功率			0	——	6	W
输出电压精度	输入电压范围，0-100%负载		——	±1	±3	%
电压调节率	满载，输入电压从低电压到高电压	正电压输出	——	±0.2	±0.5	
		负电压输出	——	±0.5	±1.0	
负载调节率	5% 到 100%负载	正电压输出	——	±0.5	±1.0	
		负电压输出	——	±0.5	±1.5	
	0% 到 100%负载		——	——	±5	
交叉调整率	双路输出，主路 50%带载，辅路 10%-100%带载		——	——	±5	
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化，标称输入电压	3.3V、5V、±5V 输出	——	±5	±8	
		其他	——	±3	±5	
瞬态恢复时间			——	300	500	mS
温度漂移系数	额定负载下		——	——	±0.03	%/℃
纹波&噪声*	20MHz 带宽，5%-100%负载		——	60	85	mVp-p
过压保护	输入电压范围		110	——	160	%Vo
过载保护			110	140	190	%Io
输出短路保护			可持续，自恢复			

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。0-5%负载下，纹波&噪声≤5%Vo。

一般特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	——	——	MΩ
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	——	——	VDC
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	——	1000	——	pF
开关频率*	额定输入电压, 满载	——	310	——	KHz
平均无故障时间 MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	——	——	K hours
重量		——	15	——	g
大小尺寸		25.40×25.40×12.00			mm
外壳材质	铝合金, 黑色阳极氧化涂层				
注: *本系列产品采用降频技术, 开关频率值为满载时测试值。负载降低时, 开关频率随负载的减小而降低。					

环境特性					
项目	条件	最小	典型	最大	单位
存储湿度	无凝结	5	——	95	%RH
工作温度	见产品温度降额曲线图	-40	——	85	℃
存储温度		-55	——	125	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,操作 10 秒	——	——	300	
冷却方式	自然空冷				

EMC 特性		
项目	内容	标准
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机) / CLASS B(推荐电路见图 1-②)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机) / CLASS B(推荐电路见图 1-②)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV Perf.Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m Perf.Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV(推荐电路见图 1-①) Perf.Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line±2KV(推荐电路见图 1-①) Perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria A

- 注意事项
1. 建议在 5%以上负载使用, 如果低于 5%负载, 则产品的纹波指标可能超出规格, 但是不影响产品的可靠性;

2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;


3. 建议双路输出模块负载不平衡度: ≤±5%, 如果超出±5%, 不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系;

4. 本文数据除特殊说明外, 都是在 Ta=25℃, 湿度<75%RH, 输入标称电压和输出额定负载时测得;

5. 本产品不支持热插拔, 不能并联使用;

6. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员。

EMC 推荐电路

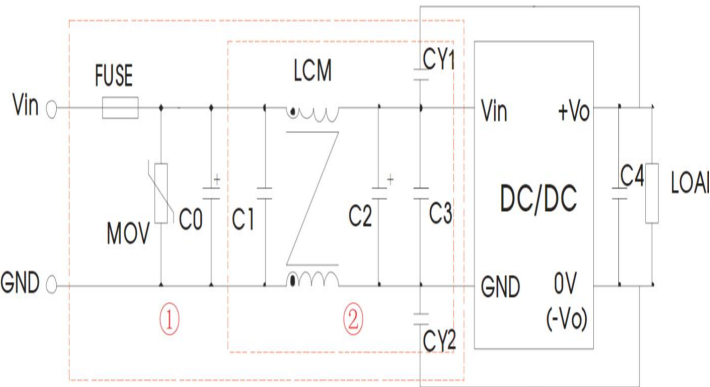

型号	24V 输入	48V 输入
FUSE	根据客户实际输入电流选择	
MOV1	20D470K	14D101K
C0	680uF/50V	680uF/100V
C1	1uF/50V	1uF/100V
LCM	4.7mH	
C2	330uF/50V	330uF/100V
C3	4.7uF/50V	4.7uF/100V
C4	参照图 3 中 C2 参数	
CY1/CY2	1nF/2KV	

图 1 EMC 推荐电路

注：图 1 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。

产品温度曲线图



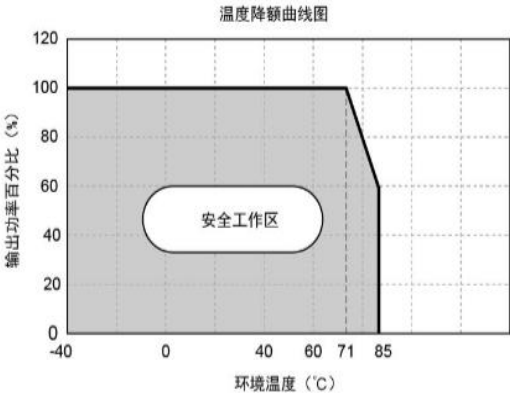


图 2

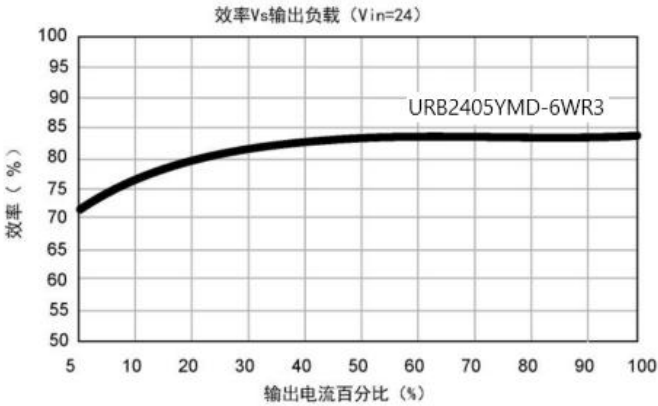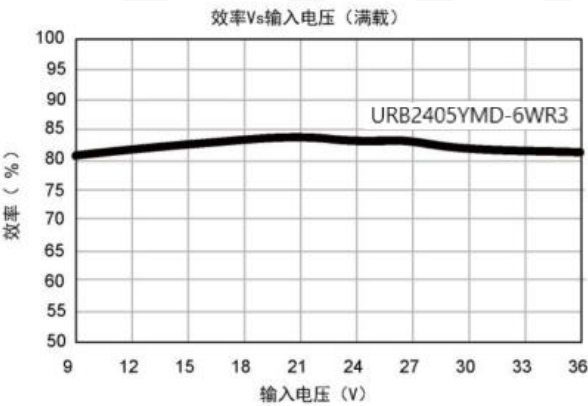

应用电路推荐

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 3）推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C1、C2 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但电容的最大容值不能大于该产品的最大容性负载。


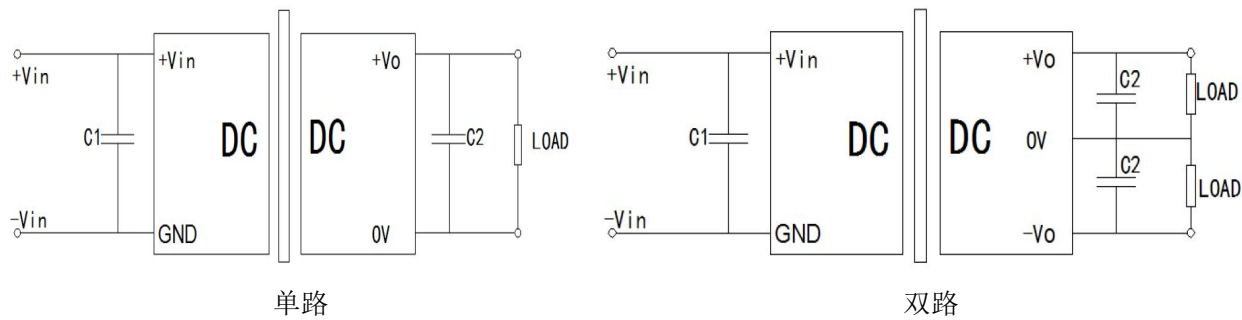



图 3

输入电压	C1	C2
24VDC & 48VDC	100uF	10uF

外观尺寸、建议印刷版图

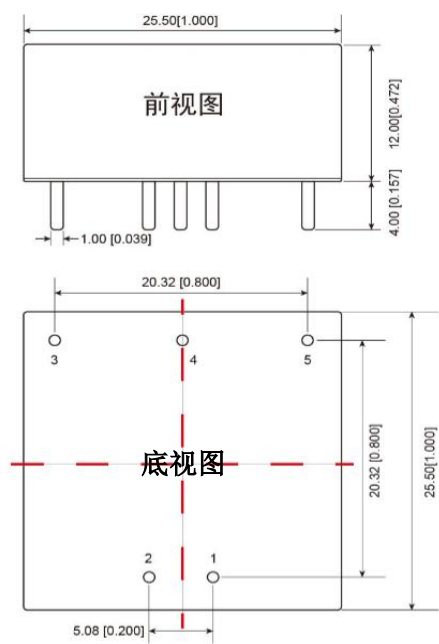

顶视图 PCB Layout



注：栅格距离为 2.54x2.54mm，孔径为 1.5mm。

注：

尺寸单位：mm[inch]

端子直径公差：±0.1[±0.004]

未标注公差：±0.5[±0.020]

引脚	功能(单路)	功能(双路)
1	GND	GND
2	+Vin	+Vin
3	+Vo	+Vo
4	No Pin	0V
5	0V	-Vo

广州恒浦电子科技有限公司

地址：广州市新塘镇下基市场南区4路19号四楼

电话：020-28109451

传真：020-26219733

邮箱：sales@heniper.com.cn

网址：www.heniper.com.cn