

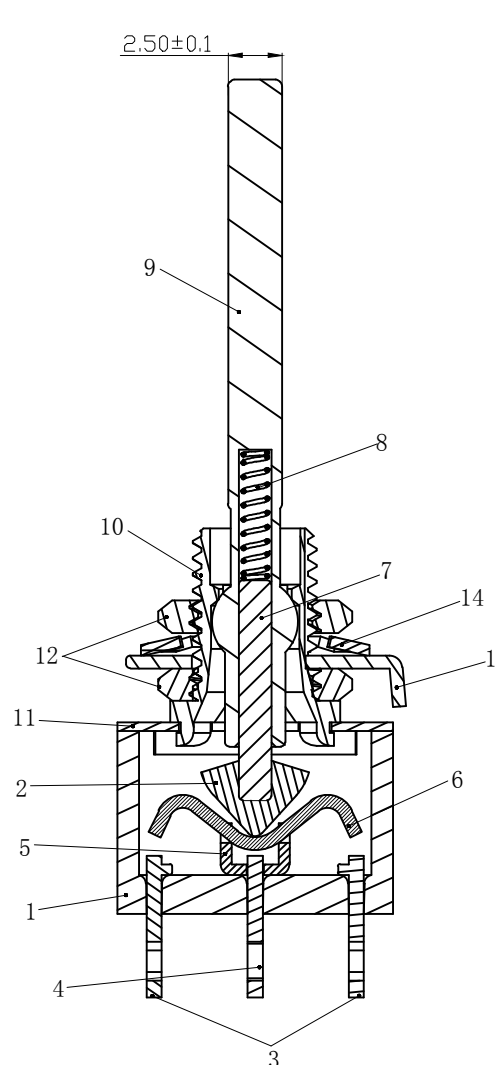
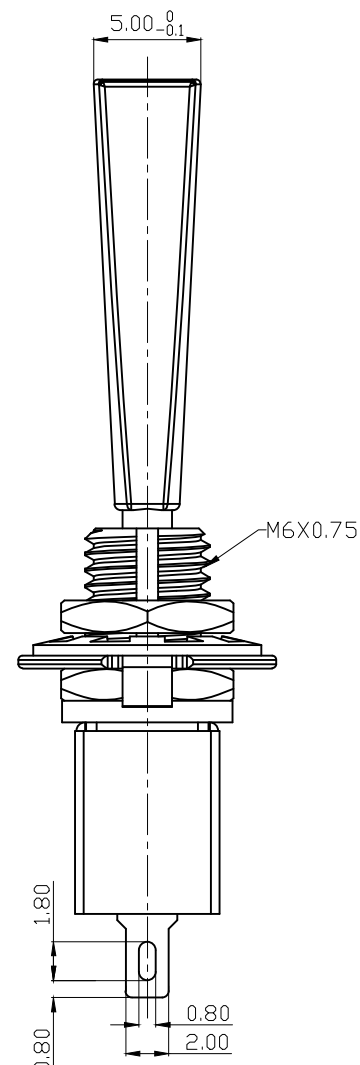
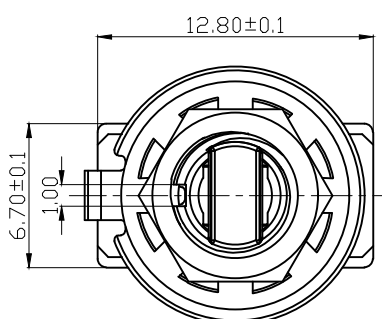
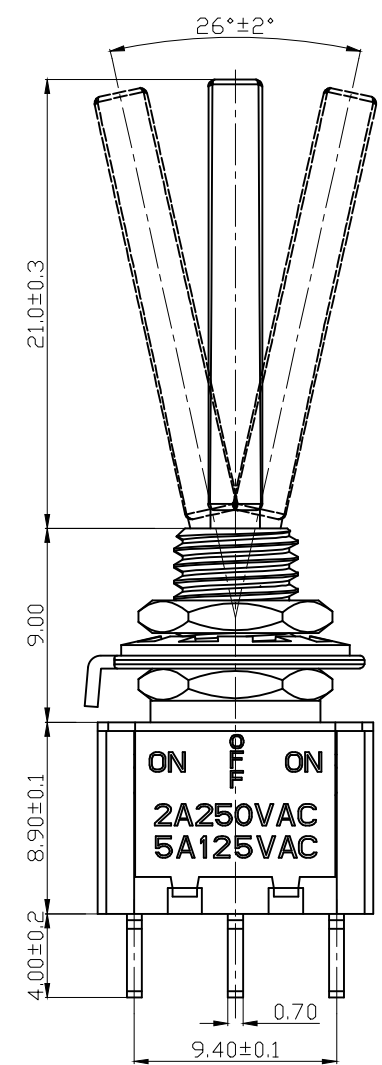


开关安装面板
(Switch panel hole dim.)



电路原理示意图
(Circuit diagram)

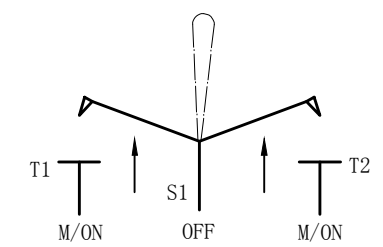

14	垫片	TP001	1	Fe/Ep Ni t=0.5mm	
13	垫圈	TP002	1	Fe/Ep Ni t=0.6mm	
12	螺母	TP003	2	Cu/Ep Ni	
11	盖板	MM060	1	SUS304 t=0.4mm	
10	锌合金螺杆	MM073	1	ZA/Ep Ni	
9	长扁柄	HD038	1	Cu/Ep CT	
8	弹簧	SC032	1	琴钢丝 D=0.25mm	
7	驱动轴	MM010	1	Fe/Ep Ni	
6	双复位翘板	LV005	1	Cu/Ep Ag t=0.6mm	
5	支撑片	TM006	1	Cu/Ep Ag t=0.5mm	
4	静片	TM005	1	Cu/Ep Ag t=0.7mm	
3	动片	TM030	2	Cu/Ep Ag t=0.7mm	
2	滑块	PP001	1	PA66	
1	基座	HS005	1	电木 红色	
项目 ITEM	名称 NAME	零件编号 PART NO.	数量 QTY.	材料 MATERIAL	备注 REMARKS

Specification(技术要求):

- Rated Load(额定负载):2A 250VAC;5A 125VAC
- Temperature Range(操作温度):-25℃~+85℃
- Contact Resistance(接触电阻):≤0.02Ω
- Insulation Resistance(绝缘电阻):≥1000MΩ
- Withstand Voltage(耐压):AC1500V/min
- Operating Force(操作力):2--15N
- Life(寿命):50000 times
- material(材料):胶木 和 Cu/Ep Ag(黄铜镀银)

01	--	第一次出图						2024.10.29
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述 (DESCRIPTION)				绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)
名称 (NAME)		Toggle Switch Specifications (钮子开关规格书)				功能 (Function) See above (见上述)		
型号 (MODEL NO.)		MTS Series CAX-MTS123B2-BB-21JL				绘图 (DRAW BY)		批核 (APP. BY)
物料编号 (Material No.)		MTS123B2		比例 (SCALE) NTS (见标注)		日期 (DATE) 2024.10.29		日期 (DATE)
公差除特别要求外, 均按此规定执行: X. = ± 0.20, .X = ± 0.15, .XX = ± 0.1, <= ± 1°, 单位: mm (Tolerance unless otherwise specified: X. = ± 0.20, .X = ± 0.15, .XX = ± 0.10, <= ± 1°, unit: mm)								

浙江创都电子科技有限公司