

1 功能

- 完全兼容 ISO11898-2 标准
- 传输数据率高达5Mbps
- 输入电压范围:
 - V_{DD1} : 3.0 V 到 5.5 V
 - V_{DD2} : 4.5 V 到 5.5 V
- 总线保护电压: -70 V 到 70 V
- 未上电节点不干扰总线
- 驱动器 (TXD) 显性超时功能
- 工作温度范围: -40 °C 到 +125 °C
- 隔离耐压: 5.7 kVrms
- 共模瞬态抑制: ± 200 kV/ μ s
- 低环路延迟: <200ns
- 内置限流和过温保护功能
- 增强的系统级ESD, EFT抗浪涌能力

2 应用


- 隔离 CAN 总线
- 工业自动化
- 通信

3 概述


GM1042xISO 是隔离 CAN 收发器, 内部集成两通道高品质 SiO₂ 绝缘介质的数字隔离器和一个高性能 CAN 收发器, 满足 UL-1577 标准 5.7kVrms 耐压等级要求, 同时提供高电磁抗干扰度和低辐射。

GM1042TISO/GM1042RISO 支持 CAN FD, 传输数据率高达 5Mbps, 提供限流保护、过温保护和显性超时功能, 采用 SOW-8 封装。

典型应用电路图

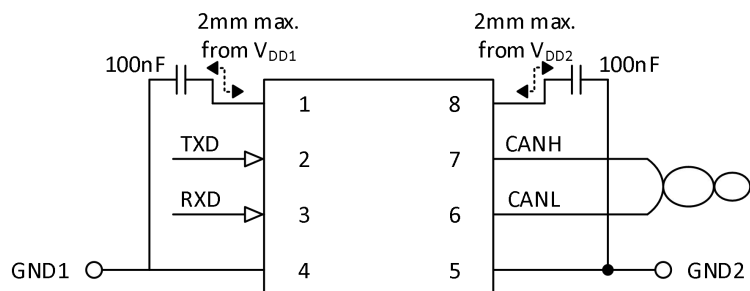

4 引脚配置和功能

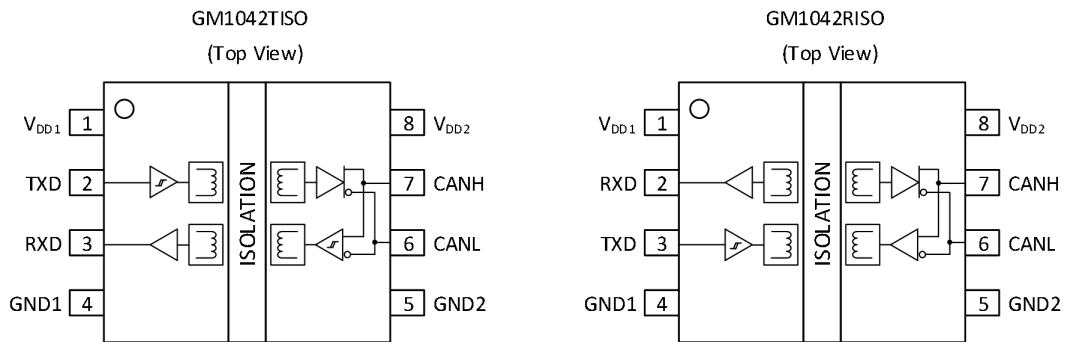

引脚功能定义

引脚			描述
名称	GM1042TISO	GM1042RISO	
V _{DD1}	1	1	1 侧输入电压
V _{DD2}	8	8	2 侧输入电压
GND1	4	4	1 侧地电位
GND2	5	5	2 侧地电位
RXD	3	2	接收数据输出: 低为线性总线状态, 高为隐性总线状态
TXD	2	3	发送数据输入: 低为显性总线状态, 高为隐性总线状态
CANH	7	7	高电平 CAN 电压输入/输出
CANL	6	6	低电平 CAN 电压输入/输出

5 规格

5.1 绝对最大额定值

请参阅注释⁽¹⁾

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{DD1}, V_{DD2}	供电电压	-0.5	6.5	V
V_{TXD}	最大输入电压	-0.4	$V_{DD1}+0.4$	V
V_{CANH}, V_{CANL}	最大总线电压	-70	70	V
I_O	接收器输出电流	-15	15	mA
T_{opr}	工作温度	-40	125	°C
T_{stg}	存储温度	-65	150	°C

(1) 如果器件运行条件超过上述“绝对最大额定值”，可能对器件造成永久性损坏。

5.2 ESD 额定值

	参数	数值	单位
$V_{(ESD)}$	人体静电模型 (HBM) CAN 总线 (CANH, CANL) 到 GND2	±8000	V
	人体静电模型 (HBM) 所有其它引脚	±6000	V
	充电器件模型(CDM) 全部引脚	±2000	V

5.3 推荐工作条件

符号	参数	最小值	标称值	最大值	单位
V_{DD1}	1 侧供电电压	3.0	-	5.5	V
V_{DD2}	2 侧输入电压	4.5	5	5.5	V
V_I 或 V_{IC}	总线引脚电压 (单端或共模)	-30		30	V
V_{IH}	高电平输入电压 (TXD)	$0.7V_{DD1}$			V
V_{IL}	低电平输入电压 (TXD)			$0.3V_{DD}$	V
I_{OH}	高电平输出电流	驱动器	-70		mA
		接收器	-4		
I_{OL}	低电平输出电流	驱动器		70	mA
		接收器		4	
T_A	环境温度	-40		125	°C
T_J	工作温度	-65		150	°C
DR	数据率			5	Mbps

5.4 电气特性

无特殊说明, 典型值是在 $V_{DD1}=3.3V, V_{DD2}=5.0V, T_A=25^{\circ}C$ 条件下测得。

参数		测试条件	最低	典型值	最高	单位
V_{DD1}	1 侧输入电压范围		3.0		5.5	V
V_{DD2}	2 侧输入电压范围		4.5	5	5.5	V
I_{DD1}	1 侧输入电流	$V_{DD1}=3.3V, TXD=0V$		0.35	0.8	mA
		$V_{DD1}=3.3V, TXD=V_{DD1}$		0.35	0.8	
		$V_{DD1}=5.0V, TXD=0V$		0.35	0.8	
		$V_{DD1}=5.0V, TXD=V_{DD1}$		0.35	0.8	
I_{DD2}	2 侧输入电流	$V_I=0V, R_L=60\Omega$		42	70	mA
		$V_I=V_{DD1}$		4.8	10	
T_{TS}	热关断阈值			190		$^{\circ}C$
共模瞬态抑制(CMTI)				± 200		kV/us
逻辑侧						
V_{IH}	高电平输入电压 (TXD)		$0.7 \times V_{DD1}$			V
V_{IL}	低电平输入电压 (TXD)				$0.3 \times V_{DD1}$	V
I_{IH}	高电平输入电流 (TXD)				20	μA
I_{IL}	低电平输入电流 (TXD)		-20			μA
V_{OH}	输出电压高 (RXD)	$I_{OH}=-4mA$	$V_{DD1}-0.4$			V
V_{OL}	输出电压低 (RXD)	$I_{OH}=4mA$			0.4	V
驱动器						
$V_{OH(D)}$	CANH 输出电压(显性)	$TXD=0V, R_L=50\Omega \sim 65\Omega$	2.75	3.5	4.5	V
$V_{OL(D)}$	CANL 输出电压(显性)	$TXD=0V, R_L=50\Omega \sim 65\Omega$	0.5	1.5	2.25	V
$V_{O(R)}$	CANH、CANL 输出电压(隐性)	$TXD=V_{DD1}, R_L=60\Omega$	2	$0.5 \times V_{DD2}$	3	V
$V_{OD(D)}$	输出差分电压(显性)	$TXD=0V, R_L=50\Omega \sim 65\Omega$	1.5		3	V
		$TXD=0V, R_L=45\Omega \sim 70\Omega$	1.4		3.3	V
		$TXD=0V, R_L=2240\Omega$	1.5		5	V
$V_{OD(R)}$	输出差分电压(隐性)	$V_{DD}=5V=TXD, R_L=60\Omega$	-0.05		0.05	V
		$V_{DD}=5V=TXD$, 无负载	-0.1		0.1	V
$V_{dom(TX)sym}$	显性输出电压对称性	$V_{dom(TX)sym}=V_{DD2}-CANH-CANL$	-400		400	mV
$V_{cm(step)}$	显性隐性共模输出电压差	图 3 , 图 5	-150		150	mV
$V_{cm(p-p)}$	显性隐性共模峰峰值	图 3 , 图 5	-300		300	mV
$I_{O(SC)dom}$	短路输出电流(显性)	$TXD=0V, V_{CANH}=-15V \sim 40V$	-100	-70	-40	mA
$I_{O(SC)dom}$	短路输出电流(显性)	$TXD=0V, V_{CANL}=-15V \sim 40V$	40	70	100	mA
$I_{O(SC)rec}$	短路输出电流(隐性)	$V_{CANH}=V_{CANL}=-27V \sim 32V$	-3		3	mA

5.4 电气特性 (续)

无特殊说明, 典型值是在 $V_{DD1}=3.3V, V_{DD2}=5.0V, T_A=25^{\circ}C$ 条件下测得。

参数	测试条件	最低	典型值	最高	单位
接收器					
V_{IT+}	总线输入阈值电压(显性)	-12V $\leq V_{CM} \leq$ +12V	720	900	mV
V_{IT-}	总线输入阈值电压(隐性)		500	620	mV
V_{HYS}	总线输入迟滞电压		100		mV
I_L	总线漏电流	$V_{DD2}=0V, CANH=CANL=5V$	-10	10	μA
R_{IN}	CANH、CANL 输入电阻	-2V $\leq$ CANH $\leq$ 7V;-2V $\leq$ CANL $\leq$ 7V	9	15	k Ω
R_{ID}	CANH、CANL 差分输入电阻	-2V $\leq$ CANH $\leq$ 7V;-2V $\leq$ CANL $\leq$ 7V	19	30	k Ω
ΔR_{IN}	CANH、CANL 输入电阻失配度		-2	2	%
C_{IN}	CANH、CANL 对地输入电容	TXD= V_{DD}	24		pF
C_{ID}	CANH、CANL 差分输入电容	TXD= V_{DD}	12		pF
SR	总线压摆率	总线差分电压显性至隐性的边沿		70	V/ μs

5.5 开关特性

无特殊说明, 典型值是在 $V_{DD1}=3.3V, V_{DD2}=5.0V, T_A=25^{\circ}C$ 条件下测得。

参数		最低	典型值	最高	单位
T _{loop1}	驱动发射器输入到接收器输出，隐性到显性延时 图 1 , 图 4		100	200	ns
T _{loop2}	驱动发射器输入到接收器输出，显性到隐性延时 图 1 , 图 4		110	200	ns
T _{bit(bus)}	传输隐性位宽	t _{bit(TXD)} =500ns	435	530	ns
		t _{bit(TXD)} =200ns	155	210	
T _{bit(RXD)}	RXD 位时间	t _{bit(TXD)} =500ns	400	550	ns
		t _{bit(TXD)} =200ns	120	220	
t _{dom_TXD}	TXD 显性超时时间	0.8	2	4	ms
t _{dom_BUS}	BUS 显性超时时间	0.8	2	4	ms
驱动器					
t _{PLH}	传输延时，隐性到显性输出		75		ns
t _{PHL}	传输延时，显性到隐性输出		65		ns
T _r	差分输出信号上升时间		65		ns
T _f	差分输出信号下降时间		60		ns
t _{TXD.DTO}	总线显性超时时间		2		ms
接收器					
t _{PLH}	传输延时，低电平到高电平输出		40		ns
t _{PHL}	传输延时，高电平到低电平输出		40		ns
T _r	RXD 信号上升时间		3		ns
T _f	RXD 信号下降时间		3		ns

6 功能描述

GM1042TISO/ GM1042RISO 是隔离 CAN 收发器, 内部集成两通道高品质 SiO₂ 绝缘介质的数字隔离器和一个高性能 CAN 收发器, 数字隔离器采用芯片级微型变压器和高品质的隔离介质, 满足 UL-1577 标准 5.7kVrms 耐压等级要求, 同时提供高电磁抗干扰度和低辐射。GM1042TISO/GM1042RISO 支持 CAN FD, 数据率高达 5Mbps, 提供限流保护、过温保护和显性超时功能, 采用 SOW-8 封装。

6.1 芯片功能表

表 1. 驱动器功能表

TXD	CANH	CANL	总线状态
L	H	L	显性
H(或浮空)	$0.5 \times V_{DD2}$	$0.5 \times V_{DD2}$	隐性

表 2. 接收器功能表

$V_{ID} = \text{CANH} - \text{CANL}$	总线状态	RXD
$V_{ID} \geq 0.9V$	显性	L
$0.5V < V_{ID} < 0.9V$	?	?
$V_{ID} \leq 0.5V$	隐性	H
浮空	隐性	H

(1) H = 高电平; L = 低电平; ? = 不确定

6.2 短路保护

GM1042TISO/ GM1042RISO 的驱动级具有限流保护功能, 以防止驱动电路短路到正和负电源电压, 发生短路导致功耗增加。短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。

6.3. 显性超时功能

引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值 (t_{dom_TXD}), 发送器将被禁用, 驱动总线进入隐性状态。可防止引脚 TXD 因硬件或软件应用故障而被强制为永久低电平导致总线线路被驱动至永久显性状态 (阻塞所有网络通信)。引脚 TXD 出现上升沿信号可复位。

6.4. 过温保护

GM1042TISO/ GM1042RISO 具有过温保护功能, 过温保护触发后, 驱动级的电流将减小, 因为驱动管是主要的耗能部件, 电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。

7 测试电路及波形

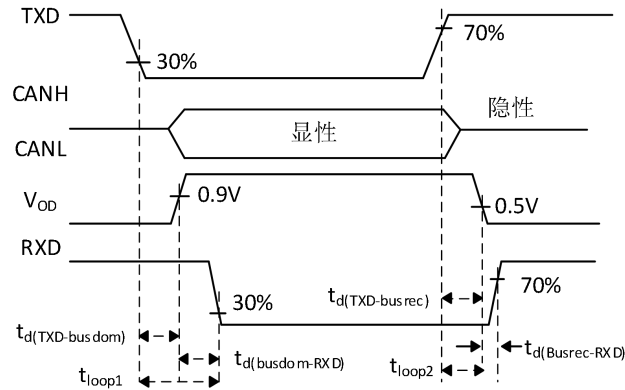


Fig. 1. 收发器传输延时示意

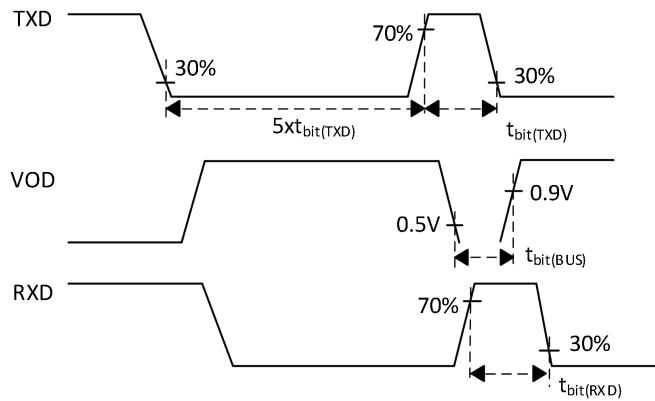


Fig. 2. t_{bit} 延时示意图

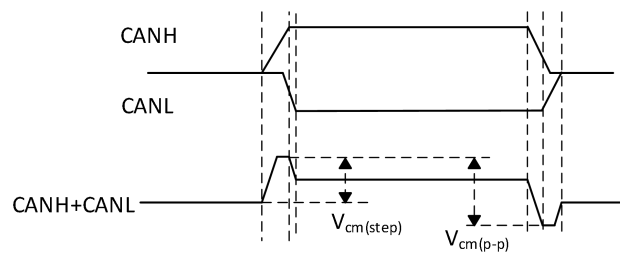


Fig. 3. 总线共模电压

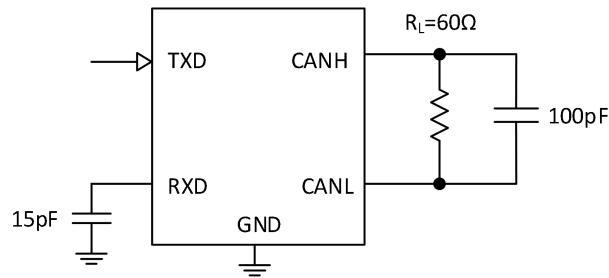


Fig. 4. 收发器时序测试电路图

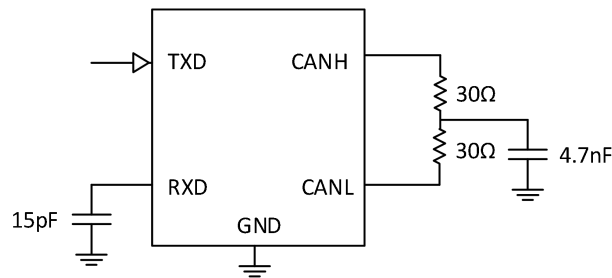


Fig. 5. 收发器总线对称测试电路图

8 典型应用

GM1042TISO /GM1042RISO 使用简单, 无需上下拉电阻, 仅需在 V_{DD1} 和 V_{DD2} 两个供电电压处接入 100nF 稳压电容, 建议将稳压电容焊接在尽可能接近 V_{DD} 管脚的位置。


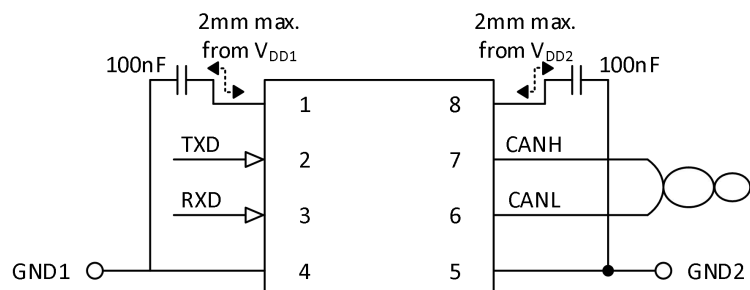


Fig. 6. 典型参考设计示意图

封装尺寸

SOW-8

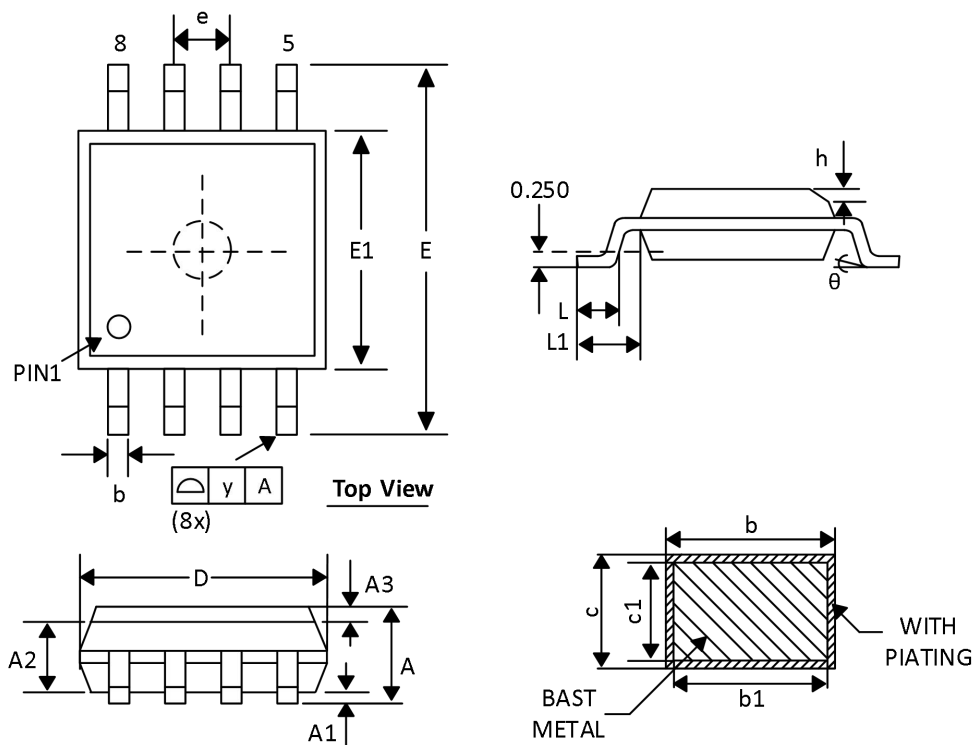

	MILLIMETER(mm)		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	2.65
A1	0.10	-	0.30
A2	2.25	2.30	2.35
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	5.75	5.85	5.95
E	11.30	11.50	11.70
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.27BSC		
L	0.50	-	1.00
L1	2.00REF		
h	0.25	-	0.50
y	-	-	0.10
θ	0	-	8°

订单信息

产品名称	封装	打印信息	操作温度范围	MSL 等级	包装, 数量	环保标准
GM1042TISO	SOW-8	GM1042TISO	-40 至 125°C	3	卷带, 1000	无铅
GM1042RISO	SOW-8	GM1042RISO	-40 至 125°C	3	卷带, 1000	无铅