

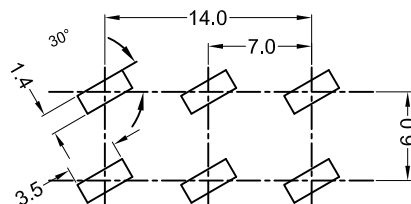
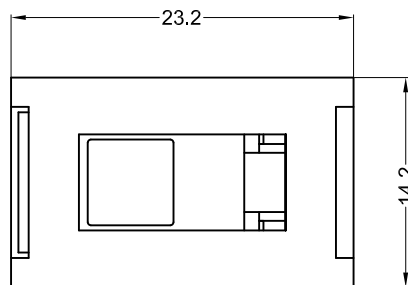

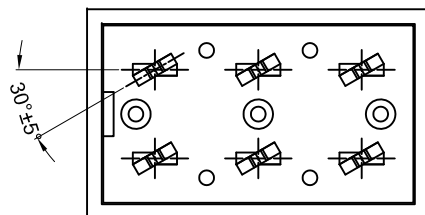



CUSTOMER DRAWING

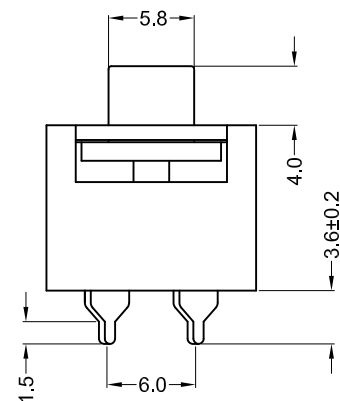

PCB LAYOUT

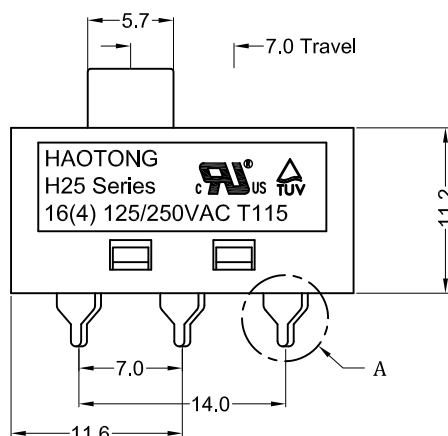

Detail A



CIRCUIT

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0		2019/06/28	NEW RELEASE	APLIN

H25	16	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XX
系列号	额定值	开关功能	端子类型	拨柄类型	柄高	外壳类型	端子格	端子格	贴片	拨柄颜色	基座颜色	后缀
12	16	ON/OFF	S 焊线端子	A	3 3mm	N	T1	空	插片	B 黑色	B 黑色	
13	16	ON/OFF	P PCB端子	A	4 4mm	N	T1	空	插片	W 白色	W 白色	
14	16	ON/OFF	P1 PCB端子	B	5 5mm	R	T2	空	插片	R 红色	R 红色	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	16	ON/OFF	S 焊线端子	C	3 3mm	N	T3	空	插片	B 黑色	B 黑色	
23	16	ON/OFF	P PCB端子	C	4 4mm	N	T3	空	插片	W 白色	W 白色	
24	16	ON/OFF	P1 PCB端子	C	5 5mm	R	T4	空	插片	R 红色	R 红色	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

规格 Specification:

- 1.开关型号 Model No.:H25-1622P1A
- 2.额定值 Rating:16(4)A 125/250VAC
- 3.接触电阻 Contact resistance:≤30 mΩ
- 4.绝缘电阻 Insulation resistance:≥100 MΩ(DC500V/Min)
- 5.电气寿命 Electronics life:>10000 cycles
- 6.操作力 Operation force:600±200gf
- 7.所有材料符合Rohs要求 All materials are Rohs compliant

Haoswitch

佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制图	APLIN	2019/06/28	SCALE 比例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	SLIDE SWITCH
CHECKED BY 核对	APLIN	2019/06/28	PAGE 页面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	16(4)A 125/250VAC
APPROVED BY 批准	ZHANG	2019/06/28	UNIT 单位	mm	PART NO. 物料编号	H25-1622P1A-4NT4BB
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		SIZE 尺寸	A4
					DRAWN NO. 图纸编号	HTDW20190628-008