

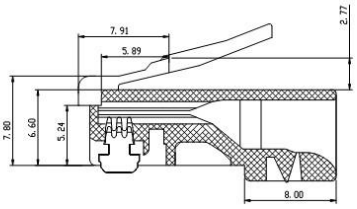







特征：

1、电气特性：

A：250伏特AC最大2安培介值耐电压伏特数

B：500伏特AC耐压比

C：500万欧姆绝缘抗阻

D：最大35万欧姆终端抗阻

2、机械特性：

A：拉力测试---电缆至插座张力强度至少20磅（89N）

B：耐力测试---插拔测试1000次

FEATURES:

1 Electrial Test:

A. 250V AC max at 2 amps.

B. Dielectric with standing 500volts AC.

C. Insulation Resistance:500 megaohms.

D. Termination Resistance:35megaohms.

2 Mechanical:

A. Cable-to-Plug tensile strength-20LBs(89N) min.

B. Durability:1000 mating cycles.

For standard Wire

8p8c 六类一件式1.1孔(三爪)水晶头

深圳市安普达网络科技有限公司 SHENZHEN ANPUDA NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD	FILE NAME		MATERIAL ON		
	MATERIAL	PC/金属	UNIT	MM	EDITION 0/A
	DECIMALS	.XX=±0.1 .XXX=±0.05	ANGLES	.XX=±0.1°	
DRAWN / APPROVED / MOLDING ON	CONTRACTION		EFFECTIVE DATE	2015.6.4	