

URB2405YMD-15WR3 DC/DC 电源 技术指标书

Ver1.0

产品简介

URB2405YMD-15WR3 DC/DC 宽输入范围（9Vdc～36Vdc）工业级电源模块。具有体积小和短路保护等功能，提供输入与输出 500Vdc 的高隔离耐压和 15W 的输出功率。主要应用于通讯和仪器仪表等领域。

性能参数 (测试条件：如无特殊说明，所有参数测试均在 25℃ 条件下测得。)

输出特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
功 率	—	—	15	W	—
输出电流 1	0.3	—	3	A	—
输出电压	5	5.05	5.1	Vdc	—
输出电压	—	—	—	Vdc	—
源 效 应	—	—	±0.2	%Vo	Vin=9Vdc～36Vdc, Io1=3A
负载效应	—	—	±0.5	%Vo	Vin=24Vdc, Io=10%Iomax～Iomax
动态响应恢复时间	—	—	200	μs	25%～50%～25%， 50%～75%～ 50%负载阶跃变化， 电流变化速率 0.1A/μs
动态响应过冲幅度	—	—	±150	mV	
开关机过冲幅度	—	—	±10	%Vo	Vin=24Vdc, Iomax
纹波和噪声	—	—	50	mVp-p	—
输出建立时间	—	5	—	ms	纯电阻负载
容性负载	0	—	2200	μF	Vin=24Vdc, 纯电阻负载
温度系数	—	—	±0.02	%/°C	—
短路保护	短路自恢复				


输入特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件

URB2405YMD-15WR3 技术指标书

输入电压范围	9	24	36	Vdc	—
最大输入电流	—	—	1.36	A	Vin=24Vdc, Iomax
静态输入电流	—	—	50	mA	Vin=9Vdc~36Vdc, Io=3A
启动延时时间	—	—	800	ms	Vin=24Vdc, 纯电阻负载, 90%Vin 与 10%Vo 时间差

综合特性	最 小	标 称	最 大	单 位	条 件
隔离电压	500	—	—	Vdc	输入对输出, 时间 1min, 漏电流≤1mA
输入-输出 绝缘电阻		≥50MΩ			在正常大气压下, 相对湿度 为 90%, 试验电压为直流 500V
开关频率	—	260	—	KHz	—
效 率	82	85	—	%	输入电压: 24Vdc, Iomax
MTBF	—	2×10 ⁶	—	h	BELLCORE TR-332, Tc=25°C
管脚波峰焊温度	—	—	260	°C	波峰焊时间 < 10s
管脚手工焊温度	—	—	425	°C	手工焊时间 < 5s
工作壳温	-40	—	95	°C	满载
储存温度	-40	—	105	°C	—
外壳材质			金属外壳		
散热方式			自然冷却		
重 量	—	30	—	g	—

外形尺寸图及管脚说明

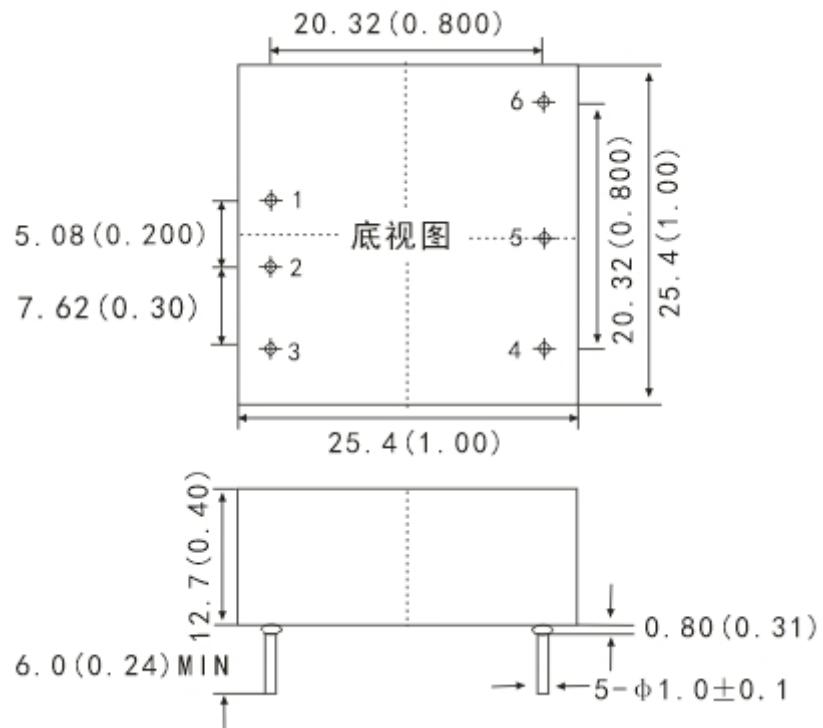

注：单位：mm(inch)

未注公差：X.X±0.5mm(X.XX±0.02inch)

X.XX±0.25mm(X.XXX±0.010inch)

序号	1	2	3	4	5	6
符号	+Vin	-Vin	CNT	-V0	NC	+V0
含义	输入正	输入负	遥控	输出负	空管脚	输出正