

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZE6x8-170M-S

规格描述：6*8工字电感 17uH MIN 0.35mm*26TS 套管短脚5mm

日期：2024/6/11

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

工字电感


日期：

2024/6/11

版本：

A


变更履历表

客户名称:			客户料号			
规格描述:		6*8工字电感 17uH MIN 0.35mm*26TS 套管短脚5mm	增益料号			
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2018/2/27	张翔	刘业明	柯文学
<div></div> <div>东莞市增益实业有限公司</div> <div>地址: 东莞市清溪镇三星路1号</div> <div>电话: 0769-87321000</div> <div>传真: 0769-87891229</div>				物料类型:		工字电感
				日 期:		2024/6/11
				版 本:		A

外观尺寸

客户名称:		客户料号:	
规格描述:	6*8工字电感 17uH MIN 0.35mm*26TS 套管短脚5mm	增益料号:	


1.尺寸图（单位：MM)

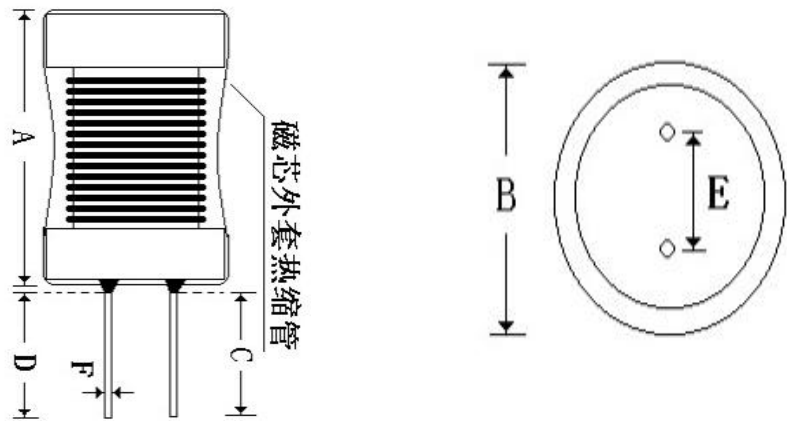


DIM	A	B	C	E	F			
mm	9.0	7.0	4.0	3.0	0.6			
SPEC	MAX	MAX	±0.5	±0.5	±0.1			

- 注意:1 绕线平整无交叉、无打结。
2 本体无异物。

2. 绕线结构



绕组	起点	终点	材料	圈数	备注
N1	1	2	漆包线0.35MM	26Ts REF	

	东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市清溪镇三星路1号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229			物料类型：	工字电感
				日期：	2024/6/11
				版本：	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

电气性能


客户名称:		客户料号:	
规格描述:	6*8工字电感 17uH MIN 0.35mm*26TS 套管短脚5mm	增益料号:	

3. 电气特性（室内温度 25℃ 室内湿度 65±5% RH）


TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.3V	1~2	17uH min
Q值 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/0.25V	1~2 3~4	
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25℃	1~2 3~4	
HI-POT TEST (耐压测试) 测试仪器:HY-7110			

4. 原材料清单

NO	材料	规格	厂家
1	磁芯	DR6*8	ZEE
2	铜线	2UEW	TAI-I
3	套管	热缩套管	沃尔
4			
5			
6			

 <div>东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229</div>				物料类型:	工字电感
				日 期:	2024/6/11
				版 本:	A
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学

测试报告

客户名称:						客户料号:						
规格描述:		6*8工字电感 17uH MIN 0.35mm*26TS 套管短脚5mm				增益料号:						
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E 检验标准 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定				
5PCS	5PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观		特性
				0.1	0.4	25℃	65%		OK		OK	
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	V	测试仪器 <input type="checkbox"/> CH-9053 <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC							
耐电压AC		MΩ		MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A <input type="checkbox"/> CH-100 <input type="checkbox"/> HY-7110							
		SEC		SEC	<input type="checkbox"/> HP-42841A <input type="checkbox"/> CH-1320 <input checked="" type="checkbox"/> HK-310							
		KV		KV	<input type="checkbox"/> TF-6815 <input type="checkbox"/> HK-1062 <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺							
测试条件	1KHZ/0.3V				外观尺寸 (mm)							
PIN	L(S-F)		DCR(S-F)		A	B	C	D	E	F	G	
SPEC	17uH											
±	min											
1	19.50											
2	19.60											
3	19.50											
4	19.80											
5	19.60											
6												
7												
8												
9												
10												
X												
R												
备 注:												
 <div>东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市清溪镇三星路1号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229</div>					物料类型:		工字电感					
					日 期:		2024/6/11					
					版 本:		A					
制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学							