
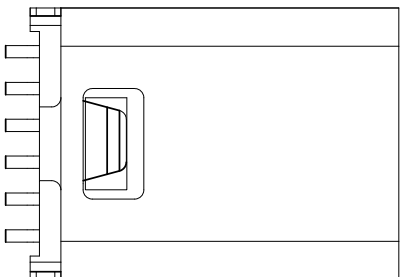


RoHS

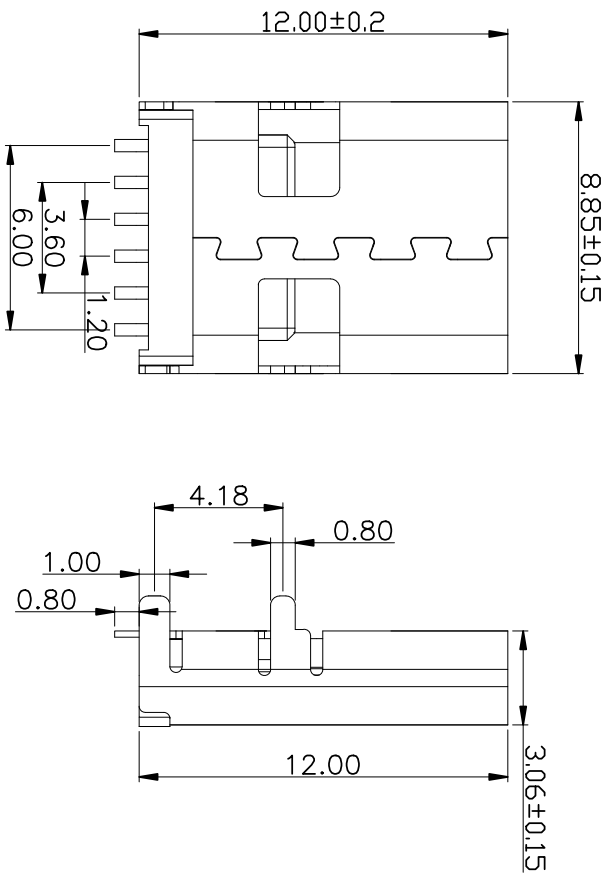

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

注意:

1. 材料

成型: LCP UL94 V-0

触点: 铜合金。

最小接触面积镀金, 0.5u “

焊料区的最小锡 (无铅) ,

壳体: SUS304-H/CU, T=0.25±0.03mm

50u “镀镍。

2. 机械:

插入: 5~20N。

拔出: 8~20N。

耐久性: 5000次循环

3. 电气:

电流: VBUS为3A;

接地引脚为1.25A

其他0.25A。

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R.M.S。


接触电阻: 最大40mΩ。

绝缘电阻: 最小100MΩ。

4. 环境

温度范围-25° C~+85° C

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

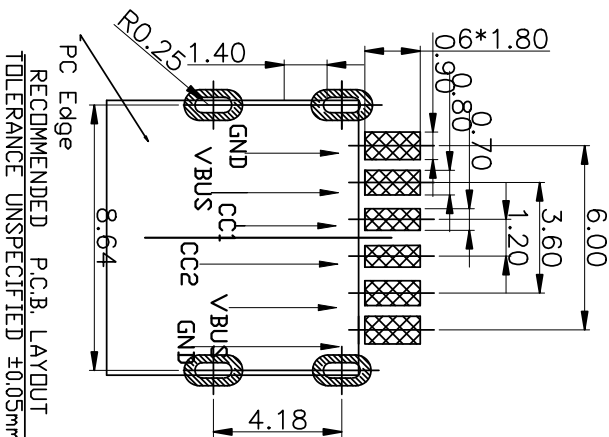

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	公差	公差	公差
TOLERANCE	UNLESS OTHERWISE	±5°	±2°
X	±0.35	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
XX	±0.20	XX	±1°
XXX	±0.05	XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	审核	日期	日期	日期	日期	日期	日期
UNIT	MM	DRAWING	DRW	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
比例	1:1	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE
日期	2021-03-10	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
日期	2021-03-10	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
日期	2021-03-10	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
日期	2021-03-10	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
日期	2021-03-10	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
日期	2021-03-10	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
日期	2021-03-10	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE

918-318R2028S40001

TYPE-C3.1板上型母座四脚插

板1.12.0无柱SMT/LCP黑胶6PIN

角法

版本

AO