

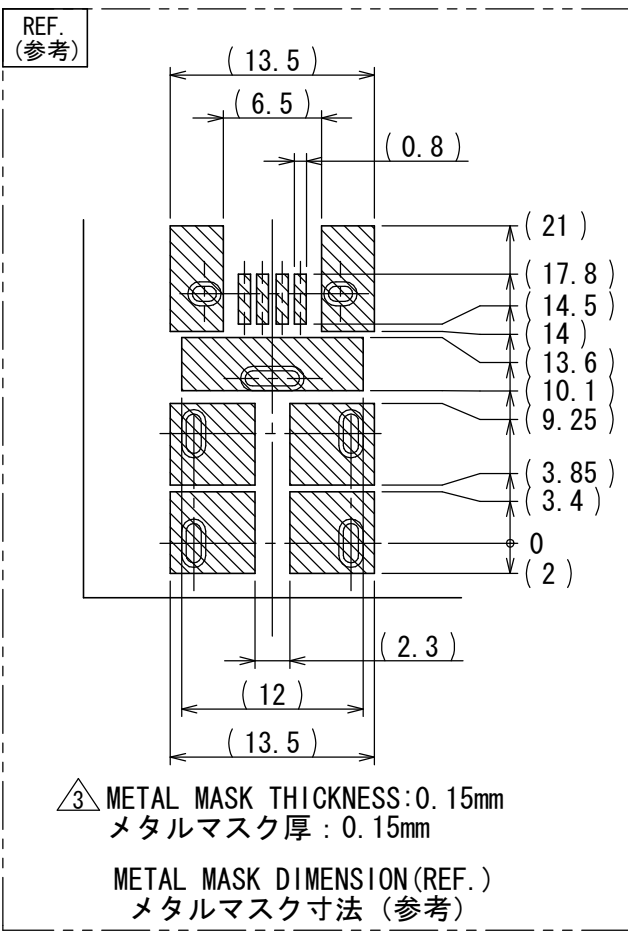
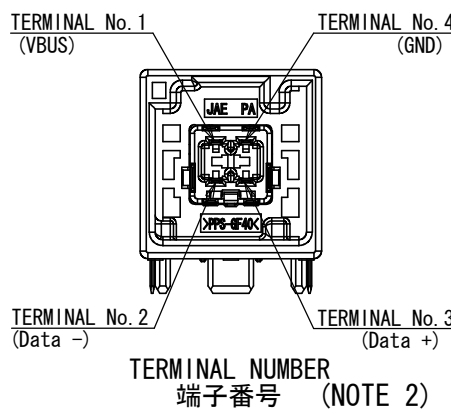
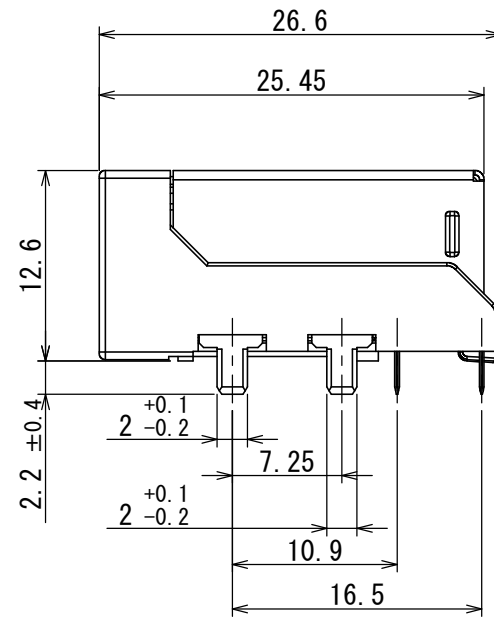
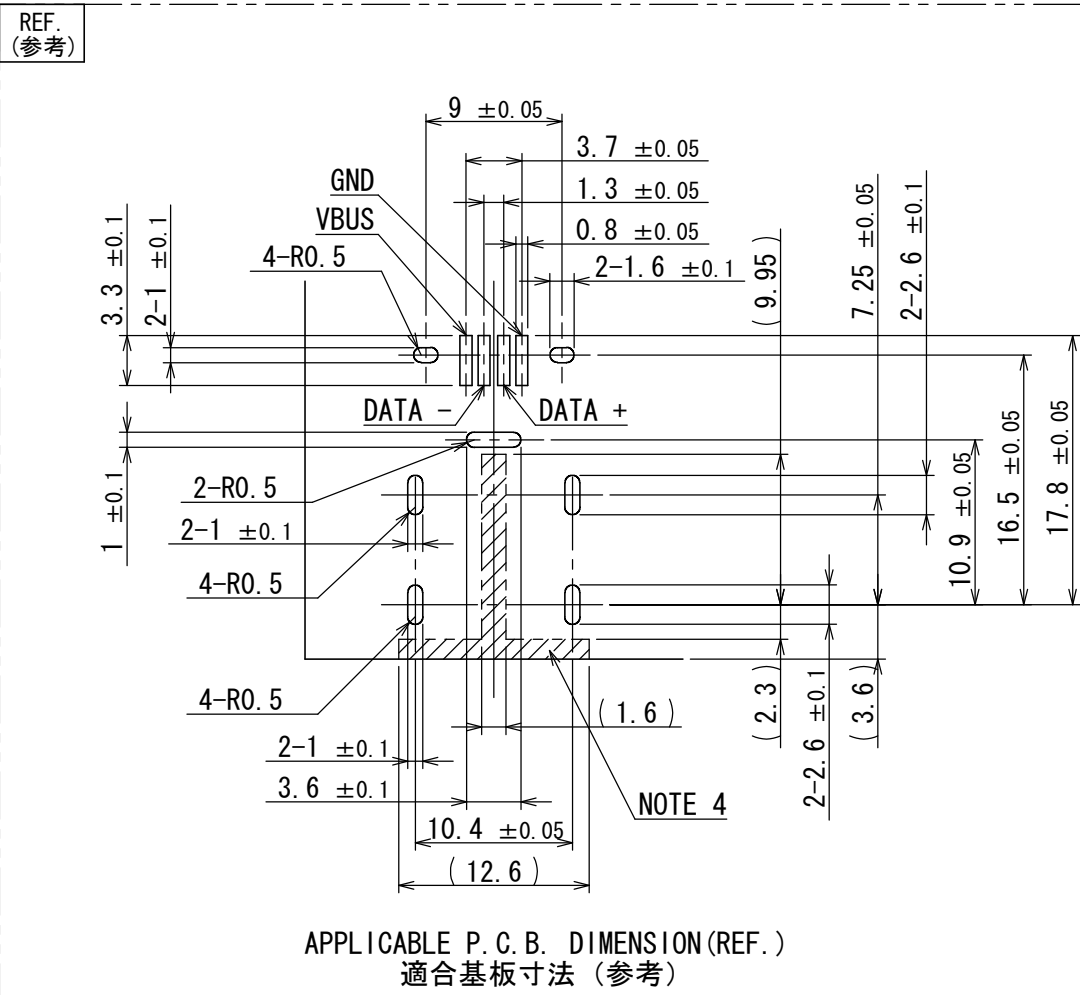


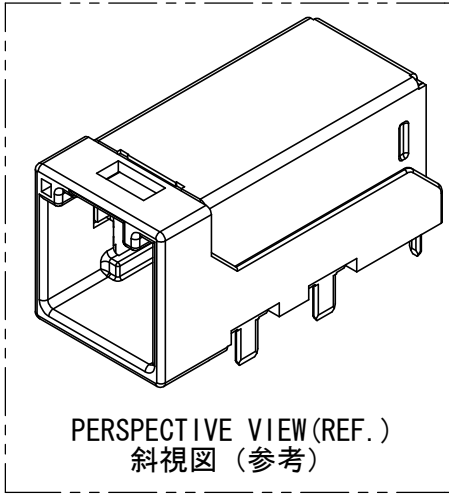

NOTE 1. APPLICABLE PRINTED CIRCUIT BOARD:THICKNESS 1.6mm.
2. TERMINAL NUMBER OF THE CONNECTOR IS SHOWN.
3. COPLANARITY IS 0.1mm MAX.
4. PATTERNING PROHIBITED IN SLANT AREA ON PCB.
5. THIS CONNECTOR CORRESPONDS TO ONE PAIR DIFFERENTIAL SIGNAL TRANSMISSION BY TERMINAL NO.2 AND NO.3.
6. NO PLATING ON THE SHEARED AREA OF GND TERMINAL AND SHELL.
7. PRODUCTION LOT NUMBER IS MARKED AS SHOWN.

注 1. 適用プリント基板：板厚 1.6mm。
2. コネクタの端子番号を示す。
3. コプラナリティは0.1mm以下である。
4. 図に示す範囲（斜線部）はパターン禁止領域である。
5. 本コネクタはTERMINAL No. 2とNo. 3による1ペアの差動信号伝送に対応する。
6. GND端子とシェルの破断面にはめっきは付かない。
7. 図示の位置にロットNo. を表示する。

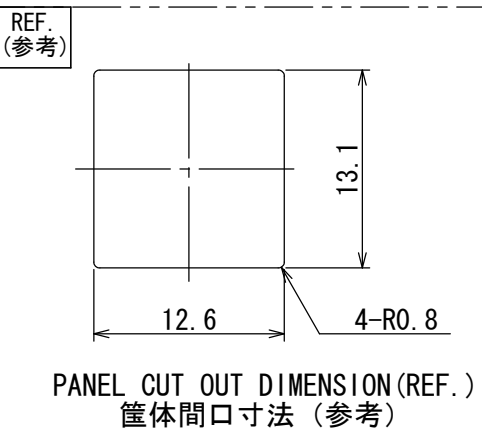

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
MX (AUTO)

6	SHELL	1	BRASS	TIN PLATING	-
5	GND TERMINAL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	-
4	HOUSING B	1	LCP-GF35	-	COLOR : NATURAL
3	HOUSING A	1	PPS-GF40	-	COLOR : GREEN
2	TERMINAL B	2	BRASS	SELECTIVE GOLD PLATING SELECTIVE TIN PLATING	-
1	TERMINAL A	2	BRASS	SELECTIVE GOLD PLATING SELECTIVE TIN PLATING	-
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 NO.

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 18/OCT/2011		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) MX49		日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY,LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) MX49004HQ4 KEY TYPE : D (GREEN)				図面番号 (DRAWING NO.) SJ110815	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. H. NISHIMORI							
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.							
± 0.3 $\times \pm 0.3$ $\times \times \pm 0.3$ $\times \times \times \pm$		$\times^\circ \pm$ $\times^\circ \times' \pm$							
± 0.3 $\times \pm 0.3$ $\times \times \pm 0.3$ $\times \times \times \pm$		承認 M. SHINMYOU							
				質量 (MASS)					