
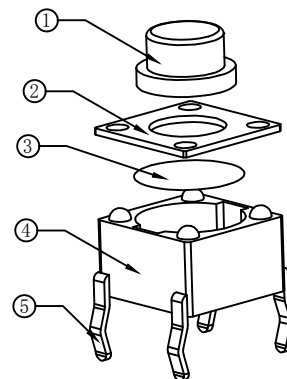
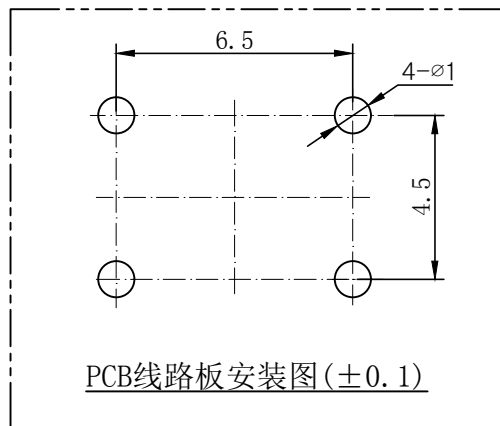


电路图

技术参数:

1. 做用温度:  $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力:  $100\pm 50\text{g}$ ;
7. 使用寿命: 100000次;

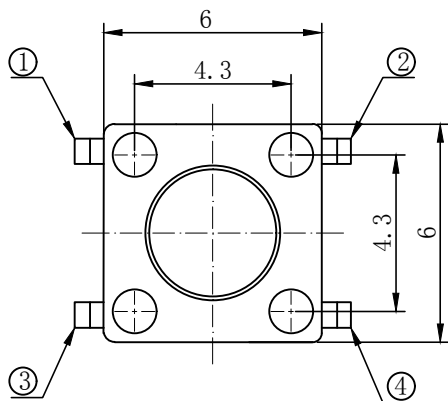

5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X $\pm 0.30$	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	轻触开关 (插件 6x6mm)	版本 REV.	A
			X. XX $\pm 0.20$	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	TC-6610-17-100G	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XXX $\pm 0.10$	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle $\pm 3.0^{\circ}$					