
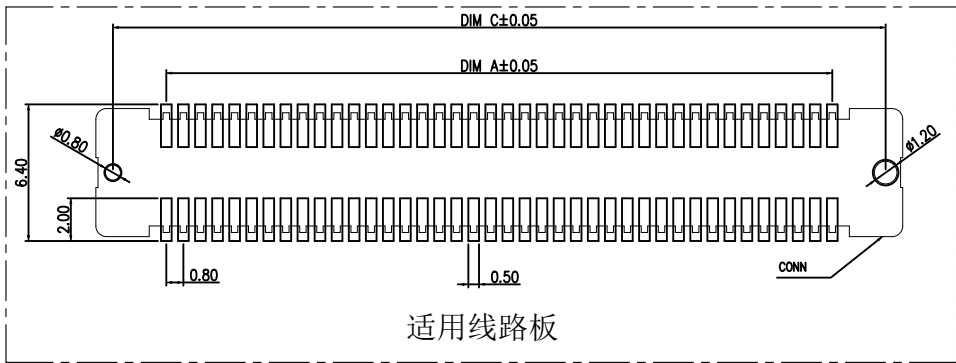

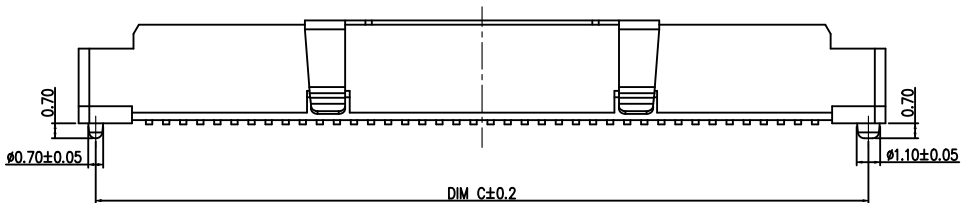



版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2023. 10. 10
1	产品料号变更	2024. 7. 29

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch B型立式BTB公座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:本色
②	0.8 Pitch B型立式BTB公座端子	铜合金/表面镀锡/点镀金
③	0.8 Pitch B型立式BTB公座吸盖	不锈钢

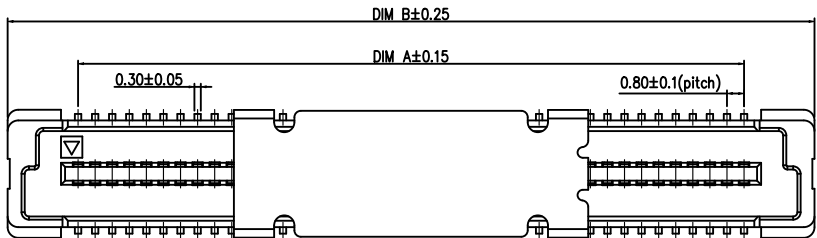

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 100V, AC。
- 接触电阻: $\leq 0.05\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
- 产品料号:

BT080047BM-*** * C-***

NO OF CKT (产品PIN数)

流水号

Plating (电镀方式)

Packing (包装方式)

0: 端子全雾锡

R: TAPE & REEL 卷装

1: 端子镀全金 (Gold Flash)

C: TAPE & REEL WITH COVER

5: 端子半金锡

加吸盖卷装

6: 端子点镀金

一般公差 (TOLERANCE)

X. ± 0.50 .XX ± 0.10
X. ± 0.20 .XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)
0.8 Pitch B型立式BTB公座业务图 (单高4.7)

制图 (DR)
Anlan

料号 (DWG.NO)

BT080047BM-****C-***

校对 (CHKD)
田峰

审核 (APPD)
黄志明

比例 (SCALE)

单位 (UNITS)
mm



张数 (SHEET)
1 OF 2
SIZE
A4
REV
A