REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2023.05.08
B/0	升 B 版	2024.8.6

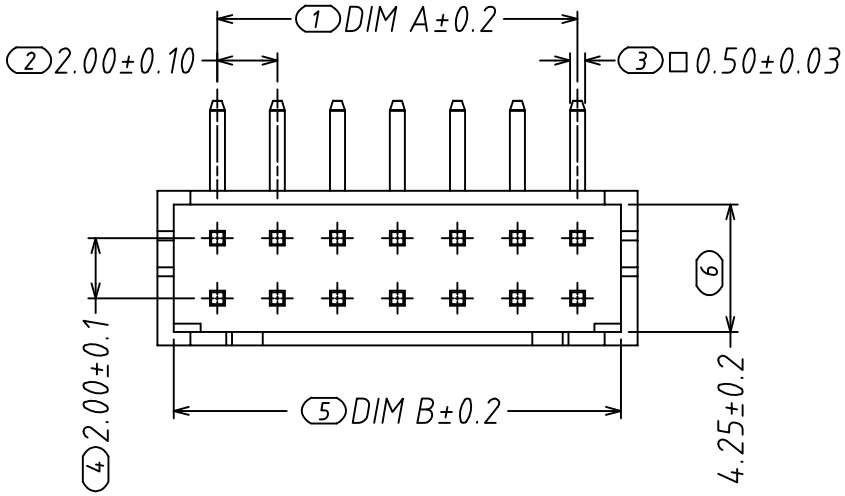

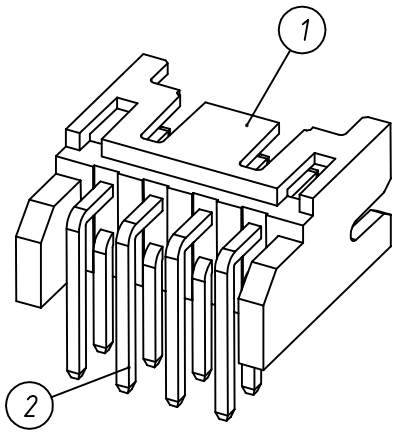

技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。
2、额定电流：3.0A，AC，DC；
3、额定电压：250V，AC，DC；
4、温度范围：-25℃~+85℃；
5、接触电阻：≤0.02Ω；
6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
7、耐压：800V，AC/minute.
8、适用线规：AWG#28 to #22
9、产品料号：

A20004 - n AW - D - 02 T1

- 孔位 — n
- 产品类型 — AW
  - AW:弯针针座
- 特征 — D
  - D:有定位片
- 胶芯材质 — 02
  - 02：PA66 米色
- 电镀 — T1
  - T1:镀亮锡

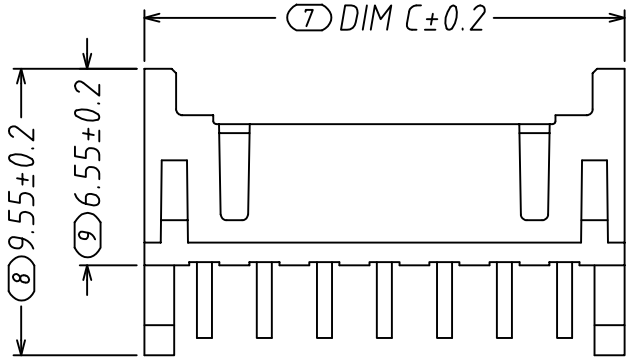

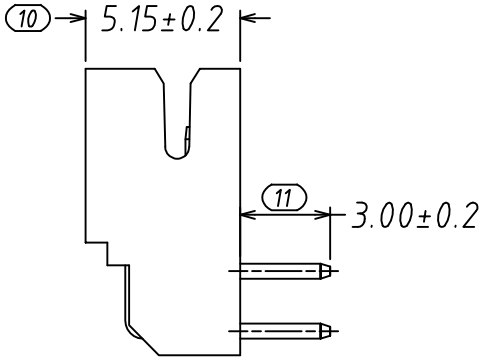



2PIN外观

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2*2	2.00	4.90	6.00
2*3	4.00	6.90	8.00
2*4	6.00	8.90	10.00
2*5	8.00	10.90	12.00
2*6	10.00	12.90	14.00
2*7	12.00	14.90	16.00
2*8	14.00	16.90	18.00
2*9	16.00	18.90	20.00
2*10	18.00	20.90	22.00
2*11	20.00	22.90	24.00
2*12	22.00	24.90	26.00
2*13	24.00	26.90	28.00
2*14	26.00	28.90	30.00
2*15	28.00	30.90	32.00
2*16	30.00	32.90	34.00

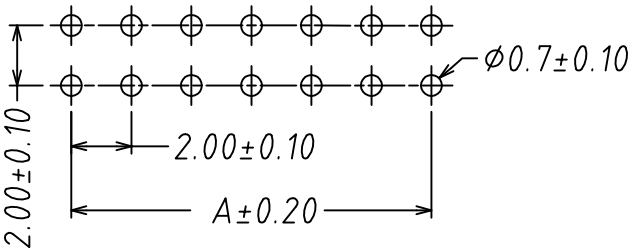

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

序号	名 称	材 料	数 量	附 注
2	端子 Contact	黄铜	n×2	电镀(镍): 整个表面做底镍30u"MIN,焊接端 80u"MIN.
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	米色

借用登记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	

GENERAL TOLERANCES
0.X ±0.25 X.° ±3°
0.XX ±0.12
0.XXX ±0.05 X.X° ±0.5°

DRAWN BY	罗荣程/2024.8.6	
CHK. BY	朱江浩/2024.8.6	
APRV. BY	姚 婷/2024.8.6	

浙江深海电子有限公司

UNIT	SIZE	SCALE
MM	A4	1:1

DRAWING NO. H20022-00

SHEET	PROD. NAME	SH-PHD-2*NW
1 OF 1	PART NO.	A20004-nAW-D-02T1

TITLE 2.0mm pitch 90° WAFER-DIP TYPE