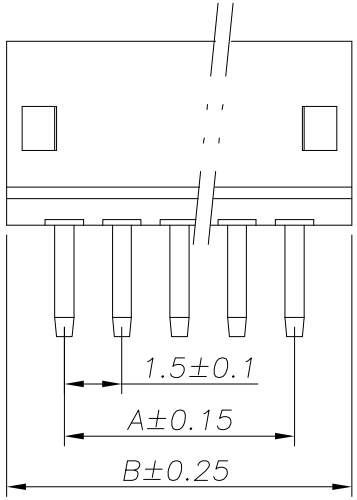

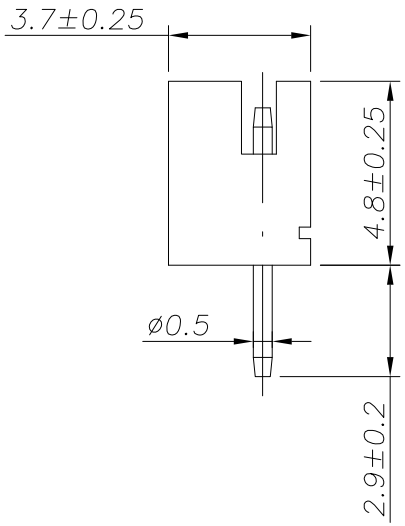

SPECIFICATIONS

1、Current Rating: 1A AC, DC
2、Voltage Rating: 50V AC, DC
3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
4、Contact Resistance: 20mΩ Max
5、Insulation Resistance: 500MΩ Min
6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
7、Material: Wafer LCP UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-ZH-2A-LCP-05	1.50	4.50	3.70
3	HC-ZH-3A-LCP-05	3.00	6.00	5.20
4	HC-ZH-4A-LCP-05	4.50	7.50	6.70
5	HC-ZH-5A-LCP-05	6.00	9.00	8.20
6	HC-ZH-6A-LCP-05	7.50	10.50	9.70
7	HC-ZH-7A-LCP-05	9.00	12.00	11.20
8	HC-ZH-8A-LCP-05	10.50	13.50	12.70
9	HC-ZH-9A-LCP-05	12.00	15.00	14.20
10	HC-ZH-10A-LCP-05	13.50	16.50	15.70
11	HC-ZH-11A-LCP-05	15.00	18.00	17.20
12	HC-ZH-12A-LCP-05	16.50	19.50	18.70
13	HC-ZH-13A-LCP-05	18.00	21.00	20.20
14	HC-ZH-14A-LCP-05	19.50	22.50	21.70
15	HC-ZH-15A-LCP-05	21.00	24.00	23.20
16	HC-ZH-16A-LCP-05	22.50	25.50	24.70
17	HC-ZH-17A-LCP-05	24.00	27.00	26.20
18	HC-ZH-18A-LCP-05	25.50	28.50	27.70
19	HC-ZH-19A-LCP-05	27.00	30.00	29.20
20	HC-ZH-20A-LCP-05	28.50	31.50	30.70

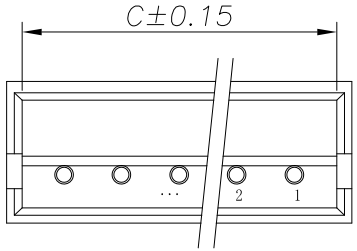

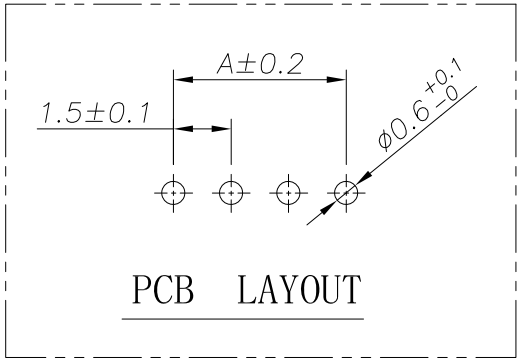

PCB LAYOUT

Ordering Information

HC-ZH - N*** - LCP - * - 05

Pin

Type
1=直针
2=弯针
3D=弯针
3AD=定位弯针

Colour
默认=本色
1=白色
2=蓝色
3=黄色
4=黑色
5=绿色
6=红色
7=橙色
8=粉色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	ZH (1.50)单排 直针	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE					
1	初版发行		X.XXX ±0.10			产品料号 PART NO.	HC-ZH-NA-LCP-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1