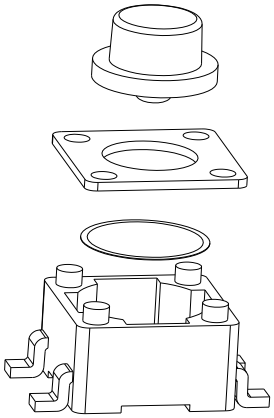







电 路 图

H	
3.5	3.8
4.0	4.3
4.5	4.8
5.0	6.0
7.0	8.0





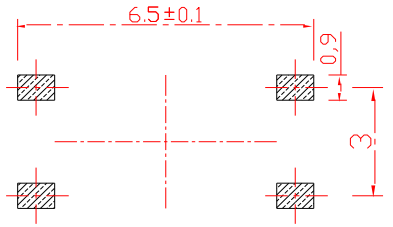

PCB.焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: 100mΩ
3. 操 作 力: 250±30gf
4. 行 程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: 100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 80,000 Cycles

材料:

本体: PPA (黑色)
按钮: PPA (黑色)
卡件: 黄铜 (镀银)
弹片: 不锈钢 (复银)
盖板: 铁 (镀锡锑)

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD					第一视角			名称: 轻触开关	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差		
设 计				2011.05.08	单 位	mm	>0.5~2	±0.10	型号: LXW-TS-45X45XH-SMD
审 核				2011.05.10	重 量		>2~5	±0.25	
批 准				2011.05.14			>5~10	±0.30	
							角度	±0.5°	