由 Autodesk 教育版产品制作

序号	修改内容	确认/日期	版本	备注

表面铺黑油，丝印白色，一对半基材，金手指OSP

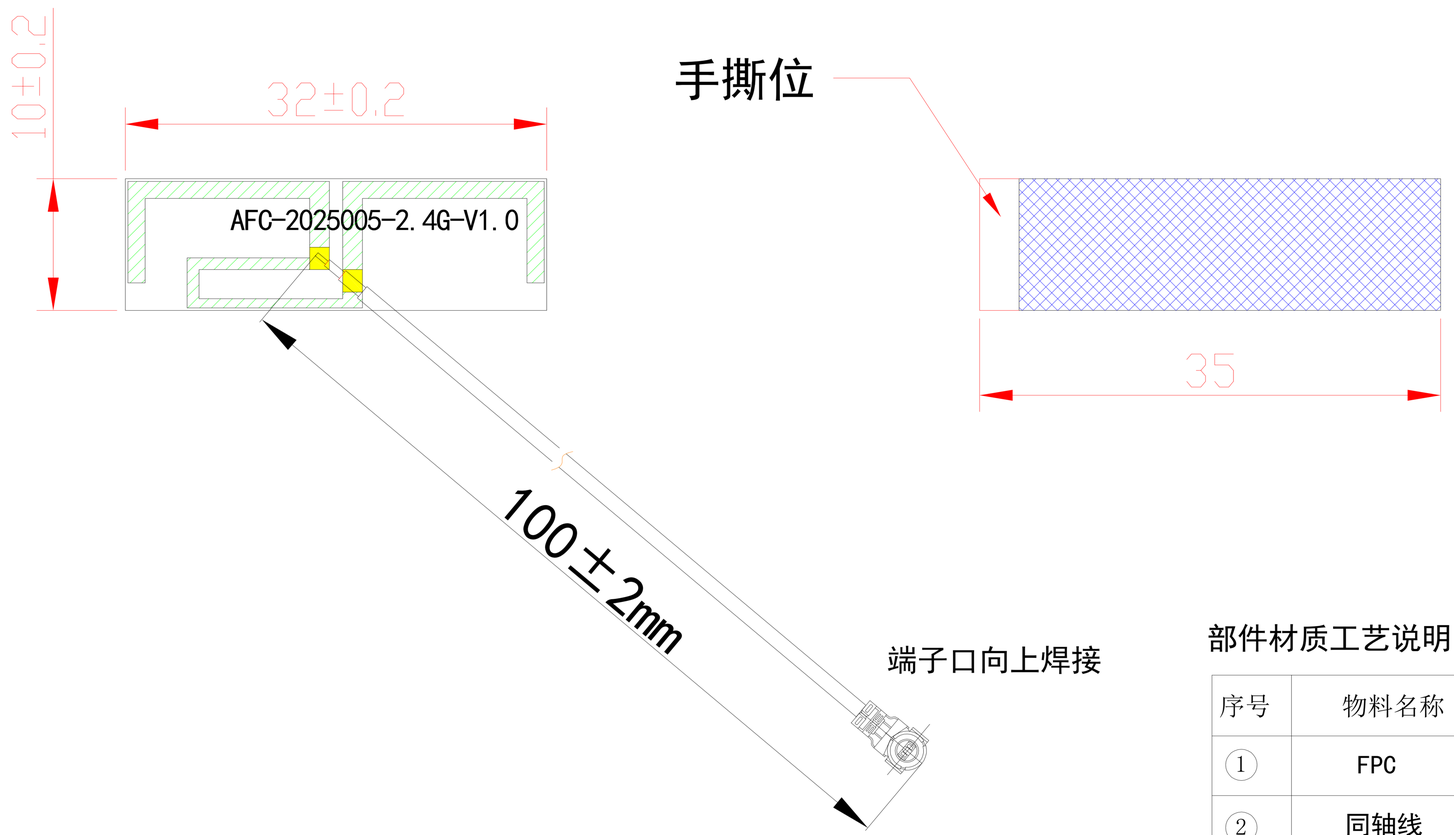

部件材质工艺说明:

序号	物料名称	产品描述	数量
1	FPC	PI	
2	同轴线	黑色IPEX-1代 RF⌀1.13	
3			

NOTES:
1. 绿色为铜材质部分；无色为基材；黄色部分为镀金区；蓝色为背胶区域；
2. 刀模不可伤到线路，镀金区要与线路导通；
3. 表面不可以有污物、擦伤、黑点、镀金后断裂及脱落等不良现象；
4. 材料：FPC为PI(电解铜)基材+胶(3M9471 0.05mm)+表面油墨(凯耀/优力/力拓达/力固) (>0.01mm)]；
5. 反面背胶3M 9471 300LSE（粘性需过高低温实验），试验条件：-30℃（60min)～(转换时间30min)～+70℃(60min)～(转换时间30min)～-30℃（60min）....如此共五个循环后常温放置8H无脱落、起翘、掉墨、起包鼓；
6. 金手指表面不可有氧化现象(需过盐雾实验）；
7. 标*为重点尺寸。

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

第三角法				机种	Y02-T	日期	2026.08.19		
0～10	±0.10	○	0.02	品名		设计			
10～20	±0.12	◎	0.03	料号	ZKA203000	审核	结构	CEN	
20～40	±0.15	⊥	0.02	材质	PI		射频	TANG	
40～	±0.20	▱	0.04						
		⌓	0.02	模面处理		确认			
位置	共1页	第1页		外观处理		单位 mm	比例 1:1	版本	A.0

由 Autodesk 教育版产品制作